


LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN** 

# Überdachung TANGENTA

246.841

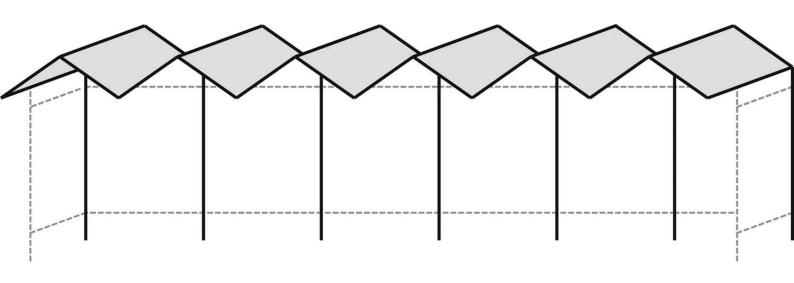

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

# Überdachung TANGENTA

#### **Konstruktion:**

Stahl-Schweißkonstruktion, freitragend einseitig, ohne Seitenwände.

# **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt.

#### Dach:

Giebeldach, Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

### **Entwässerung:**

Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

#### **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 1,88 kN / m<sup>2</sup>

#### Windlast:

Zone 2

# **Befestigung:**

Stützen zum Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

### Lieferung:

Zerlegt auf Palette.

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt

Material Konstruktion : Stahl

Nutzung: einseitig

Dachausführung : Giebeldach Entwässerung : integriert

Produkttyp: Fahrradüberdachung

Stützenraster: 1500 mm

Dacheindeckung: Verbundsicherheitsglas (VSG)

Lichte Höhe: 2200 mm

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,88 kN/m<sup>2</sup>

Gesamthöhe : 2700 mm Dachtiefe : 2250 mm

Ausführung Überdachung: ohne Rück- und Seitenwand

Dachverglasung : VSG Klarglas Anzahl Stellplätze : 18 Stück

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Feldanzahl: 6

Dachbreite: 9200 mm

## zum Webshop