




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung TANGENTA

246.884

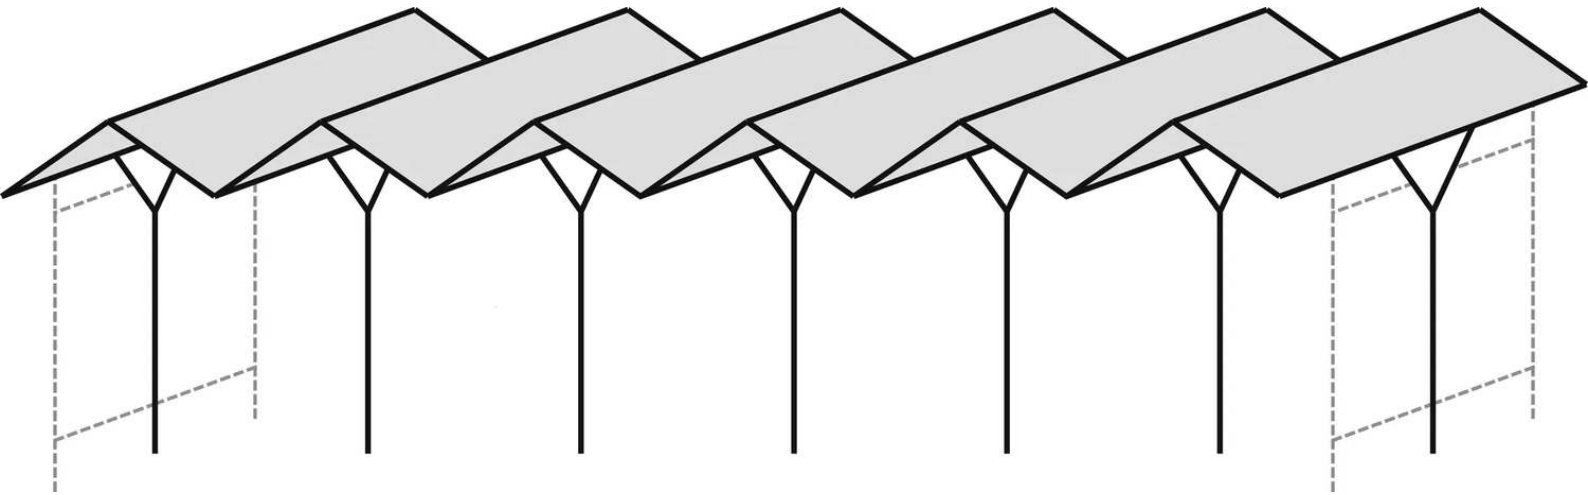

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung TANGENTA

Konstruktion:

Stahl-Schweißkonstruktion, freitragend zweiseitig (Y-Ausführung), ohne Seitenwände.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Dach:

Giebeldach, Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,88 kN / m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen zum Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Nutzung : doppelseitig

Material Konstruktion : Stahl

Entwässerung : integriert

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Lichte Höhe : 2200 mm

Dachausführung : Giebeldach

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²

Gesamthöhe : 2700 mm

Ausführung Überdachung : ohne Rück- und Seitenwand

Dachverglasung : VSG Klarglas

Dachtiefe : 5000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anzahl Stellplätze : 36 Stück

Feldanzahl : 6

Dachbreite : 9200 mm

zum Webshop