ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR**
UND **ÜBERDACHUNGEN**

Überdachung VIRGO

246.926

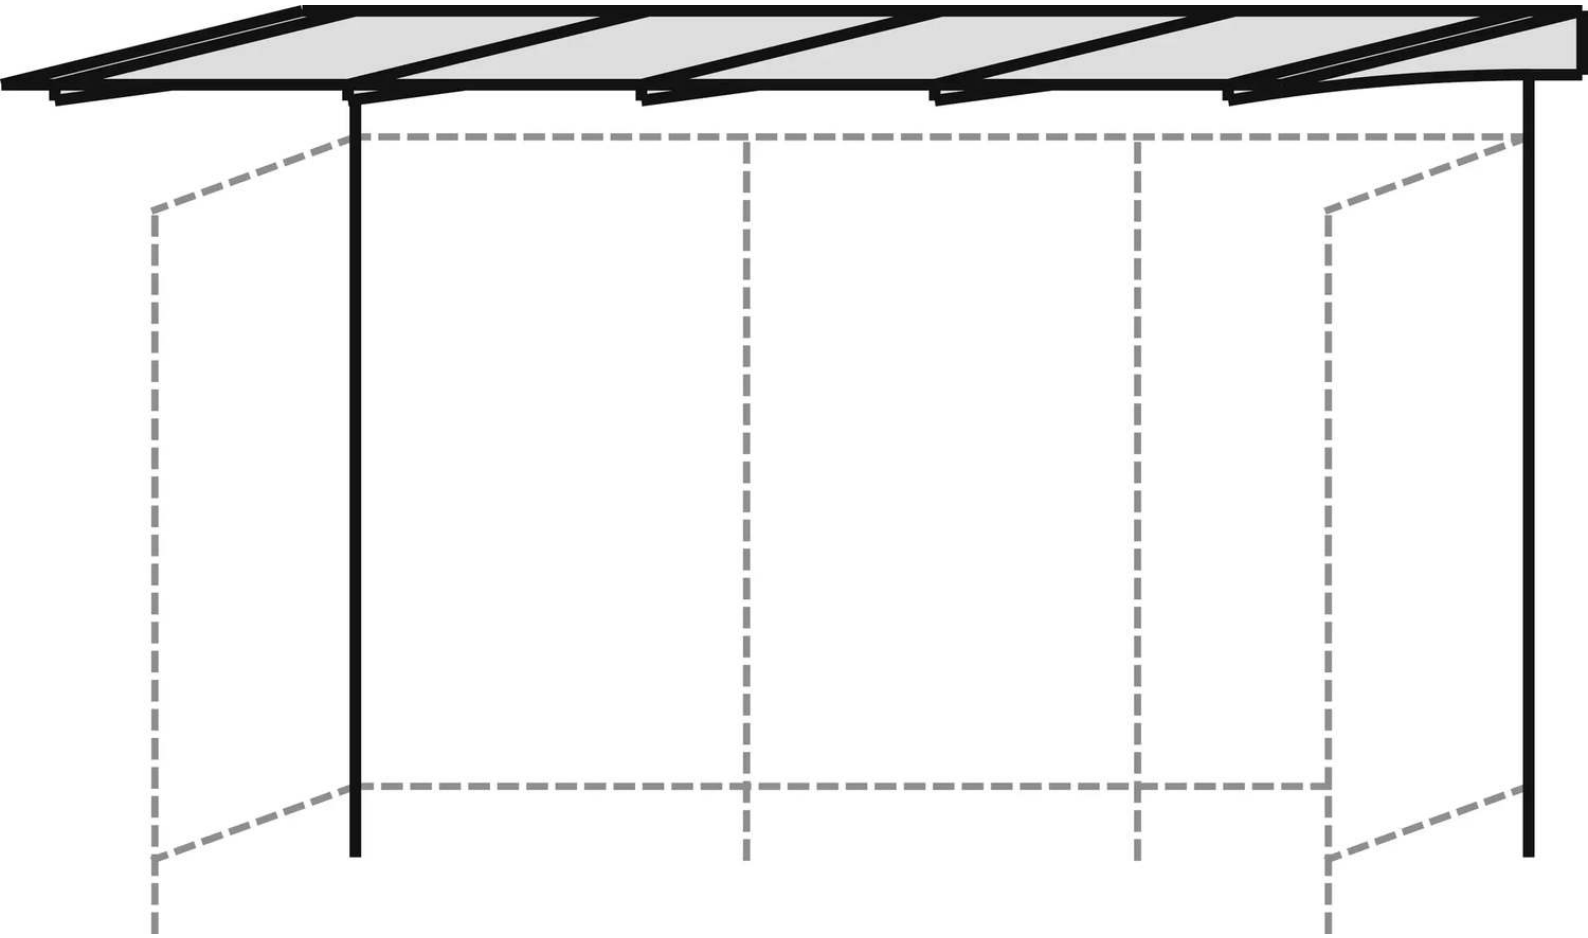

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)
0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung VIRGO

Konstruktion:
Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren, mit freitragenden konischen Kragarmen ohne vordere Dachstützen.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt.
Dach:
Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.
Entwässerung:
Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen.
Schneelast:
sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m²
Windlast:
Zone 2
Befestigung:
Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.
Lieferung:
Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial und Verbindungsmittel aus Edelstahl.
Dachverglasung : Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Nutzung : einseitig
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Entwässerung : integriert
Dachtiefe : 2250 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Dachausführung : Pultdach
Lichte Höhe : 2280 mm
Anzahl Stellplätze : 9 Stück
Gesamthöhe : 2660 mm
Dachbreite : 4720 mm

zum Webshop