




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung VIRGO

doppelseitig, Feldanzahl 3 - 246.937

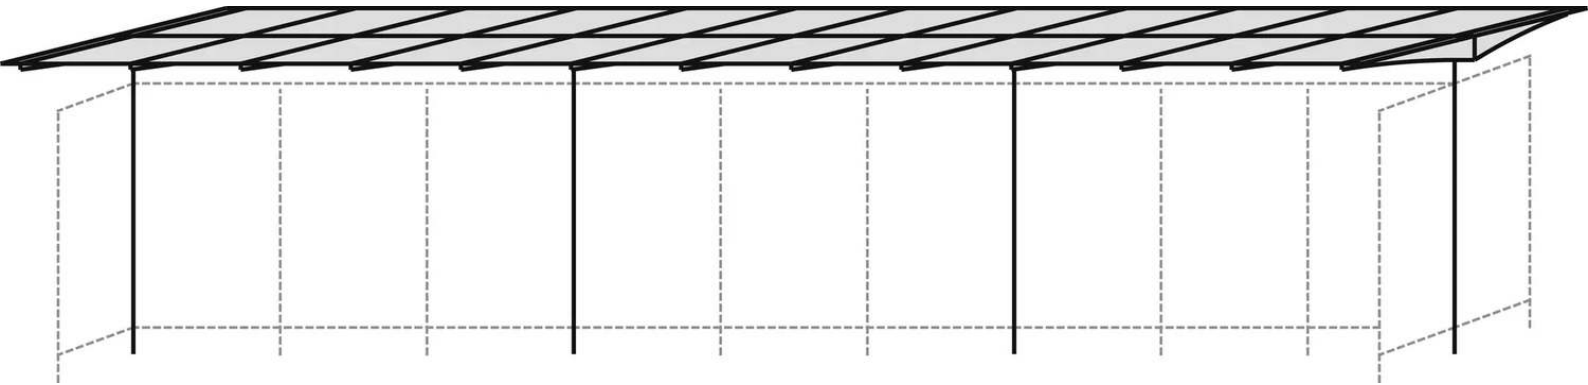

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung VIRGO

doppelseitig, Feldanzahl 3

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren, mit freitragenden konischen Kragarmen ohne vordere Dachstützen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Dach:

Pulldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Entwässerung:

Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial und Verbindungsmittel aus Edelstahl.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Nutzung : doppelseitig

Dachverglasung : Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : integriert

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Feldanzahl : 3

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Dachausführung : Pulldach

Dachbreite : 13760 mm

Lichte Höhe : 2280 mm

Dachtiefe : 4500 mm

Anzahl Stellplätze : 54 Stück

Gesamthöhe : 2660 mm

zum Webshop