


LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Fahrradüberdachung KALLISTO doppelseitig

Feldanzahl 4 - 246.985

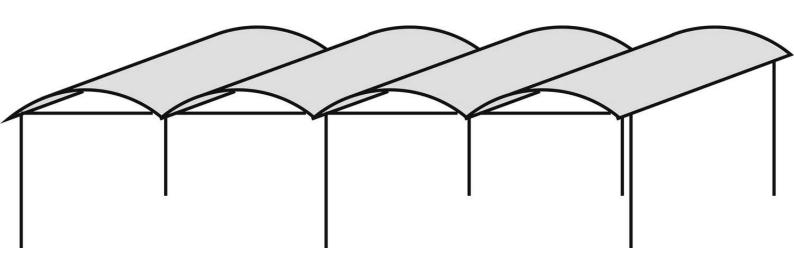

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

Fahrradüberdachung KALLISTO doppelseitig

Konstruktion:

Stahlkonstruktion mit Hauptstützen aus Quadratrohr, die mit Querträgern aus Rechteckrohren und gekanteten Wasserrinnen miteinander verschraubt sind.

Dach:

Bogendach aus bruchfestem Polycarbonat, glashell.

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,88 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben.

Befestigung:

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert.

Nutzung: doppelseitig

Dachausführung: Bogendach Dacheindeckung: Polycarbonat Breite Achsmaß: 2500 mm Dachbreite: 10120 mm Material Konstruktion: Stahl Befestigungsart: zum Aufdübeln

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung: integriert

Produkttyp: Fahrradüberdachung

Lichte Höhe: 2200 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m² Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Gesamthöhe: 2700 mm

Feldanzahl: 4

Dacheindeckung: Polycarbonat, 6 mm

Dachtiefe: 5000 mm

Anzahl Stellplätze: 32 Stück

zum Webshop