


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung Z01

247.216

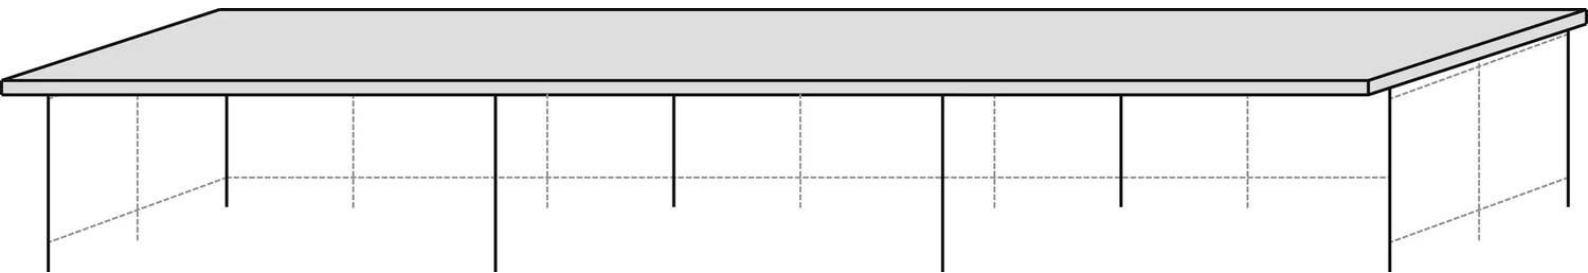

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung Z01

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus Profilstützen HEB140 und gekanteten Dachblenden, vordere Stützen eingerückt. Überdachung vorbereitet für Wandelemente.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch.

Schneelast auf dem Boden (sk): 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Frei abtropfend über hintere Dachkante.

Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigung:

Die Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß ähnlich RAL 9002

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dacheindeckung : Trapezblech

Dachausführung : Flachdach

Entwässerung : frei abtropfend

Produkttyp : Carport

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt

Stützenraster : 5310 mm

Dachtiefe : 5500 mm

Anlieferung : zerlegt

Lichte Höhe : 2200 mm

Gesamthöhe : 2625 mm

Stellplätze : 6 Stück

Feldanzahl : 3

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²

Lichte Breite : 5210 mm

Dachbreite : 16220 mm

Durchfahrtsbreite : 5210 mm

zum Webshop