




**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**Gerätehaus HighLine<sup>®</sup> - Modell H6**  
silber-metallic - 330.576

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

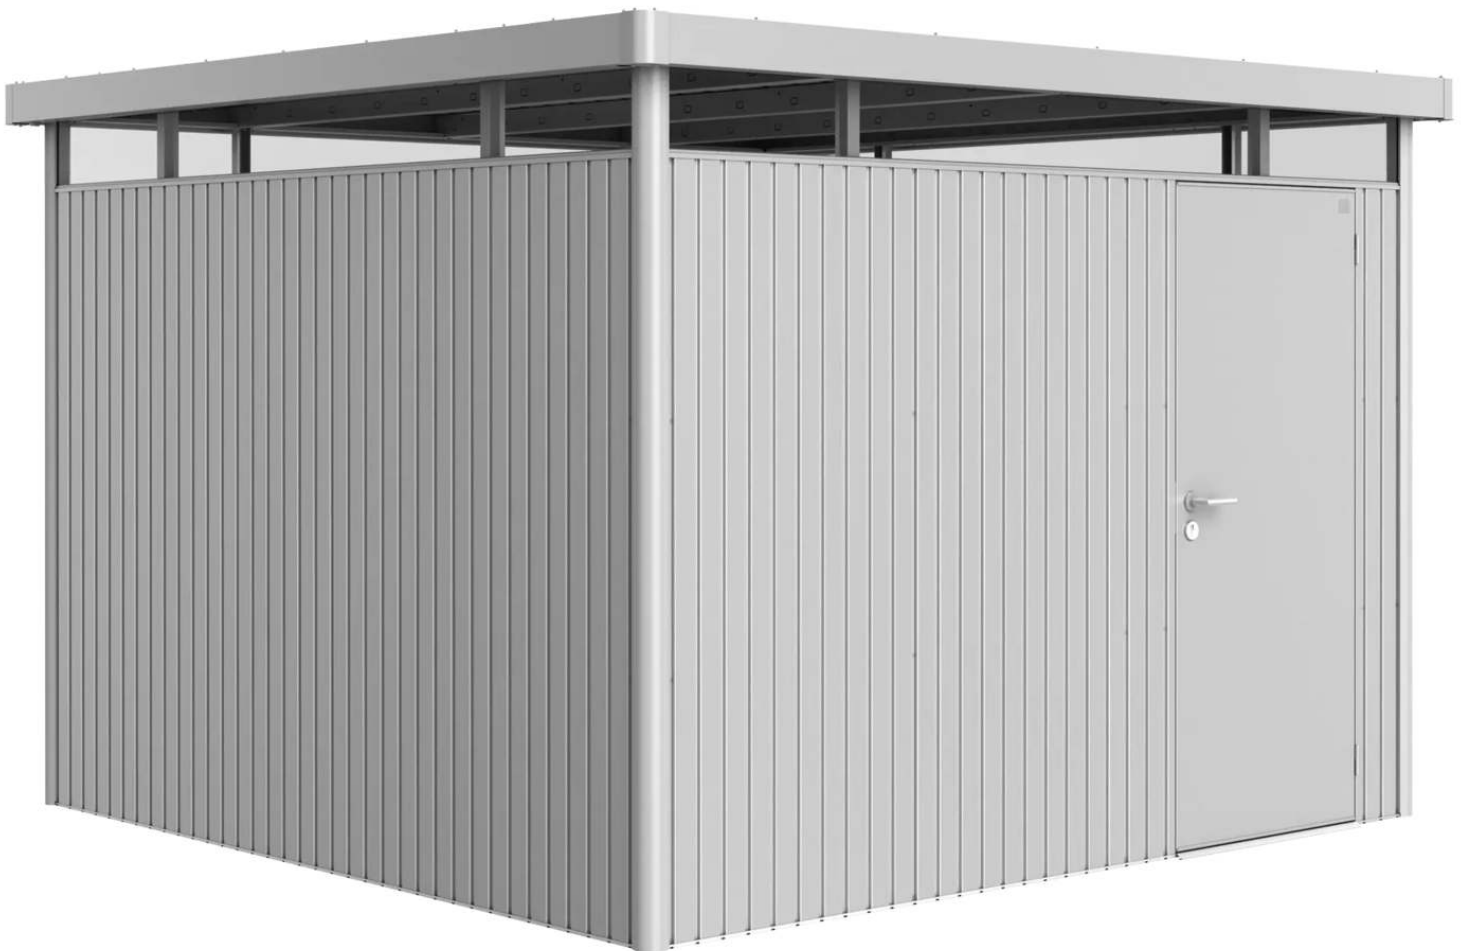

[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

**Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)**

**Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**

# Gerätehaus HighLine® - Modell H6

## silber-metallic

### **Konstruktion:**

Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm), mit Dachvorsprung. Mit Einflügeltür (Türöffnung: 760 x 1820 mm, Türanschlag rechts). Das umlaufende Acrylglas-Lichtband sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten. Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie 2 Werkzeughalter an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A.

### **Oberfläche / Farbe:**

Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in silber-metallic. Innen weiß.

### **Dach:**

Flachdach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech

### **Entwässerung:**

Inkl. integrierter Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll Gartenschlauch zum Auffangen und Ableiten von Regenwasser sowie inkl. Laubfänger auf beiden Seiten.

### **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>

### **Windlast:**

Zone 4

### **Schließung:**

Komfortable Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder. 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

### **Befestigungsart:**

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

### **Lieferung:**

Zerlegt in Einzelkartons.

Material Dach : Stahl

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>

Material Tür/en : Stahl

Produkttyp : Gerätehaus

Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet

Anlieferung : zerlegt

Türanschlag : DIN rechts

Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet

Farbe : silber-metallic

Lichte Türhöhe : 1820 mm

Fundamentbreite : 2970 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm) Türanschlag DIN rechts

Fundamenttiefe : 2970 mm

Lichte Türbreite : 760 mm

Höhe innen : 2100 mm

Gesamthöhe : 2220 mm

Höhe außen : 2220 mm

Tiefe innen : 2920 mm  
Gesamthöhe : 2220 mm  
Breite innen : 2920 mm  
Material Korpus : Stahl  
Gesamttiefe : 3150 mm  
Gesamtbreite : 3150 mm  
Breite außen : 3150 mm  
Tiefe außen : 3150 mm  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Modell : H6  
Gewicht : 319 kg

**zum Webshop**