




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradüberdachung TAURI

335.500

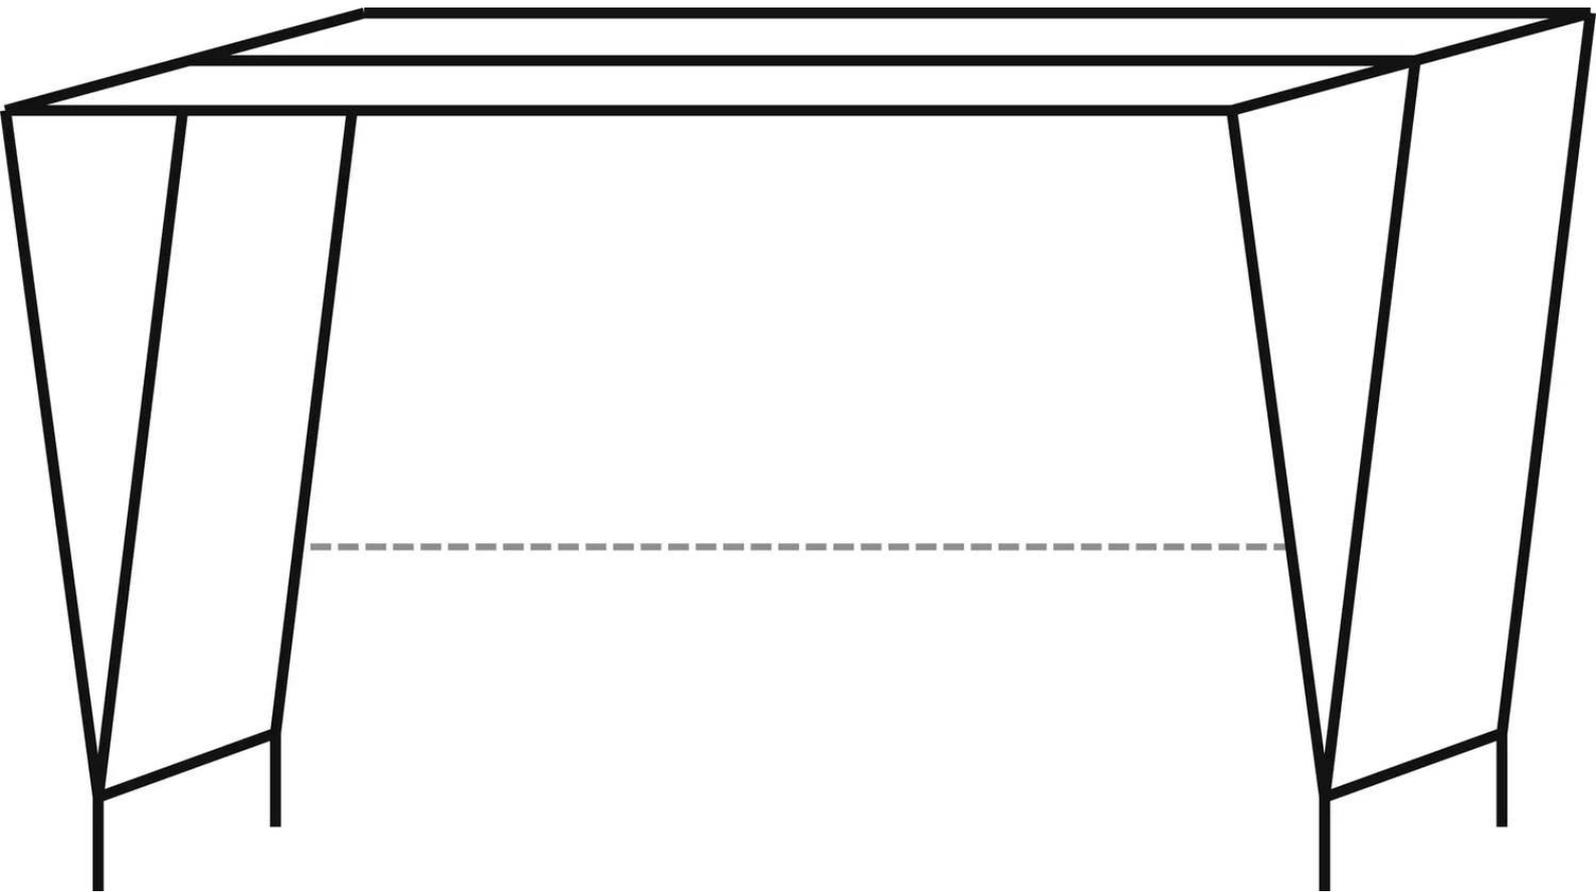

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradüberdachung TAURI

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus Rechteckrohr (140 x 80 mm) mit designorientierten Stützen.

Dach:

Pulldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, Glaspunkthalterung.

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Frei abtropfend.

Oberflächen:

Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Rückwand : ohne Rückwand

Artikelbezeichnung : Fahrradüberdachung TAURI (ohne Rück-/ Seitenwände)

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Feldanzahl : 1

Nutzung : einseitig

Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt

Seitenwände : ohne Seitenwand

Lichte Höhe : 2114 mm

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Dachausführung : Pulldach

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,60 kN/m²

Dachtiefe : 2500 mm

Ausführung : Fahrradüberdachung TAURI (ohne Rück-/ Seitenwände)

Gesamthöhe : 2450 / 2226 mm

Dachbreite : 3940 mm

zum Webshop

Fahrradüberdachung TAURI, Dachbreite x Dachtiefe
3940 mm x 2500 mm, Dacheindeckung VSG,
Stahlkonstruktion feuerverzinkt
/>Fahrradüberdachung TAURI, Dachbreite x Dachtiefe
3940 mm x 2500 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt,
Dacheindeckung VSG

