




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Überdachung TAURI

335.533

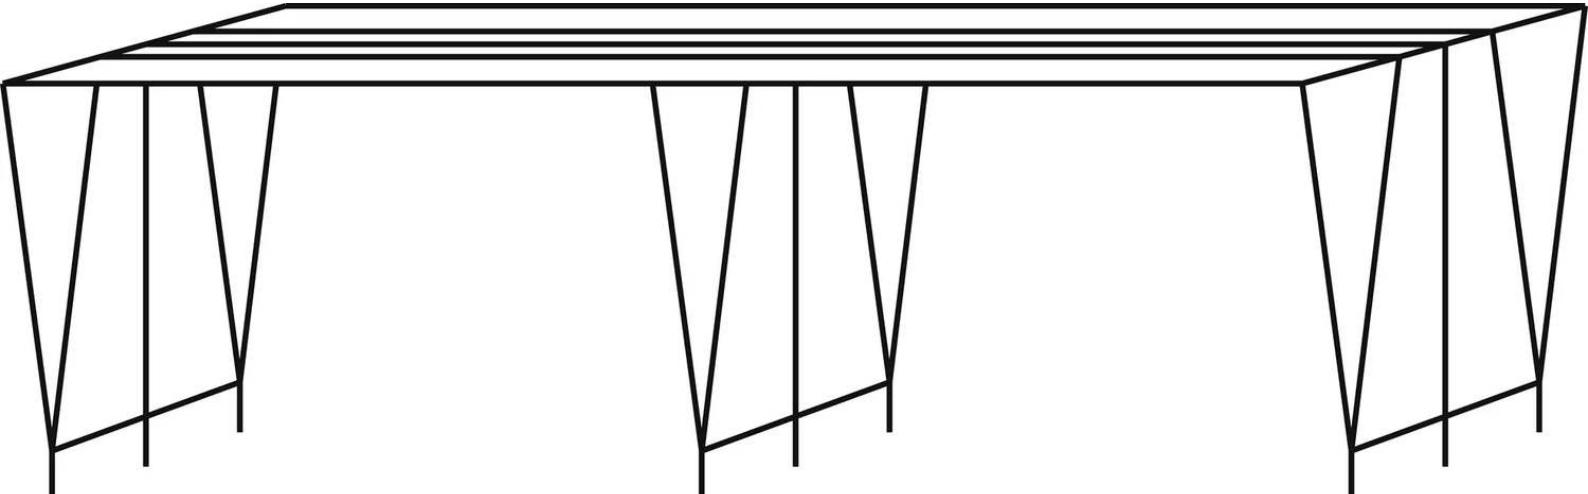

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung TAURI

## **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion mit designorientierten Stützen (140 x 80 mm) und Querträgern (120 x 60 mm) aus Rechteckrohr.

## **Dach:**

Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, Glaspunkthalterung.

**Schneelast auf dem Boden (sk):** 1,60 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

## **Entwässerung:**

Über die im Dach integrierte Regenrinne. Ablauf oberirdisch über die Außenstütze.

## **Oberflächen:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in S1-Standardfarben.

## **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

## **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

## **Hinweis:**

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen.

Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne.

Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Rückwand : ohne Rückwand

Artikelbezeichnung : Fahrradüberdachung TAURI (ohne Rück- / Seitenwände)

Material Konstruktion : Stahl

Windlast : Zone 2

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Nutzung : doppelseitig

Seitenwände : ohne Seitenwand

Lichte Höhe : 2114 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Feldanzahl : 2

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Entwässerung : integriert

Dachbreite : 7800 mm

Dachausführung : Trogdach

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,60 kN/m<sup>2</sup>

Gesamthöhe : 2450 / 2226 mm

Anzahl Stellplätze : 28 Stück

Gesamthöhe : 2450 / 2226 mm

Dachtiefe : 5100 mm

Dachbreite : 7800 mm

**[zum Webshop](#)**