




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## **Wegesperre MOTALA NEW**

Sperrbreite 4,5 m, Pendelstütze, zum Aufdübeln - 398.403

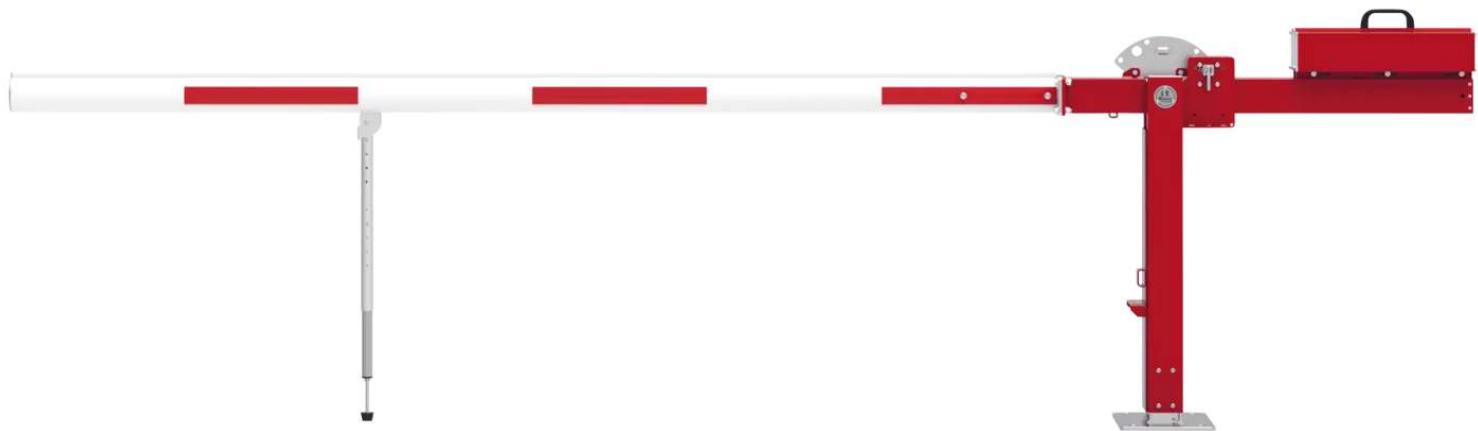

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

**0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# **Wegesperre MOTALA NEW**

**Sperrbreite 4,5 m, Pendelstütze, zum Aufdübeln**

Vertikal schwenkende Wegesperre mit höhenverstellbarer Hauptstütze (-30 / +240 mm) aus Stahl und gefederter Pendelstütze aus Aluminium. Einteiliger ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) mit Aufsitzschutz aus Aluminium. Hauptstütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert. Gewichtsausgleich durch integriertes Gegengewicht. Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung, wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar. Hauptstütze zum Aufdübeln mit Fußplatte (L x B) 400 x 270 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Empfohlenes Fundament für Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm.

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Material : Stahl

Höhe über Flur : 1000 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Schließung : für Vorhängeschloss

Funktionalität : schwenkbar

Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm

Auflagestütze : mit Pendelstütze

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht : 106 kg

Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen

Sperrbreite : 4,5 m

Gesamtbreite : 5695 mm

**[zum Webshop](#)**

Wegesperre MOTALA NEW, zum Aufdübeln, mit  
Pendelstütze

Wegesperre MOTALA NEW, zum Aufdübeln, mit  
Pendelstütze



Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss

