




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Wegesperre MOTALA NEW

mit Gegengewicht, Sperrbreite 5,0 m - 398.408

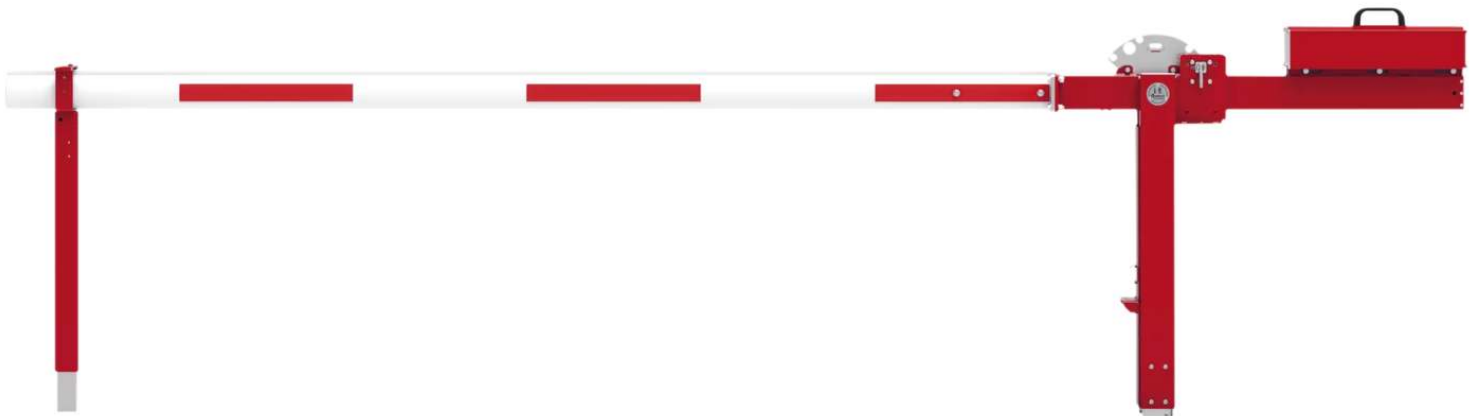

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wegesperre MOTALA NEW

mit Gegengewicht, Sperrbreite 5,0 m

Vertikal schwenkende Wegesperre, automatische Verriegelung in den Endlagen. Höhenverstellbare Hauptstütze (-30 / +240 mm) und höhenverstellbare Auflagestütze aus Stahl (-130 / +120 mm). Oval-Sperrbalken (102 x 82 mm) mit Aufsitzschutz aus Aluminium. Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Gewichtsausgleich durch integriertes Gegengewicht. Hauptstütze serienmäßig vorgerichtet für Vorhängeschloss. Schlosskasten mit Schließzwang (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), Profilhalbzylinder und Blind-PZ-Einsatz oder Schlosskasten mit Schließzwang, Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder nachrüstbar (siehe Zubehör). Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss. Schlosskasten mit Profilhalbzylinder oder Feuerwehrdreikant nachrüstbar (siehe Zubehör). Empfohlenes Fundament für Hauptstütze (L x B x H): 600 x 600 x 800 mm und Auflagestütze (L x B x H): 400 x 400 x 600 mm.

Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm

Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe über Flur : 1000 mm

Funktionalität : schwenkbar

Auflagestütze : mit fester Auflagestütze

Material : Stahl

Schließung : für Vorhängeschloss

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Sperrbreite : 5,0 m

Gewicht : 112 kg

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Sperrbreite : 5 m

Gesamtbreite : 6195 mm

zum Webshop

Wegesperre MOTALA NEW, zum Einbetonieren, mit fester Auflagestütze



Wegesperre MOTALA NEW, zum Einbetonieren, mit fester Auflagestütze



Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss

