ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR**
UND **ÜBERDACHUNGEN**

Wegesperre MOTALA NEW

Sperrbreite 5,5 m, Pendelstütze, zum Einbetonieren - 398.413

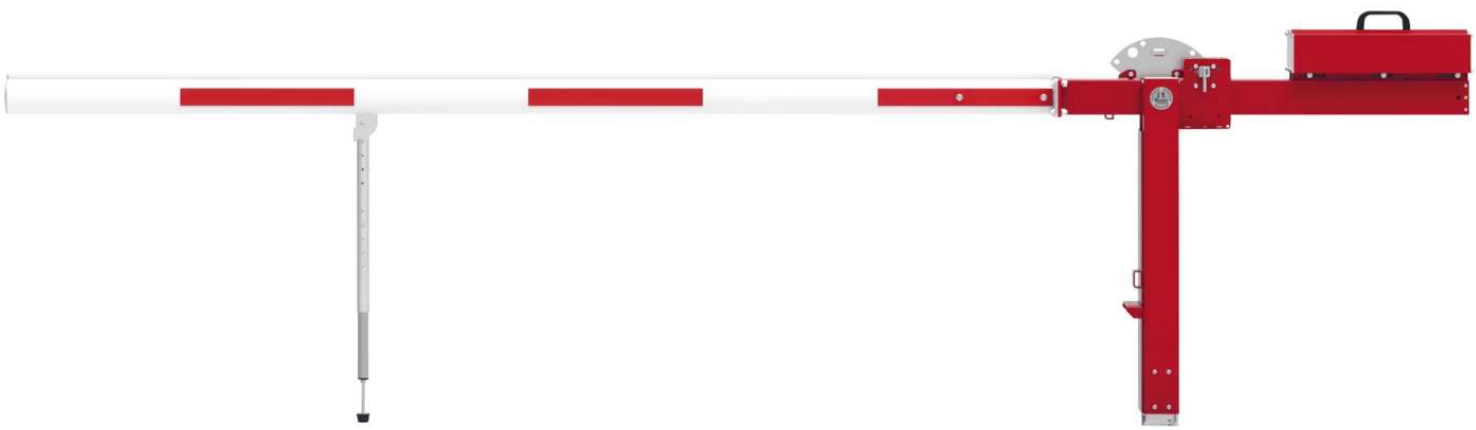

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)
0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wegesperre MOTALA NEW

Sperrbreite 5,5 m, Pendelstütze, zum Einbetonieren

Vertikal schwenkende Wegesperre mit höhenverstellbarer Hauptstütze (-30 / +240 mm) aus Stahl und gefederter Pendelstütze aus Aluminium. Einteiliger ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) mit Aufsitzschutz aus Aluminium. Hauptstütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert. Gewichtsausgleich durch integriertes Gegengewicht. Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar. Empfohlenes Fundament für Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm.

Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sperrbreite : 5,5 m
Gewicht : 126 kg
Gesamtbreite : 6695 mm

zum Webshop

Wegesperre MOTALA NEW, zum Einbetonieren, mit Pendelstütze

Wegesperre MOTALA NEW, zum Einbetonieren, mit Pendelstütze
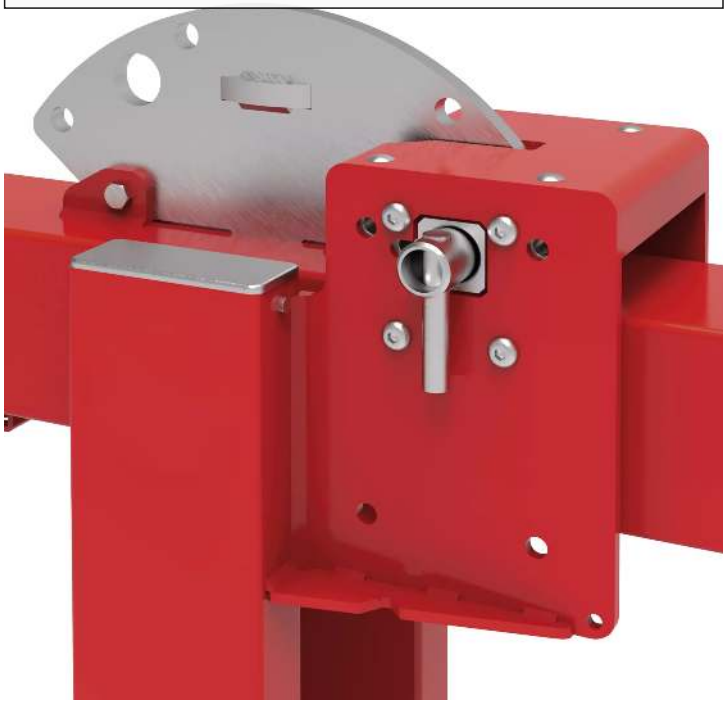
Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss