




**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

**Wegesperre MOTALA NEW**  
mit Gegengewicht, Sperrbreite 6,0 m - 398.417

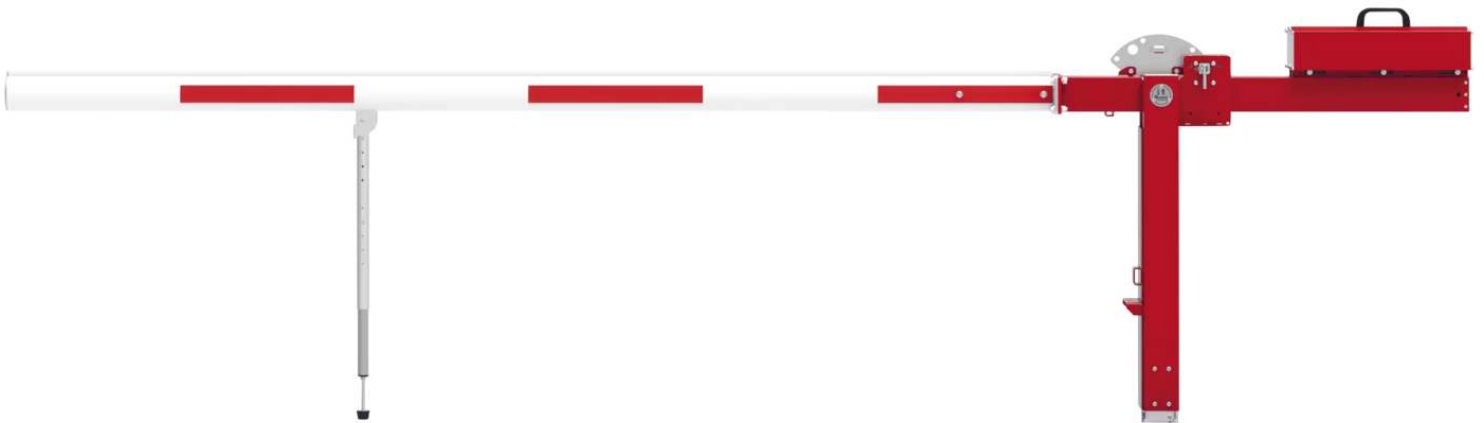

[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Wegesperre MOTALA NEW

mit Gegengewicht, Sperrbreite 6,0 m

Vertikal schwenkende Wegesperre mit höhenverstellbarer Hauptstütze (-30 / +240 mm) aus Stahl und gefederter Pendelstütze aus Aluminium. Einteiliger ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) mit Aufsitzschutz aus Aluminium. Hauptstütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert. Gewichtsausgleich durch integriertes Gegengewicht. Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar. Empfohlenes Fundament für Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm.

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe über Flur : 1000 mm

Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm

Schließung : für Vorhängeschloss

Funktionalität : schwenkbar

Auflagestütze : mit Pendelstütze

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Sperrbreite : 6,0 m

Gewicht : 133 kg

Gesamtbreite : 7195 mm

**zum Webshop**

Wegesperre MOTALA NEW, zum Einbetonieren, mit  
Pendelstütze



Wegesperre MOTALA NEW, zum Einbetonieren, mit  
Pendelstütze



Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss

