


Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

## **Wegesperre MOTALA NEW**

mit Gegengewicht, Sperrbreite 7,0 m - 398.425

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

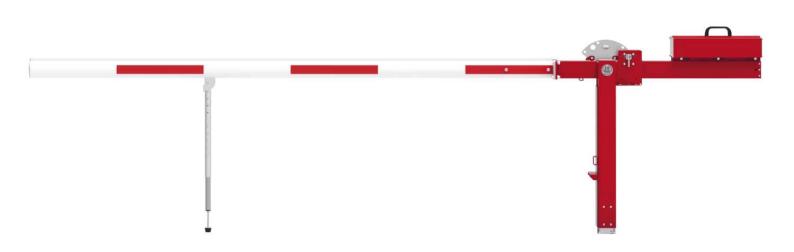

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

## Wegesperre MOTALA NEW

## mit Gegengewicht, Sperrbreite 7,0 m

Vertikal schwenkende Wegesperre mit höhenverstellbarer Hauptstütze (-30 / +240 mm) aus Stahl und gefederter Pendelstütze aus Aluminium. Zweiteiliger ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) mit Aufsitzschutz aus Aluminium. Mit zusätzlicher Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Hauptstütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert. Gewichtsausgleich durch integriertes Gegengewicht. Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar. Empfohlenes Fundament für Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm.

Höhe über Flur: 1000 mm

Maße Hauptstütze: 2 mal 100 x 40 mm

Schließung: für Vorhängeschloss Funktionalität: schwenkbar Auflagestütze: mit Pendelstütze

Material: Stahl

empfohlene Einbautiefe: 300 mm Befestigungsart : zum Einbetonieren

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Sperrbreite: 7,0 m Gesamtbreite: 8195 mm

Gewicht: 160 kg

zum Webshop

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wegesperre MOTALA NEW, zum Einbetonieren, mit Pendelstütze

Wegesperre MOTALA NEW, zum Einbetonieren, mit Pendelstütze





## Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss

