ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR**
UND **ÜBERDACHUNGEN**

Wartehalle HOREC
490.780

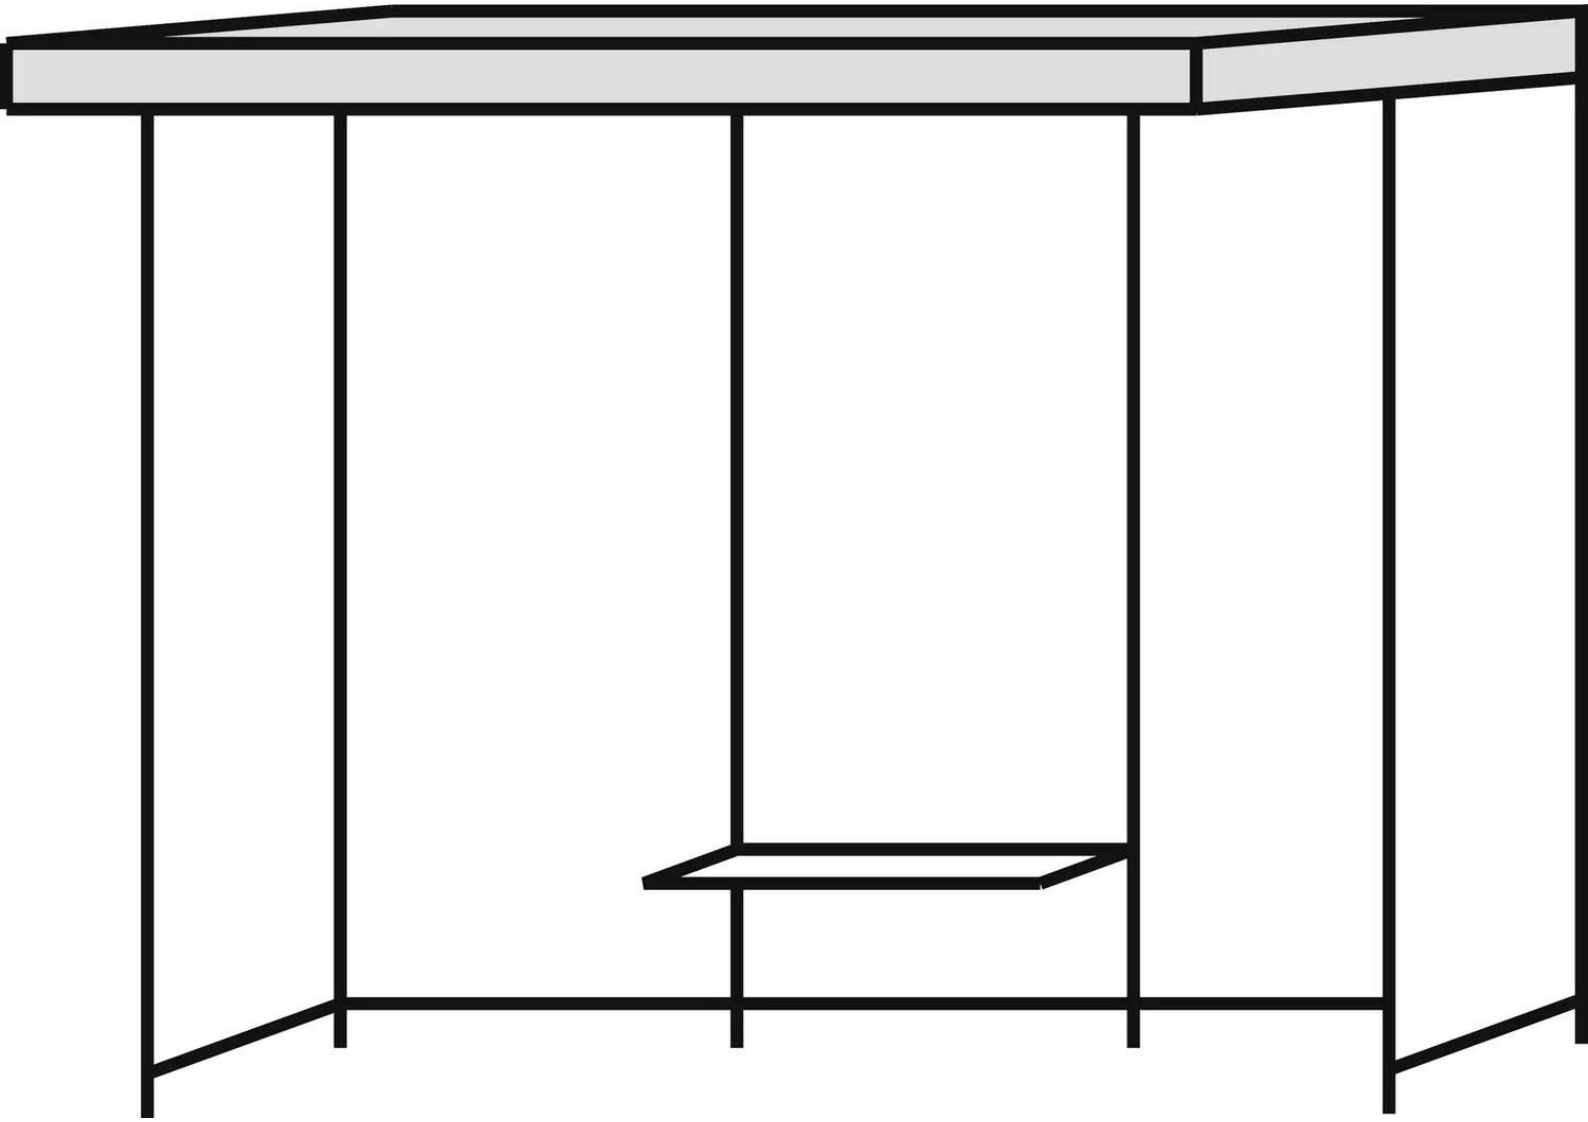

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)
0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de
Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartehalle HOREC

Konstruktion:
Stahlunterkonstruktion aus Quadratrohrstützen und geschweißtem Dachrahmen in modernem C-Design mit innenliegenden Auflageträgern. Unbeschriftetes Stationsnamenschild, eingebettet im vorderen Bereich des Dachrahmens. Lieferung inklusive Sitzbank auf Untergestell mit Holzbelattung (IROKO, geölt).

Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben. Stahlkonstruktion der Bank und Stationsnamensschild in Farbe wie Wartehalle.

Dach:
Pultdach, Dacheindeckung aus Stahlblech.

Rück- / Seitenwände:
Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt.

Entwässerung:
Über den im Dach integrierten hinteren Wasserkasten, Ablauf über seitliche Schlitze frei abtropfend.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,60 kN / m²

Windlast: Zone 2

Befestigung:
Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen. Aus konstruktiven Gründen wird rückseitig eine Montagefreiheit von 600 mm zu bestehenden Gebäuden benötigt.

Lieferung:
Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Hinweis:
Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen.
Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne.
Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Dachtiefe : 1484 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Windlast : Zone 2
Nutzung : einseitig
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : integriert
Dacheindeckung : Stahlblech
Feldanzahl : 3
Personenanzahl : 4
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,60 kN/m²
Lichte Höhe : 2300 mm
Dachbreite : 2955 mm
Gesamthöhe : 2440 mm
Gewicht : 600 kg

zum Webshop

Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwänden Verbundsicherheitsglas (VSG), mit Sichtstreifen, Sitzbank mittig, Fahrplanschaukasten und LED-Beleuchtung, Stationsschild auftragsbezoge Anpassung in RAL 9016 verkehrsweis, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwände Verbundsicherheitsglas (VSG), mit Sichtstreifen, Sitzbank mittig, Fahrplanschaukasten, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium