




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Thermoplastische Markierung LASTENRAD

580 x 1350 mm - 684.218

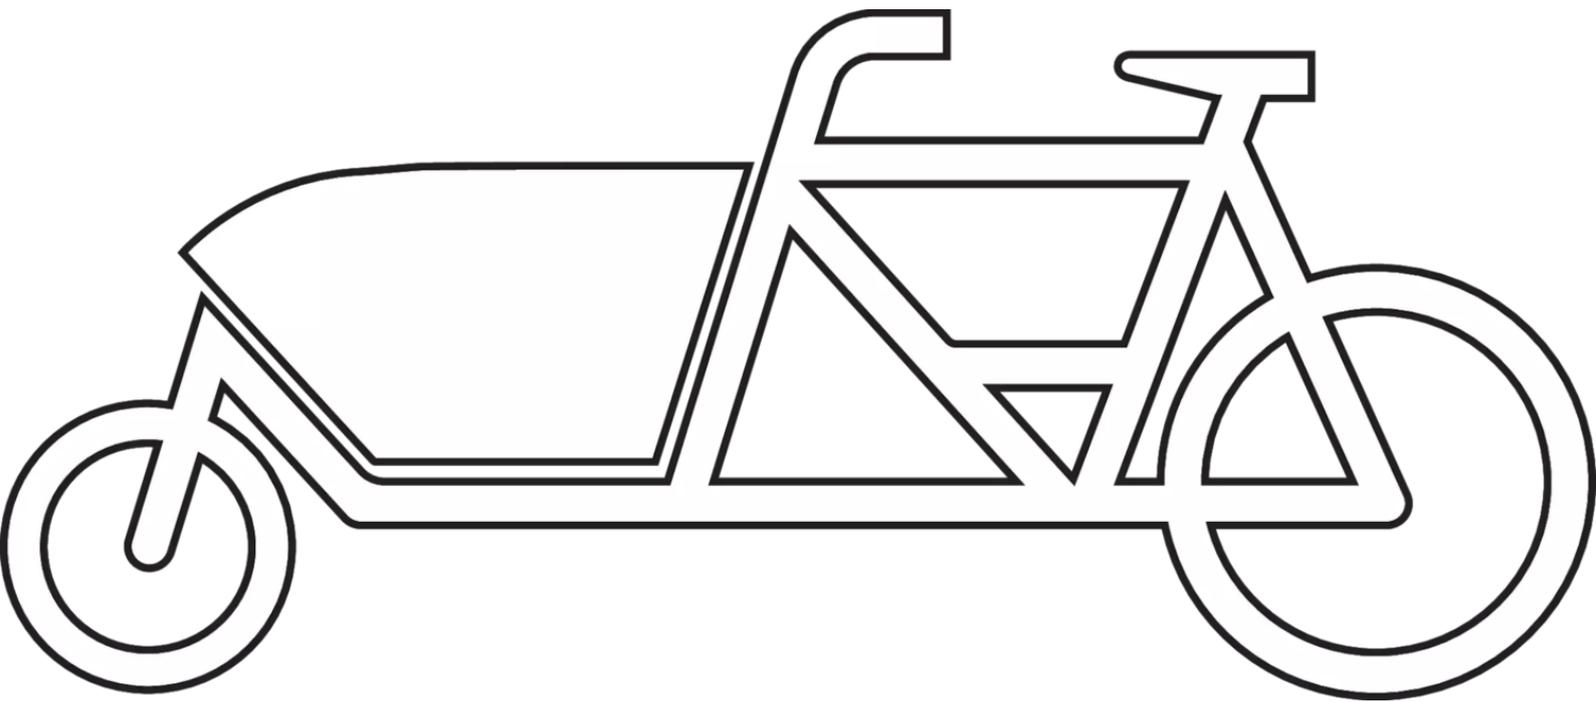

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Thermoplastische Markierung LASTENRAD

580 x 1350 mm

Fahrbahnmarkierung aus Thermoplastik für dauerhaftes, randscharfes Markieren. Die Markierung haftet auf üblichen Böden, z.B. Beton, Asphalt, Teer, Verbundpflaster sowie Fliesen. Thermoplastik wird mit dem Gasbrenner erhitzt. Dadurch verschmilzt es dauerhaft mit dem Untergrund.

Anwendung:

1. Untergrund reinigen, Flächen mit Primer (siehe Zubehör) vorbehandeln
2. bei kalter oder feuchter Witterung muss der Untergrund mit einem Gasbrenner (siehe Zubehör) vorgewärmt werden
3. Markierung ausrichten, Schutzfolie entfernen
4. Markierung mit dem Gasbrenner erhitzen bis das Material ganzflächig schmilzt (nach ca. 30 Minuten überfahrbar)

Einsatzbereich : Außenbereich

Material : Thermoplastik

Farbe : weiß

Gewicht : 2 kg

Maße : 580 x 1350 mm

Bezeichnung : Lastenrad

zum Webshop