


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Sonnensegel BENEVENTO

dreieckig, Tuchgröße 4140 x 4140 x 4140 mm - 954.068

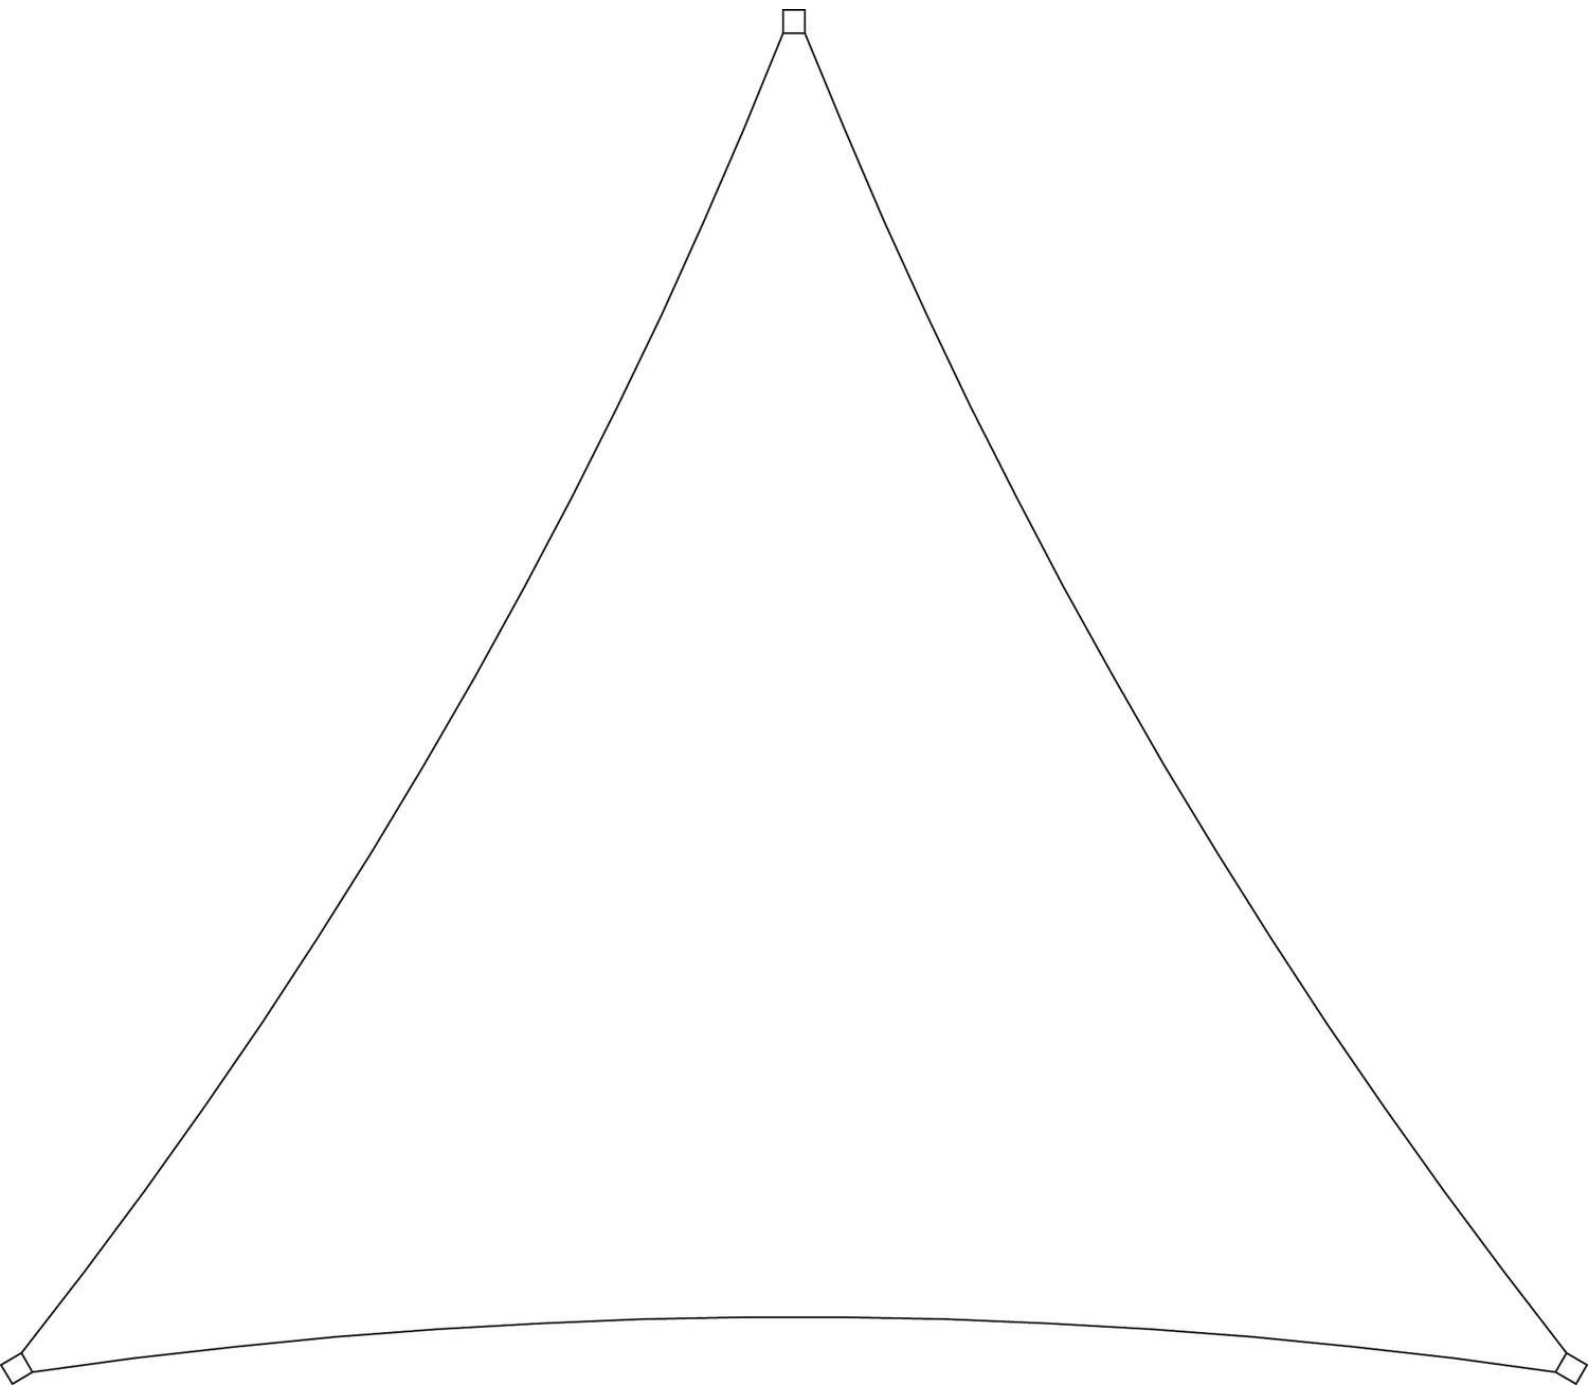

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sonnensegel BENEVENTO

dreieckig, Tuchgröße 4140 x 4140 x 4140 mm

Konstruktion:

Wetterfestes dreieckiges Sonnensegel aus Tentmesh (Flächengewicht ca. 340 g/m²). Gewebepanzen verschweißt, Ränder umsäumt mit innenliegendem Edelstahlseil (Ø 6 mm). Verstärkte Ecken aus Edelstahl mit integriertem Dreiecksring sowie 3-Wege Edelstahlspannvorrichtung.

Sonnensegeltuch:

Wasser- und winddurchlässiges Tentmesh (Netz aus UV-beständigen Flach- und HDPE Garnen). Je nach Farbe werden die UV-Strahlen zwischen 91% und 98% und Sonnenstrahlen zwischen 77% und 96% reduziert. Das Sonnensegel wurde nach den Anforderungen und Standards des Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert. Alle verwendeten Materialien sind nachweislich frei von schädlichen Substanzen und stellen keine gesundheitlichen Risiken dar.

Oberfläche / Farbe:

Tentmesh in Standardfarben.

Befestigungsart:

Zur Pfostenbefestigung an Edelstahlmasten V2A (Ø 108 mm, komplett inkl. Rohrschelle, und Schäkel) zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, siehe Zubehör.

Hinweis:

Das Sonnensegel ist nicht für Schneelasten ausgelegt und sollte im Winter abgenommen werden.

Material Sonnensegel : Tentmech

Gesamttiefe : 5000 mm

Seitenlängen Tuch : 4140 x 4140 x 4140 mm

Form : dreieckig

Gesamtbreite : 5000 mm

Tuchfläche : 6,8 m²

Gewicht : 3 kg

zum Webshop

Standardfarben Sonnensegel - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



aquamarine
UVE 95%



bluebird
UVE 95%



bright green
UVE 91%



driftwood
UVE 94%



navy blue
UVE 93%



orange swatch
UVE 93%



stone
UVE 95%



white
UVE 92%