

ZIEGLER® Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



Überdachung **LEONIS / LEONIS GREEN**



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Wartehalle LEONIS GREEN, Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, mit Rück- und Seitenwänden, LED-Beleuchtung, mit Schaukasten und Sitzbank, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Nutzen Sie die Vorteile einer Dachbegrünung:

Reinigung der Luft

Dachbegrünung bindet Feinstaub und Kohlenstoffdioxid (CO₂) und baut Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und Benzol aus Diesel- und Benzin-Abgasen ab.

Aufrechterhaltung der Biodiversität

Sedum-Pflanzen bieten neuen Lebensraum und Nahrung für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.

Dämmwirkung

Das Gründach wirkt als biologisches Hitzeschild im Sommer und als Wärmespeicher im Winter.

Schutz der Dachhaut

Das Blattwerk nimmt die Sonneneinstrahlung auf und schützt damit die Dachfläche bzw. erhöht so deren Lebensdauer.

Speicherung von Niederschlagswasser

Durch die Entsiegelung von Graufächen wird Regenwasser auf natürliche Weise zurückgehalten, was zur Entlastung der Kanalisation führt und die Gefahr von Überschwemmungen minimiert.

Lärmreduktion

Substrat und Pflanzen erhöhen den Schallschutz, da sie den Schall nicht reflektieren. Der Straßen- und auch der Bahn- oder Flugzeuflärm werden natürlich absorbiert.

Nachhaltigkeit

Ein Gründach entspricht nachhaltigem Bauen und Sie zeigen ihrer Umwelt, dass Sie bereit dazu sind, Ihren Beitrag zu leisten.

Wirtschaftlichkeit

Green+ rechnet sich für Sie, da die Anschaffungskosten für die Grundkonstruktion mit höherer Dachlast (70 kg/qm Zusatzgewicht) vergleichsweise sehr günstig sind. Zusätzlich steigert ein Gründach die Wertigkeit Ihrer Überdachung.



Bitte fragen Sie an –
gerne erstellen wir
Ihnen kostenfrei ein
individuelles Angebot
für Ihr Bauvorhaben:
Tel 076 72/958 950

Überdachung LEONIS + LEONIS GREEN

Konstruktion: Robuste und verstärkte Stahlkonstruktion aus Profilrohren für hohe Schneelasten. Stützen und Dachrahmen verschweißt. Sitzbank gegen Mehrpreis.

LEONIS GREEN inkl. eines ökologischen und umweltfreundlichen Dachbegrünungssystems in 2 Ausführungen:

- Economy: Sedum-Kassettensystem aus recyceltem HDPE mit 16 verschiedenen robusten und langlebigen Sedum-Pflanzen. Minimal 95% Bewuchs für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.
- Premium: Besonders bienen- und insektenfreundlich durch zusätzliche vielseitig blühende Pflanzen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Beleuchtungssystem mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis.

Rück- / Seiten-/ Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 4,15 – 5,60 kN/m² LEONIS
sk (auf dem Boden) 3,45 – 4,90 kN/m² LEONIS GREEN

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Zum Aufdübeln bei +/-0 mm auf Anfrage. Fertigfundamentplatten in 2 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran gegen Mehrpreis.



Weitere Bilder, Informationen
und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H3864



**Für hohe
Schneelasten
geeignet.**

- für hohe Schneelasten
- von allen Seiten gut einsehbar
- Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung


KREATIVER STAHLLEICHTBAU VOM FERTIGUNGSPROFI

Auf die ZIEGLER-Qualität ist Verlass: für einen umfassenden Korrosionsschutz werden alle Stahlteile grundsätzlich feuerverzinkt. Eine optimale Oberflächenhaftung wird durch Vorbehandlung in der Strahlkabine erreicht. Nach Ihrem Wunsch werden die Stahlteile im Anschluss mit langlebigem Polyesterpulver beschichtet – dazu stehen zahlreiche Farben zur Auswahl (www.ziegler-metall.at/farben)



Wartehalle LEONIS, Dachbreite x Dachtiefe 3180 x 2165 mm, mit Rück- und Seitenwände, ESG Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



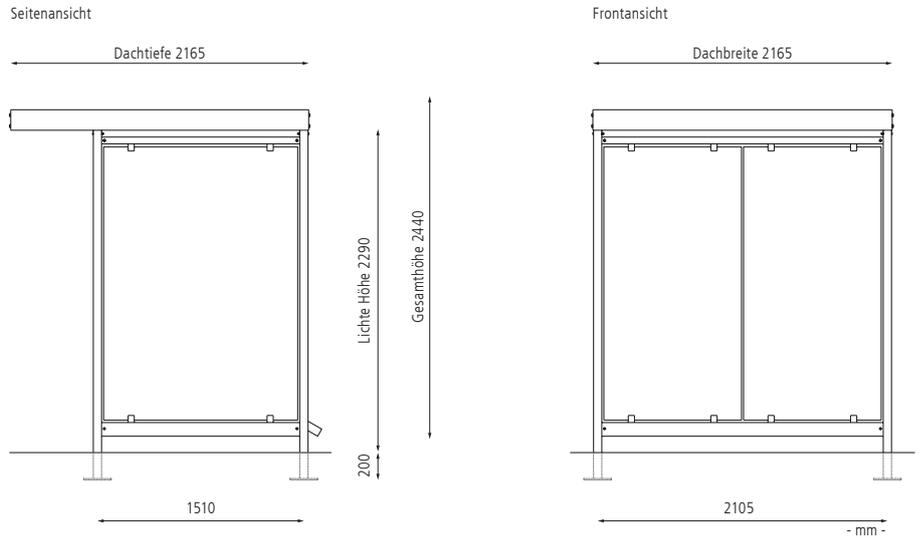

Wartehalle LEONIS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet	
Wartehalle LEONIS (inkl. Rück- und Seitenwand)	Nr.	272 333	272 334

Mehrprijs

Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr. / Stück	272 350
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301
LED-Deckeneinbauleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 291
LED-Deckeneinbauleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 303
Schaukasten B x T x H: 750 x 30 x 1000 mm, silber eloxiert	Nr. / Stück	271 416
Schaukasten B x T x H: 750 x 30 x 1000 mm, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	271 417
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373

3864

Vorderansicht

Seitenansicht

Grundriss

Fundamentplan

Blockfundament

Schnitt "A"- "A" Schnitt "B"- "B"

Hinweise zu Gründungsbauteilen:

- Gründungsbauteile sind eben und waagrecht auszuführen max. Abweichung 5 mm
- Höhenniveau der Oberkante aller Fundamente darf max. 5mm abweichen
- Alle Gründungsbauteile sind auf ausreichend tragfähigen Untergrund zu erstellen
- Der Untergrund ist frostfrei auszuführen (ab Oberkante des Fußbodens min. 800 mm tief)
- Abstand Außenkante Fundament und Dübel mind. 100 mm

In der Zeichnung wurden 200 mm Überpflasterung berücksichtigt.

Benennung:	LEONIS 272.334	maß:	Grundriss; Ansichten; Fundamentplan
Optionales Zubehör:	- Keramischer Siebdruck - Beleuchtungssystem ohne Bewegungsmelder - Beleuchtungssystem mit Bewegungsmelder - Dachbegrenzung Economy (einseitig Schwalbe) - Dachbegrenzung Premium (zweiseitig Schwalbe)	Zeichnung-Nr.:	LEONIS
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. (DIN ISO 15016:2007-12)		Datum:	
		Bearb.:	



Checkliste Kran-Entladung

Für eine reibungslose Anlieferung benötigen wir Ihre Unterstützung!
Bitte prüfen Sie den Aufstellort auf folgende Gegebenheiten:

- Die Zufahrt und der Aufstellort müssen für ein **Gewicht** von **40 t** ausgelegt sein.
- Die **Durchfahrtsmaße** zum Aufstellort müssen mind. **3 m x 4 m** (B x H) betragen.
- Der LKW mit Anhänger benötigt eine **Rangierfläche** von **3 m x 19 m** (B X L).
- Der **Entladefläche** für den LKW muss mind. **8 m x 12 m** (B X L) groß sein.
- Die Fläche zum **Abstellplatz** muss **komplett frei** sein. Es dürfen keine Hindernisse (Bäume, Schilder, Laternen, Zäune usw.) vorliegen.
- Keine Besonderheiten** wie z. B. eine Tiefgarage, Vordach usw. dürfen die Kranentladung behindern.



Wartehalle LEONIS GREEN, Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, mit Rück- und Seitenwänden, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Wartehalle LEONIS GREEN, Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, mit Rück- und Seitenwänden, LED-Beleuchtung, mit Schaukasten und Sitzbank, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle LEONIS GREEN



Wartehalle LEONIS GREEN, Dachbegrünungssystem Economy, Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, mit Rück- und Seitenwänden, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Aufbauchema Dachbegrünung Wartehalle LEONIS GREEN



▲ Sedum-Kassetensystem aus recyceltem HDPE für Wartehalle LEONIS GREEN




▲ Dachbegrünung mittels Sedum-Kassetensystem für Wartehalle LEONIS GREEN




▲ Detail: Aufbau Dachbegrünungssystem

Seitenansicht

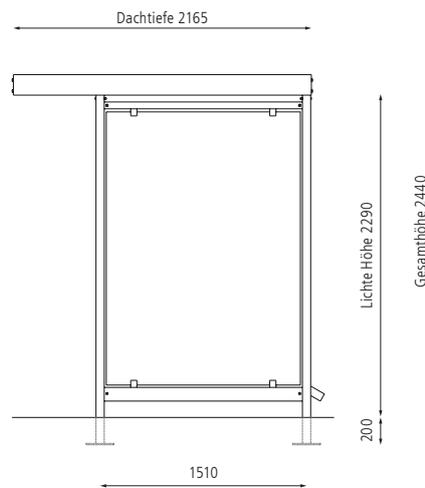

Frontansicht

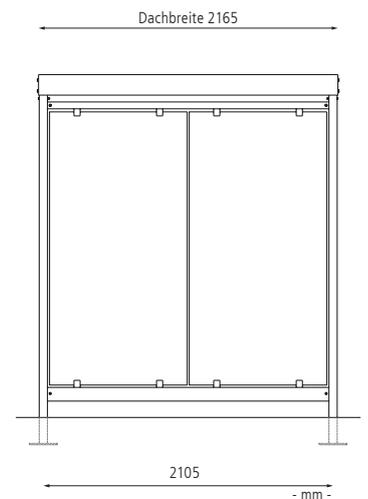


Wartehalle LEONIS GREEN

Dachbegrünungssystem		Economy		Premium	
Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165	2165 x 2165	3180 x 2165
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet			
Wartehalle LEONIS GREEN (inkl. Rück- und Seitenwand)	Nr.	272 335	272 337	272 336	272 338


Mehrpreis

Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr. / Stück	272 350
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301
LED-Deckeneinbauleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 291
LED-Deckeneinbauleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 303
Schaukasten B x T x H: 750 x 30 x 1000 mm, silber eloxiert	Nr. / Stück	271 416
Schaukasten B x T x H: 750 x 30 x 1000 mm, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	271 417
Entladung mit LKW-Ladegerät	Nr. / Stück	272 304
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373

3865

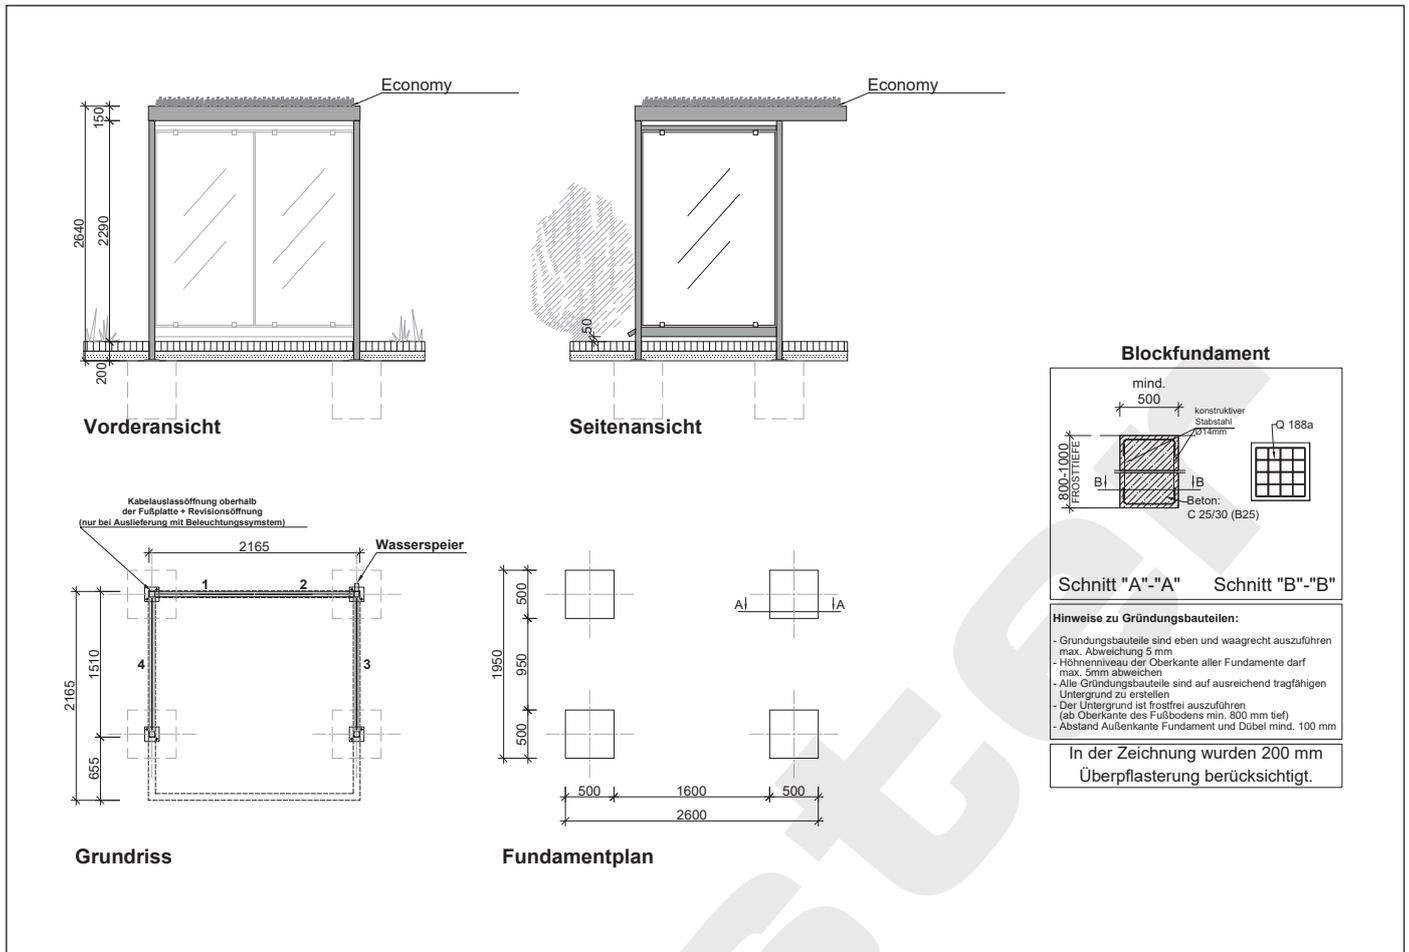

Beispiel-Fundamentpläne

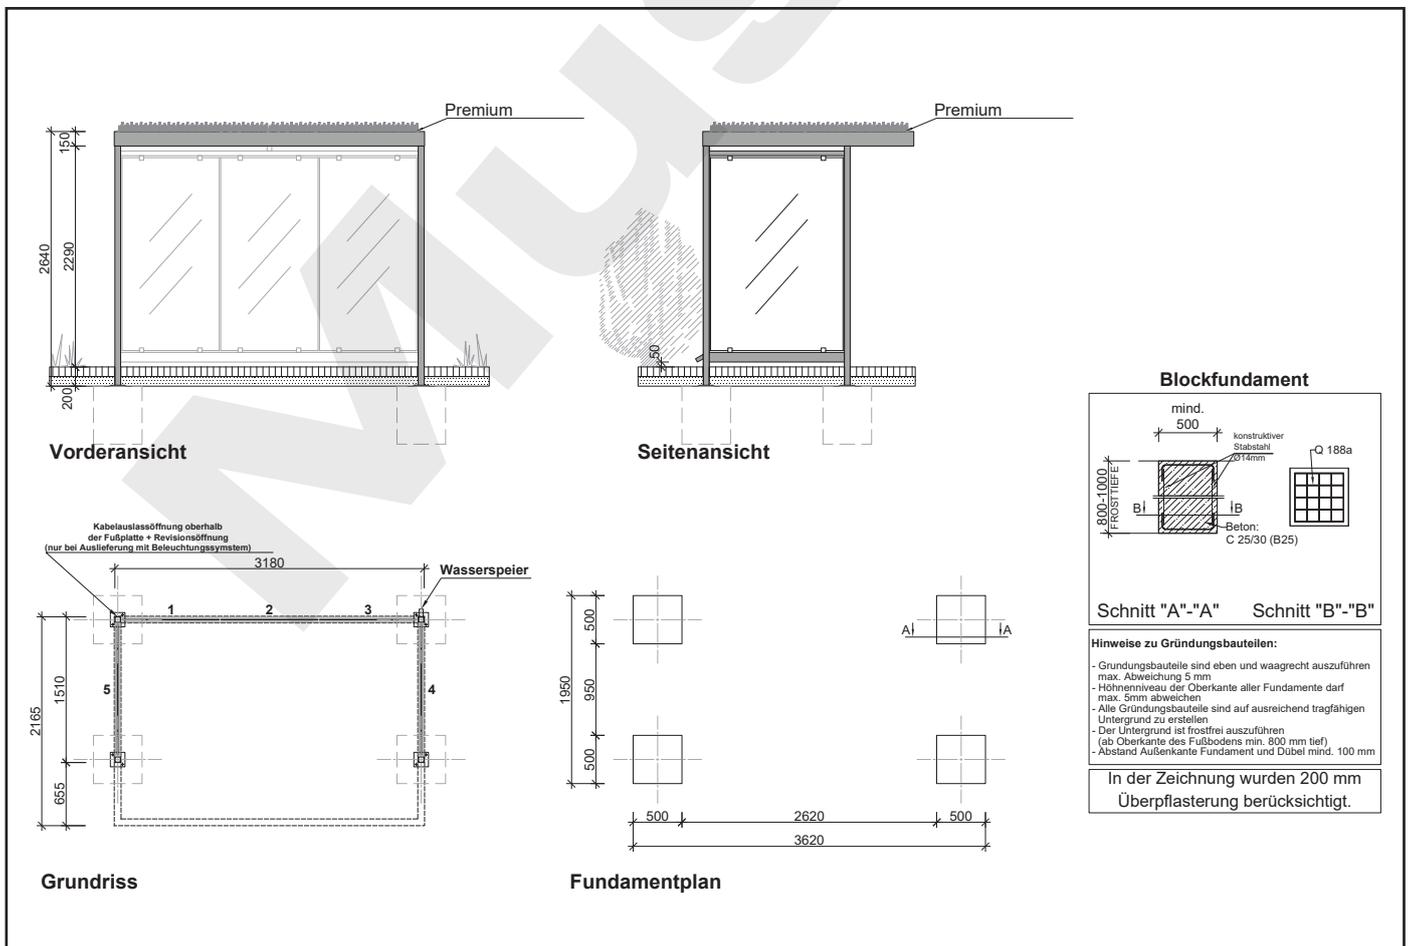

Raucherunterstand LEONIS



Raucherunterstand LEONIS, Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, mit Rück- und Seitenwände sowie Windschutzwand links, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau


Raucherunterstand LEONIS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165	
				
Ausführung			Windschutzwand links	
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und farbbeschichtet	
Raucherunterstand LEONIS (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 363	272 364	272 365


Mehrpreis

Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr. / Stück	272 350
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301
LED-Deckeneinbauleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 291
LED-Deckeneinbauleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 303
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373

1665

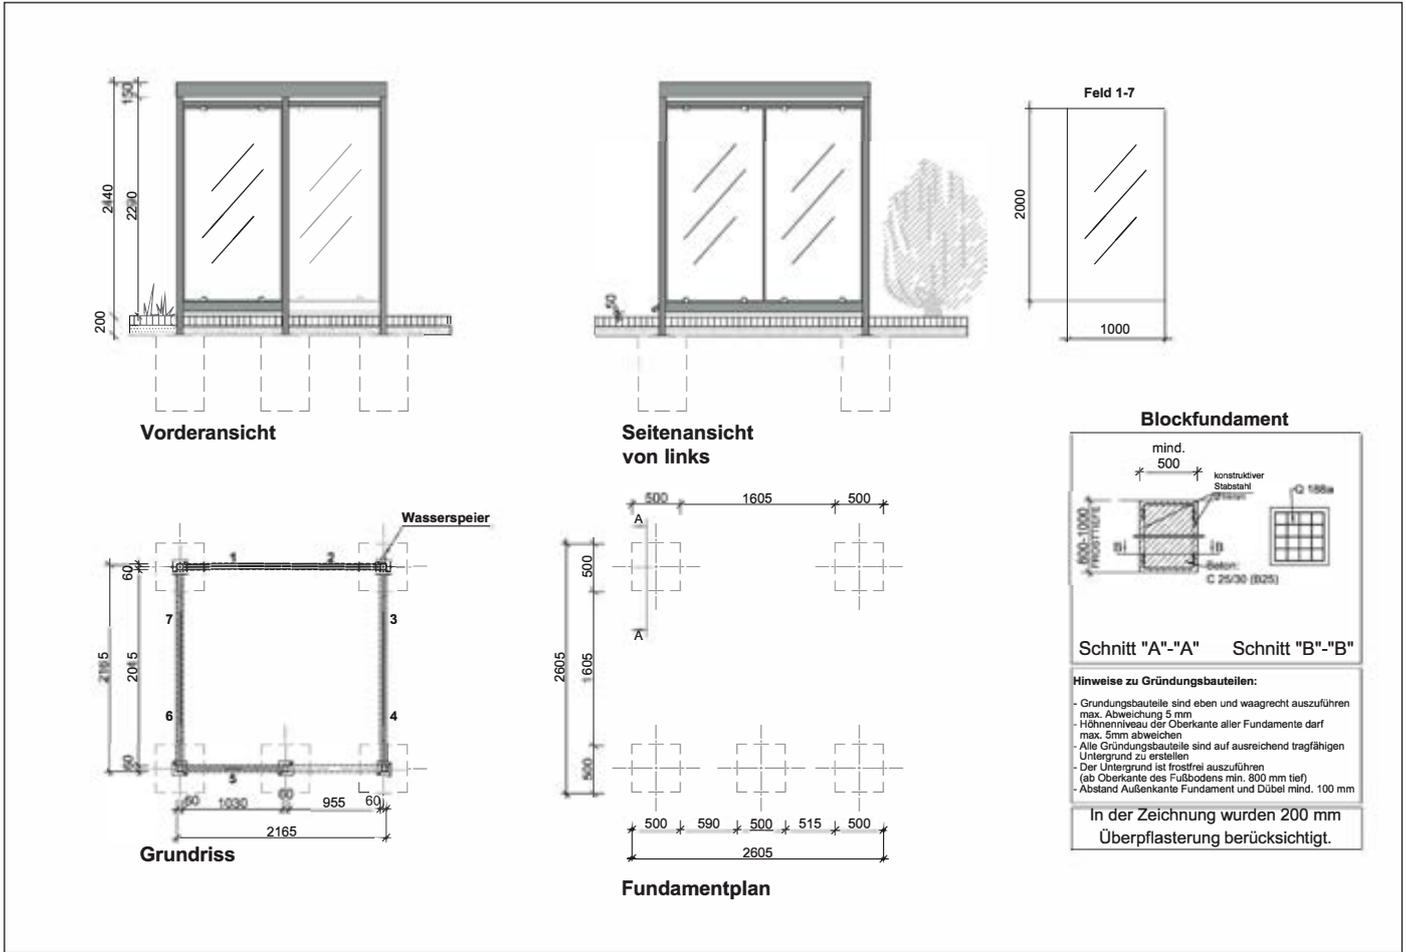

Beispiel-Fundamentpläne

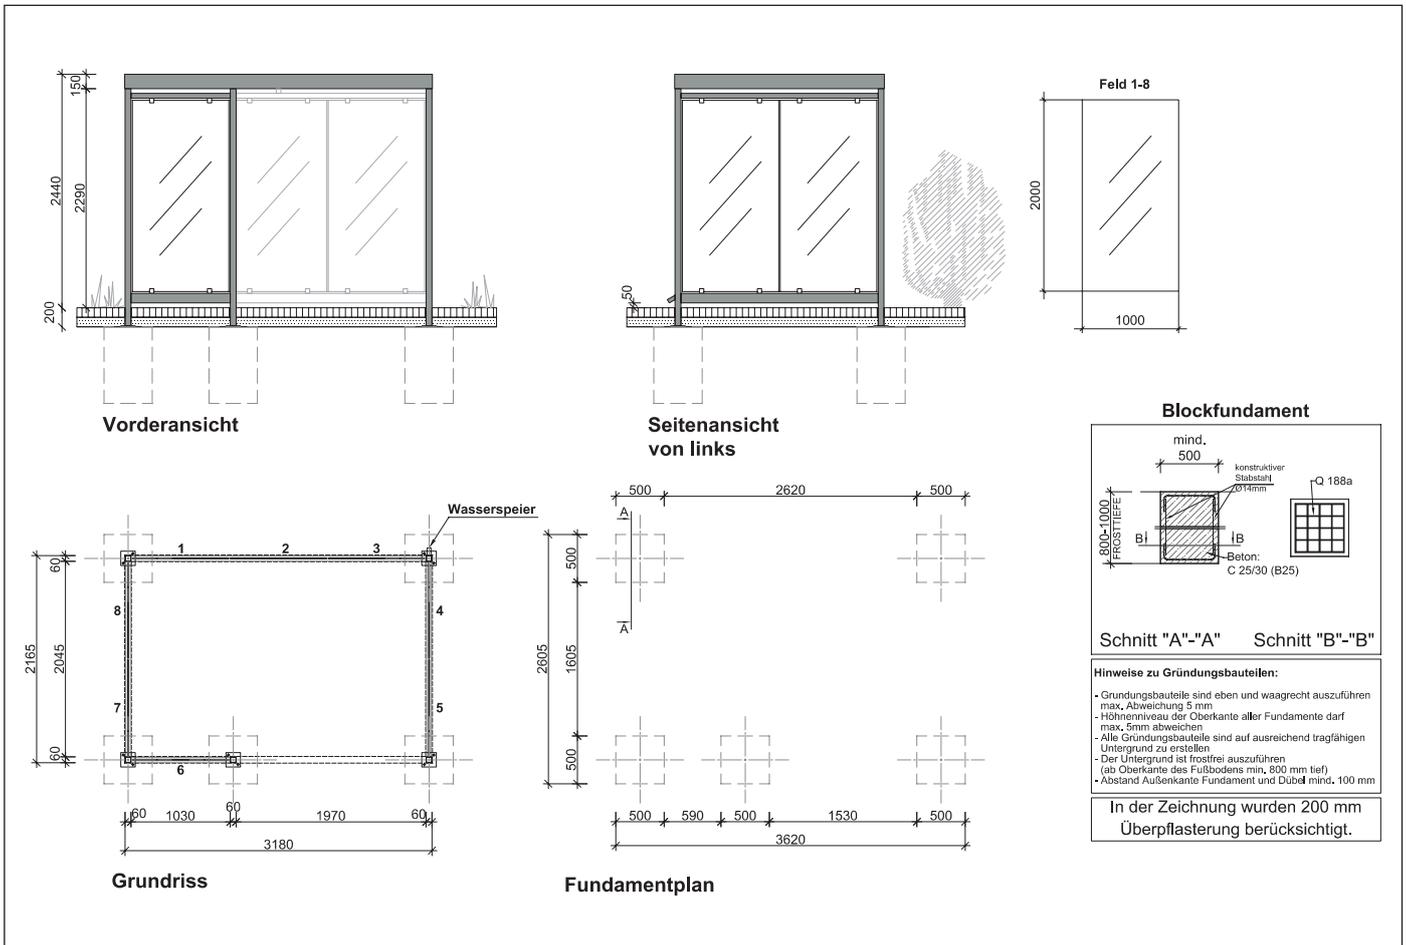



Raucherunterstand LEONIS GREEN, Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, mit Rück- und Seitenwände, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand LEONIS GREEN mit auftragsbezogener Anpassung (zusätzliche Windschutzwand), Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, Rückwand Trapezblech, Seiten- und Windschutzwände, ESG, Klarglas, Sitzbank, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Raucherunterstand LEONIS GREEN



links: Dachbegrünungssystem Economy, rechts: Dachbegrünungssystem Premium



▲ Aufbauschema Dachbegrünung Raucherunterstand LEONIS GREEN




▲ Sedum-Kassetensystem aus recyceltem HDPE für Raucherunterstand LEONIS GREEN



▲ Dachbegrünung mittels Sedum-Kassetensystem für Raucherunterstand LEONIS GREEN



▲ Detail: Aufbau Dachbegrünungssystem

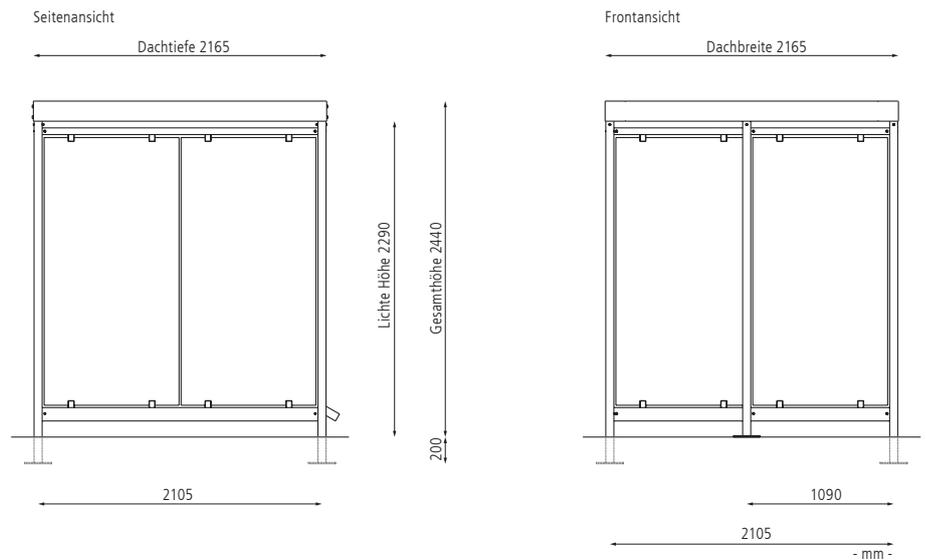


Raucherunterstand LEONIS GREEN


Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165	
Ausführung			Windschutzwand links	
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und farbbeschichtet	
Dachbegrünungssystem			Economy	
Raucherunterstand LEONIS GREEN (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 366	272 368	272 370
Dachbegrünungssystem			Premium	
Raucherunterstand LEONIS GREEN (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 367	272 369	272 371

Mehrp reis

Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr. / Stück	272 350
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301
LED-Deckeneinbauleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 291
LED-Deckeneinbauleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 303
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373

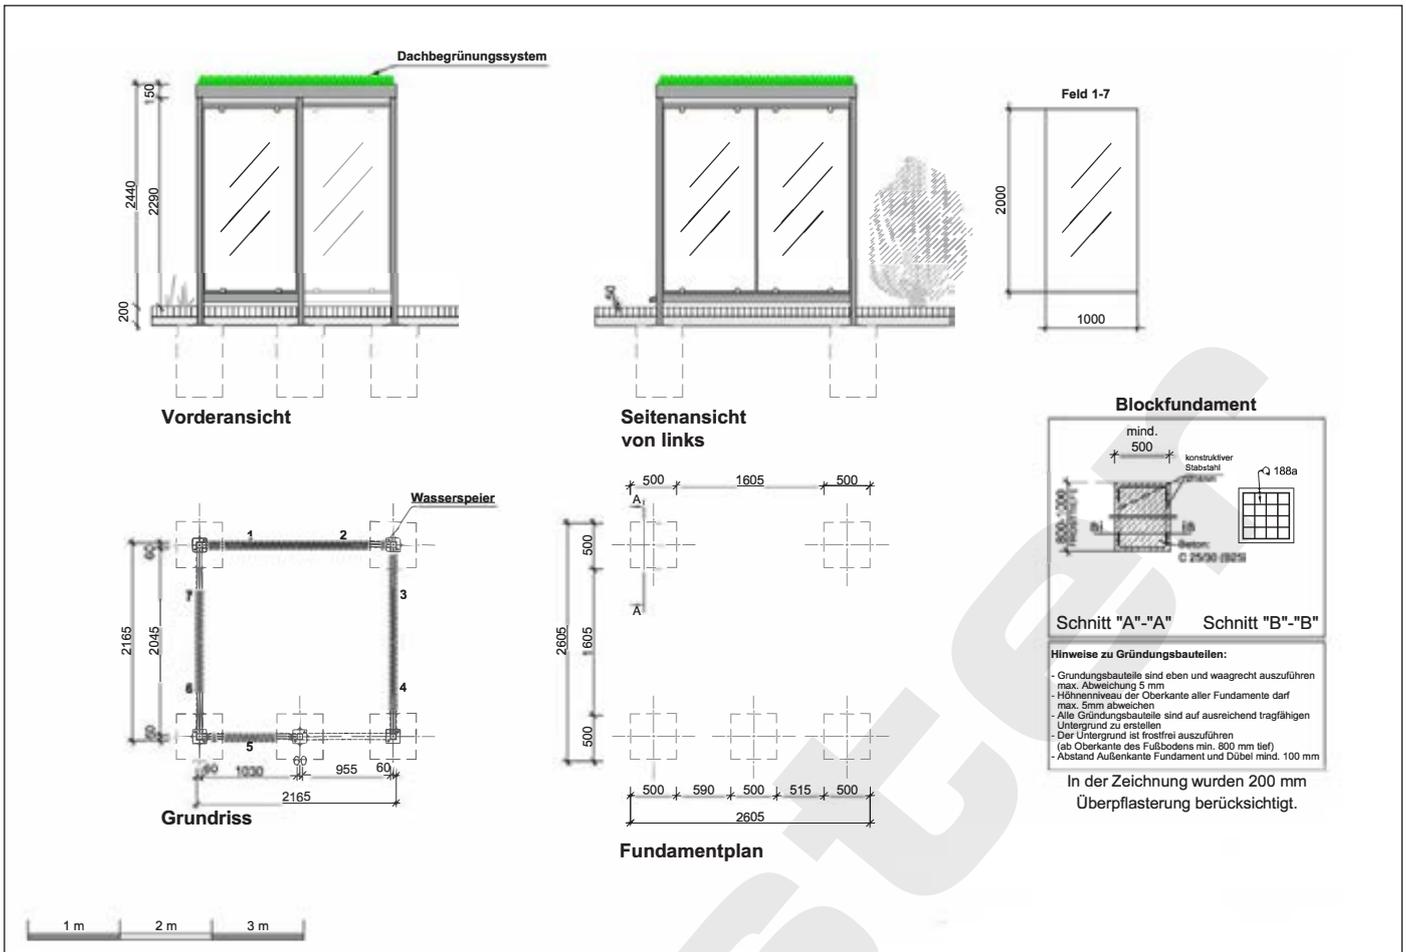

Beispiel-Fundamentpläne

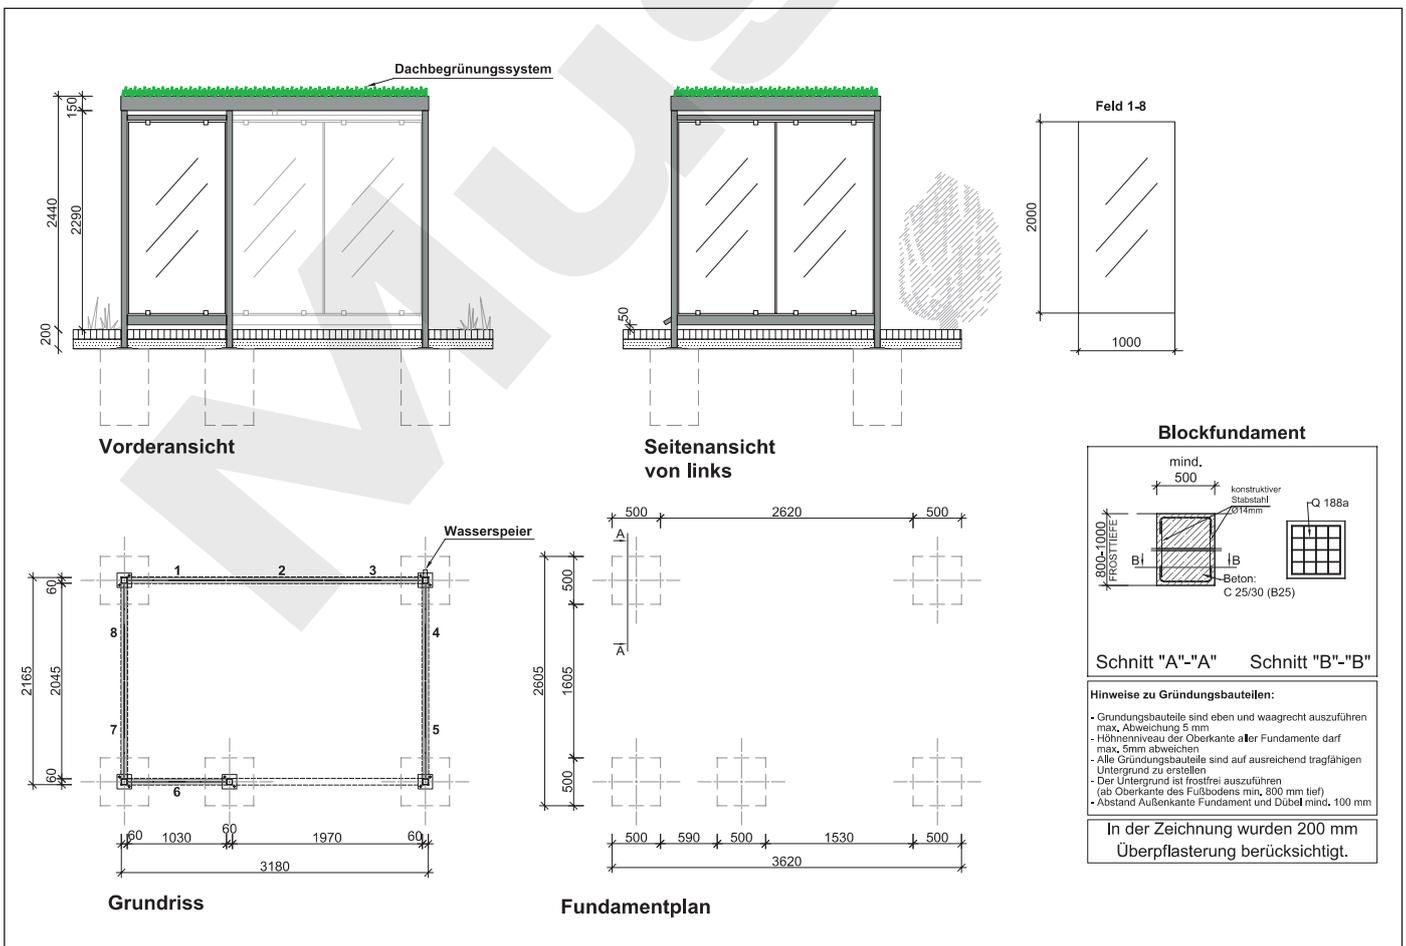

ZIEGLER – Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung




Unsere Kataloge, Handbücher oder Fachmagazine stehen für Sie als komfortable Blätterkataloge mit Zusatzinformationen bzw. -funktionen und zum Download bereit:

www.ziegler-metall.at/kataloge

Vom Serienprodukt bis zu individuell nach Ihren Vorstellungen entwickelten Konstruktionen, genießen Sie bei uns den Vorteil des direkten und somit kostengünstigen Bezugs vom Hersteller. Wir projektieren, konstruieren, fertigen und montieren für Sie:

1 BERATUNGSKOMPETENZ

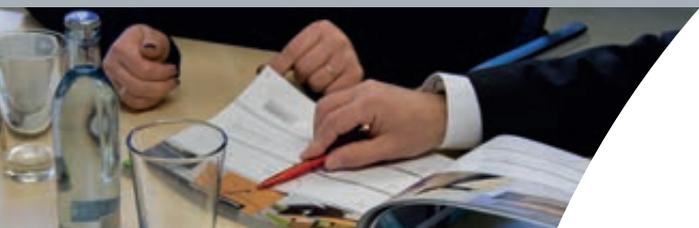

Sie suchen nach einem Produkt oder einer Lösung im Bereich Außenanlagen? Es geht um Stadtmobiliar, Überdachungen oder ein E-Mobilitäts-Projekt? Kommen Sie auf uns zu. Wir verstehen uns als Ihr Partner und möchten Ihnen kompetente Unterstützung und Entlastung anbieten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Gern besuchen wir Sie auch vor Ort.

2 PLANUNGSKOMPETENZ



Je konkreter Pläne werden, desto mehr ist meist Detailkenntnis gefragt. Unsere Spezialisten sorgen hier gerne für Transparenz. Das ZIEGLER-Fachberater-Team und – bei Bedarf – die eigene Konstruktionsabteilung erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung für Ihr Projekt. Wir sind zertifiziert nach DIN EN 1090. Weitere Infos finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at/gepruefte-qualitaet



3 FERTIGUNGSKOMPETENZ



In Nebelschütz bei Dresden produzieren wir seit über einem viertel Jahrhundert auf unserem Betriebsgelände von über 24.000 m². Langjähriges Know-how in Kombination mit modernen Fertigungstechniken gewährleisten eine optimale Verarbeitung und termin-gerechte Produktion – von der Serienfertigung bis zur Individuallösung. Und hier wird nicht nur verzinkt. Für eine gleichbleibend hohe, robuste und langlebige Qualität sind moderne Laser-, Schweiß- und Abkantanlagen im Einsatz. Wir zinkputzen, sweepen und pulverbeschichten. Sauber und qualitativ einwandfrei. Sie haben einen speziellen Farbwunsch? Kein Problem – eine breite Auswahl an RAL-Farben steht zur Auswahl siehe ziegler-metall.at/farben!



siehe ziegler-metall.at/farben

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

4 MONTAGEKOMPETENZ



Österreichweit sind unsere Montageteams für unsere Kunden im Einsatz – und garantieren jederzeit die fachgerechte Montage Ihrer Produkte und Lösungen. Es ist uns sehr wichtig, dass Sie absolutes Vertrauen haben: Wir legen großen Wert auf eine professionelle Ausführung und eine gelungene Optik. Für die Vorbereitung der notwendigen Fundamente erhalten Sie von uns die entsprechenden Pläne. Die Mehrzahl der Standardkonstruktionen ist statisch geprüft.



Ein Unternehmen der CROWD-Gruppe

ZIEGLER Außenanlagen GmbH · Betriebsstraße 13 · 4844 Regau · Tel +43 (0) 76 72 / 958 950

Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 · www.ziegler-metall.at · beratung@ziegler-metall.at

Angebote gültig für Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.