




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL

für Liege- und Lastenfahrräder, Anzahl Boxen: 6 - 055.803

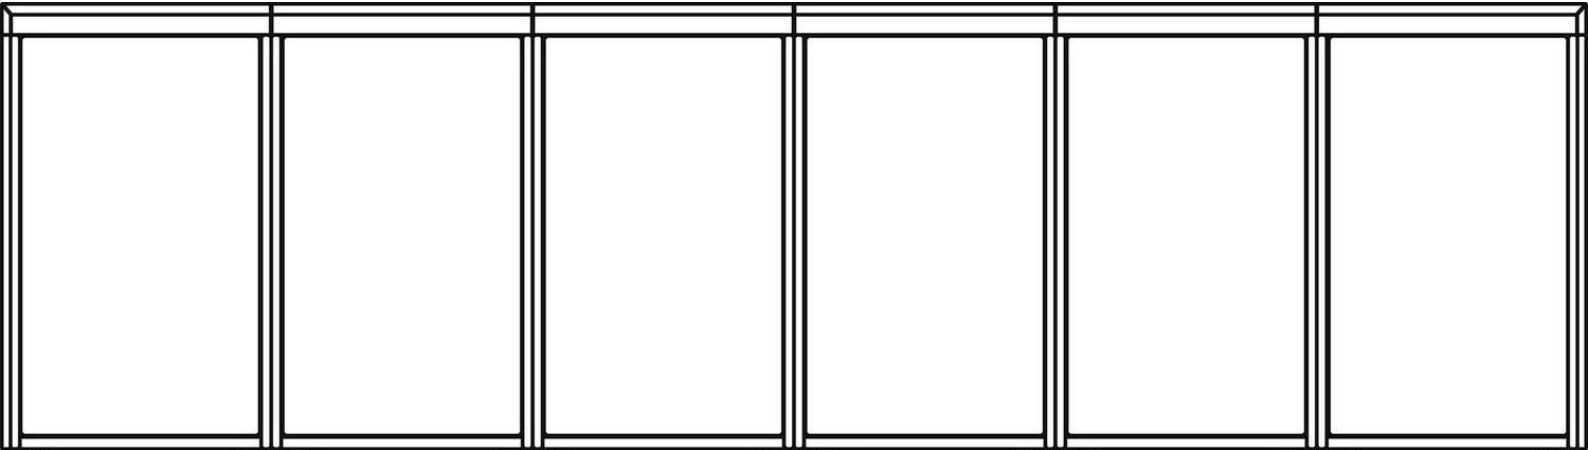

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL

für Liege- und Lastenfahrräder, Anzahl Boxen: 6

Konstruktion:

Modulares Baukastensystem in einstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach:

Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern.

Rück-, Zwischen- und Seitenwände:

Aus verzinktem und profilierten Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet.

Tür:

Robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark, Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe, Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder. Kleider-/Helmhaken an der Türinnenseite. Schlosskasten vorgerichtet für einen Knaufzylinder 35/35 zur Notentriegelung von innen. Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts, bitte bei Bestellung angeben.

Entwässerung:

Frei abtropfend über hintere Dachkante.

Befestigung:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitige Betonplatte nach unseren Fundamentplänen (Platten- oder Streifenfundament im Bereich der Stellfüße). Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung:

Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal gegen Mehrpreis wird empfohlen.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Produkttyp : Fahrradgarage

Anlieferung : vormontiert

Schließung : Knaufzylinder

Schließung : Knaufzylinder

Ausführung : einstöckig

Ausführung : einstöckig

Anzahl Fahrradboxen : 6 Stück

Gewicht : 1338 kg

Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet

Gesamttiefe : 2580 mm

Gesamthöhe : 1510 mm

Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamtbreite : 5704 mm

zum Webshop