




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Überdachung VIRGO

doppelseitig, Feldanzahl 1 - 246.935

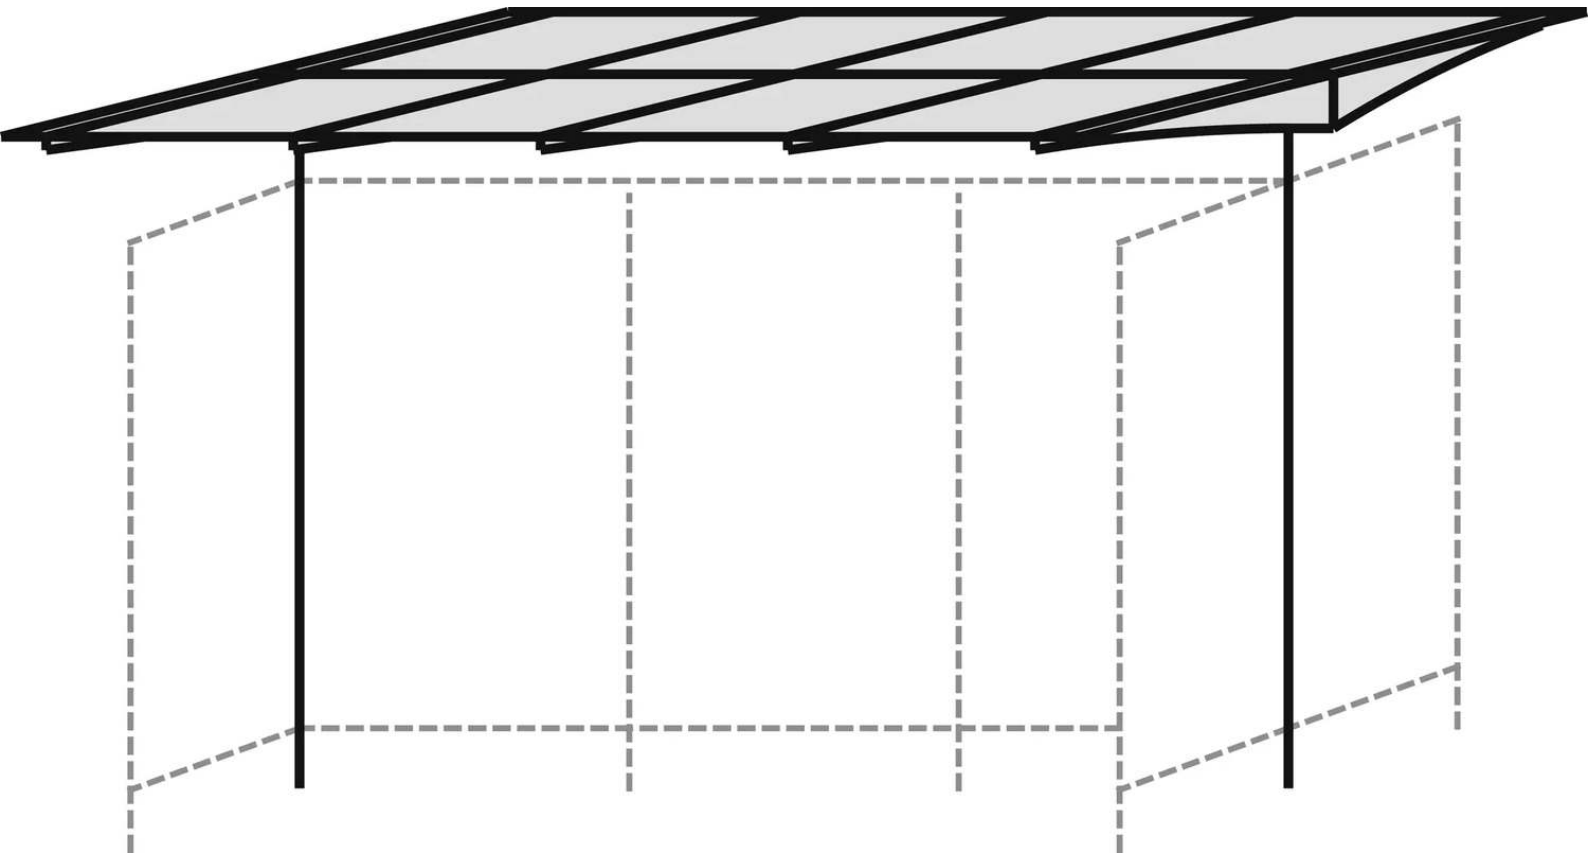

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung VIRGO

doppelseitig, Feldanzahl 1

## **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren, mit freitragenden konischen Kragarmen ohne vordere Dachstützen.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

## **Dach:**

Pulldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

## **Entwässerung:**

Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen.

## **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m<sup>2</sup>

## **Windlast:**

Zone 2

## **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

## **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial und Verbindungsmittel aus Edelstahl.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Feldanzahl : 1

Nutzung : doppelseitig

Dachverglasung : Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : integriert

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Dachausführung : Pulldach

Anzahl Stellplätze : 18 Stück

Lichte Höhe : 2280 mm

Dachtiefe : 4500 mm

Gesamthöhe : 2660 mm

Dachbreite : 4720 mm

**zum Webshop**