



Wartehalle AUREO mit Pultdach, auftragsbezogene Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 8350 mm x 1855 mm, Seiten- und Rückwände ESG Klarglas mit Scheibendekor, inkl. Schaukasten und Sitzbänke, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle AUREO

Konstruktion: Überdachungsanlage aus verzinktem Stahl. Lieferung inkl. freistehender Sitzbank mit Holzbelattung (Robinie). Wahlweise mit Seitenwänden oder doppelseitiger, beleuchteter Werbevitrine C-LIGHT in einer oder beiden Seitenwänden erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sowie Akzentblende spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben (auch zweifarbig möglich). Stahlkonstruktion der Bank in Farbe wie Wartehalle.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, standardmäßig mit Siebdruckstreifen.

Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckdekor.

Entwässerung: Im Dach integrierte Regenrinne, Ablauf durch hintere Stütze, Wasseraustritt über Speier, oberirdisch.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN / m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente.

●● mmcité


Werbevitrine: Doppelseitig nutzbare Werbevitrine C-LIGHT aus Stahl mit Hauptrahmen inkl. integrierter Elektroinstallation und beidseitigem Sichtrahmen aus ESG, Klarglas mit zusätzlich waagerechten und senkrechten Deckleisten aus Aluminium. Klappflügelöffnung nach oben, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern. Werbevitrine mit Entlüftungsöffnungen inkl. Insektenschutzgitter um Beschlägen der Scheiben zu vermeiden. Befestigung der Plakate (max. 1185 x 1750 mm) erfolgt mittels Clips an den Ecken (mit Zugfedern für gleichmäßiges Spannen). LED-Beleuchtung bestehend aus 2 Aluminiumleisten mit jeweils 9 integrierten LED, Anschlusskabel und Anschlusskasten für bauseitigen 230V-Anschluss, inklusive FI/LS 30 mA. Leuchtenlichtstrom 4600 lm, Anschlussleistung 39 W, IP 44.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Radek Hegmon




Wartehalle AUREO mit Pultdach, Rückwand ESG, ohne Seitenwände

Dachbreite x Dachtiefe mm	2860 x 1855	4220 x 1855	5580 x 1855
Oberfläche Stahlteile			
Nr.	117 006 DW	117 007 DW	117 008 DW

spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Wartehalle AUREO mit Pultdach, Rückwand und Seitenwände ESG

Dachbreite x Dachtiefe mm	2860 x 1855	4220 x 1855	5580 x 1855
Oberfläche Stahlteile			
Nr.	117 009 DW	117 011 DW	117 013 DW

spritzverzinkt und pulverbeschichtet



F Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72/9 58 95



▲ Preisbeispiel:

Wartehalle AUREO mit Pultdach

Dachbreite x Dachtiefe 4220 mm x 1855 mm, Stahlkonstruktion spritzverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rückwand ESG Klarglas mit Scheibendekor und Sitzbank (auftragsbezogene Anpassung), Dacheindeckung VSG, Klarglas mit Siebdruckstreifen

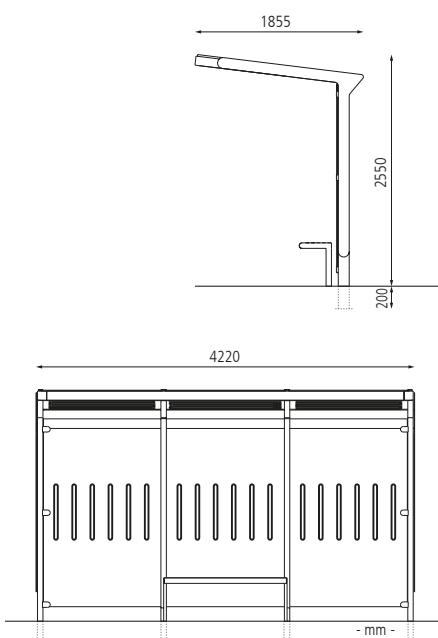
Wartehalle AUREO

Nr. 117 007 DW € 5.607,00

Preis mit Standardsitzbank zuzüglich Fracht & Montage.

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H3119



Wartehalle AUREO mit Pultdach, Dachbreite x Dachtiefe 2860 mm x 1855 mm, Seiten- und Rückwände ESG Klarglas mit Scheibendekor, auftragsbezogene Anpassung inklusive Schaukasten und auftragsbezogener Sitzbank ONDA CITÉ, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Wartehalle AUREO mit Pultdach, Rück- und 1 Seitenwand ESG, 1 Seitenwand mit Werbevitrine C-LIGHT

Dachbreite x Dachtiefe mm	2860 x 1855	4220 x 1855	5580 x 1855
Oberfläche Stahleile			
Nr.	117 010 DW	117 012 DW	117 014 DW