



Wartehalle AUREO mit Pultdach, auftragsbezogene Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 8350 mm x 1855 mm, Seiten- und Rückwände ESG Klarglas mit Scheibendekor, inkl. Schaukasten und Sitzbänke, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle AUREO

●●mmcité **EXKLUSIV bei ZIEGLER®**

Konstruktion: Überdachungsanlage aus verzinktem Stahl. Lieferung inkl. freistehender Sitzbank mit Holzbelattung (Robinie). Wahlweise mit Seitenwänden oder doppelseitiger, beleuchteter Werbevitrine C-LIGHT in einer oder beiden Seitenwänden erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sowie Akzentblende spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben (auch zweifarbig möglich). Stahlkonstruktion der Bank in Farbe wie Wartehalle.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, standardmäßig mit Siebdruckstreifen.

Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckdekor.

Entwässerung: Im Dach integrierte Regenrinne, Ablauf durch hintere Stütze, Wasseraustritt über Speier, oberirdisch.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN / m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente.

Werbevitrite: Doppelseitig nutzbare Werbevitrite C-LIGHT aus Stahl mit Hauptrahmen inkl. integrierter Elektroinstallation und beidseitigem Sichrahmen aus ESG, Klarglas mit zusätzlich waagerechten und senkrechten Deckleisten aus Aluminium. Klappflügelöffnung nach oben, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern. Werbevitrite mit Entlüftungsöffnungen inkl. Insektenschutzgitter um Beschlagen der Scheiben zu vermeiden. Befestigung der Plakate (max. 1185 x 1750 mm) erfolgt mittels Clips an den Ecken (mit Zugfedern für gleichmäßiges Spannen). LED-Beleuchtung bestehend aus 2 Aluminiumleisten mit jeweils 9 integrierten LED, Anschlusskabel und Anschlusskasten für bauseitigen 230V-Anschluss, inklusive FI/LS 30 mA. Leuchtenlichtstrom 4600 lm, Anschlussleistung 39 W, IP 44.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Radek Hegmon



Wartehalle AUREO mit Pultdach, Rückwand ESG, ohne Seitenwände

Dachbreite x Dachtiefe mm	2860 x 1855	4220 x 1855	5580 x 1855
			
Oberfläche Stahlteile	spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
Nr.	117 006 HL	117 007 HL	117 008 HL

Wartehalle AUREO mit Pultdach, Rückwand und Seitenwände ESG

Dachbreite x Dachtiefe mm	2860 x 1855	4220 x 1855	5580 x 1855
			
Oberfläche Stahlteile	spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
Nr.	117 009 HL	117 011 HL	117 013 HL



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01



▲ Preisbeispiel:

Wartehalle AUREO mit Pultdach

Dachbreite x Dachtiefe 4220 mm x 1855 mm, Stahlkonstruktion spritzverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rückwand ESG Klarglas mit Scheibendekor und Sitzbank (auftragsbezogene Anpassung), Dacheindeckung VSG, Klarglas mit Siebdruckstreifen

Wartehalle AUREO



Nr. 117 007 HL

€ 5.607,00

Preis mit Standardsitzbank zuzüglich Fracht & Montage.

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.de

H3119

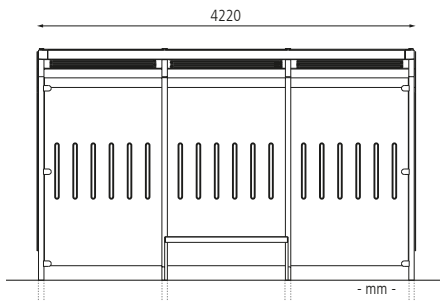

Wartehalle AUREO mit Pultdach, Dachbreite x Dachtiefe 2860 mm x 1855 mm, Seiten- und Rückwände ESG Klarglas mit Scheibendekor, auftragsbezogene Anpassung inklusive Schaukasten und auftragsbezogener Sitzbank ONDA CITÉ, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Wartehalle AUREO mit Pultdach, Rück- und 1 Seitenwand ESG, 1 Seitenwand mit Werbevitrine C-LIGHT

Dachbreite x Dachtiefe mm	2860 x 1855	4220 x 1855	5580 x 1855
Oberfläche Stahlteile	spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
Nr.	117 010 HL	117 012 HL	117 014 HL