



Kettenabsenker LORGUES für den normalen Betrieb in Sonderfarben mit Unterflurschiene und Absperrbreite 8 m

Kettenabsenker LORGUES

Konstruktion: Set bestehend aus Antriebssäule (anschlussfertig mit integrierter Motorsteuerung), Gegensäule (Abwickleinheit mit Gegengewicht) und Absperrkette bis max. 8 Meter Absperrbreite (Gliederstärke 9 mm) oder Absperrkette bis max. 16 m Absperrbreite (Gliederstärke 5 mm) aus Stahl.

Das Antriebssystem mit einem 24 V Motor bietet höchste Sicherheit und große Zuverlässigkeit.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer, Pollerkopf in RAL 9006 weißaluminium. Gegen Mehrpreis in RAL-Farbe nach Wahl.


Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte (280 x 280 mm).

Funktion: Ein Motor hebt und senkt die Absperrkette. Die Absperrkette wird an der Gegensäule befestigt. Ein Gegengewicht bewirkt eine volle Durchfahrtsbreite. Bei Stromausfall oder Notfällen Entriegelung mit Hilfe eines Spezialschlüssels möglich.

Technische Daten: Netzanschluss: 230 V, Antriebsmotor: 230 V oder 24 V, Maximale Zugkraft: 500 N, Laufzeit: 12 s

Option: Bodenschiene zum Schutz der Kette, überflur (Bodenschiene wird aufgedübelt) oder unterflur (Bodenschiene wird einbetoniert) siehe Zubehör.

Bedienelemente und Bediensäule siehe gegenüberliegende Seite.

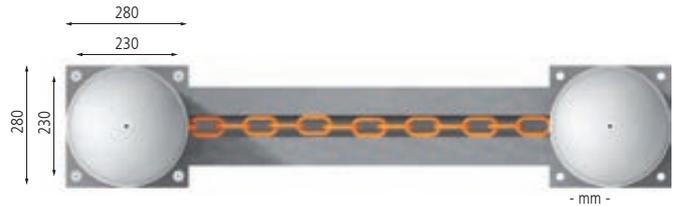

▲ Komplet-Set bestehend aus Säule mit integriertem Motor und Steuerung, Säule mit Gegengewicht und Abwickleinheit, Kette bis 8 m bzw. 16 m je Modell

Kettenabsenker LORGUES Komplet-Set

Sperrbreite	m	max. 16	max. 8
Variante		Set 1	Set 2
Ausführung		für normalen Betrieb (ca. 7300 Zyklen / Jahr)	für intensiven Betrieb (ca. 18200 Zyklen / Jahr)
Pfostenmaße	mm	Ø 280	
Höhe über Flur	mm	780	
Gewicht	kg	86	
Nr.		182 228 HV	182 229 HV
€			

Zubehör			
Bodenschiene überflur	Nr.	182 107 HV	
Länge 2 m	€/ Stück		
Bodenschiene unterflur	Nr.	182 108 HV	
Länge 2 m	€/ Stück		



Kettenabsenker LOGQUES, in RAL 7016 anthrazitgrau, Pollerkopf in RAL 7035 lichtgrau, Absperrbreite 8 m


Bedienelemente		
4 Kanal Handsender	Nr. €/ Stück	182 180 HV
Transponderleser*	Nr. €/ Stück	182 190 HV
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr. €/ VE	182 191 HV
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr. €/ VE	182 192 HV
Bluetooth-Schalter* für 15 Benutzer für automatisches Öffnen in Reichweite	Nr. €/ Stück	182 225 HV
Bluetooth-Schalter* für 50 Benutzer	Nr. €/ Stück	182 226 HV
Bluetooth-Schalter* für 250 Benutzer	Nr. €/ Stück	182 227 HV
Funkempfänger-Set	Nr. €/ Stück	182 239 HV
Lichtschranke für den Einbau in den Pfostendeckel	Nr. €/ Stück	182 327 HV

*Für den Einbau dieser Bedienelemente wird eine Bediensäule benötigt.

Bediensäule		
Standgehäuse für Pkw zum Einbau von Bedienelementen	Nr. €/ Stück	182 224 HV



Kettenabsenker LOGQUES mit Überflurschiene

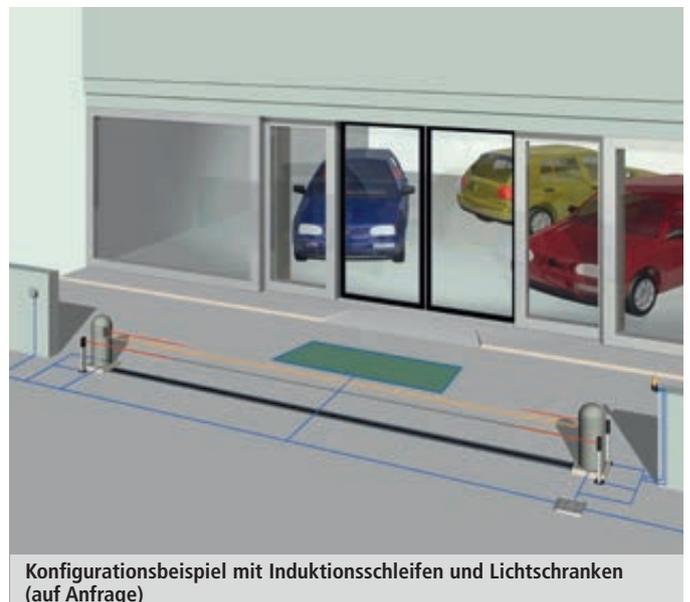

Konfigurationsbeispiel mit Induktionsschleifen und Lichtschranken (auf Anfrage)