



Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau, Wandelemente in titangrau

Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD

Konstruktion: System bestehend aus stabilen Eck- und Grundstützen aus Aluminiumprofilen und WPC-Lamellen-Sets als Wandfüllung. Grundstützen wahlweise in einer Standardausführung (73 x 67 mm) bzw. in Ausführung DB (80 x 80 mm) erhältlich. Grundstützen in Ausführung DB gewährleisten eine Schalldämmung von 26 dB und entsprechen somit Kategorie B3 der Luftschalldämmung nach DIN EN 1793-2.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumpfosten, ungebürstet zusätzlich pulverbeschichtet wahlweise in RAL 8011 nussbraun bzw. in RAL 7021 schwarzgrau. Wandfüllungen, ungebürstet, in Standardfarben gemäß Tabelle.

Wandfüllung: WPC-Lamellen-Set im Nut-Feder-Profil, geprüft nach DIN EN 1794-1:2011 bezüglich aufnehmbarer Windlasten. Die Lamellen, die den Sichtschutz bilden, werden anwenderfreundlich übereinander gesteckt und können bauseits individuell auf das gewünschte Maß gekürzt werden.

Fenstermodule mit passenden Adapterprofilen zum beliebigen Ergänzen der Wandelemente aus Edelstahl oder Acrylglas, transparent matt, siehe Zubehör.

Rastermaß: 1780 mm bzw. bei Grundstütze DB 1800 mm



Befestigung: Zum Aufdübeln bei -100 mm mittels Bodenanker bzw. Grundplatte (im Lieferumfang enthalten) oder zum Einbetonieren bei -500 mm.

Für zusätzliche Stabilität werden Windanker empfohlen, siehe Zubehör. Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.



Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD

Ausführung		Eckstütze	Grundstütze	Grundstütze DB	
					
Stütze H x B x T gesamt	mm	2450 x 73 x 67		2450 x 80 x 80	1950 x 80 x 80
Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Farbe					
schwarzgrau	Nr.	162 000 EK	162 001 EK	162 002 EK	162 003 EK
nussbraun	Nr.	162 009 EK	162 010 EK	162 011 EK	162 012 EK
				162 013 EK	162 014 EK

Wandelement LYNWOOD

Material		WPC
Wandelement H x B gesamt	mm	1800 x 1750
Gewicht	kg	43
Farbe		
anthrazit	Nr.	162 005 EK
kastanienbraun	Nr.	162 014 EK
mahagoni	Nr.	162 015 EK
titangrau	Nr.	162 016 EK



▲ Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau, Wandelemente in titangrau



▲ Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau, Wandelemente in titangrau




▲ Detail: Grundstütze DB, verstärkter Schallschutz für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 8011 nussbraun

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at


H2622





- **Zusammensetzung: 70% PEFC-zertifizierte Holzfasern, 30% PE**
- **Made in Germany**
- **wartungsarm und pflegeleicht**
- **nachhaltige Alternative zu Frischholz, da komplett recycelbar**
- **Gestaltung in Kombination mit den Alu-Profilen sehr flexibel**
- **geprüft nach DIN EN 1794-1:2011**

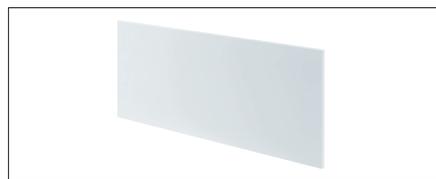

▲ Dekoreinsatz aus Acrylglas für WPC-Wandelement

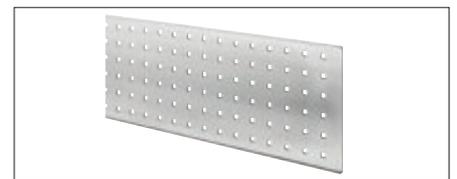

▲ Dekoreinsatz aus Edelstahl für WPC-Wandelement

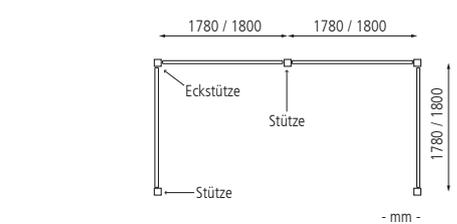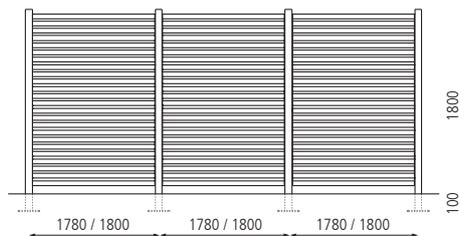

Standardfarben für Eck- und Grundstützen

RAL 7021 schwarzgrau
 RAL 8011 nussbraun

Standardfarben Wandelement

anthrazit
 kastanienbraun
 mahagoni
 titangrau

Zubehör

Windanker, Höhe 600 mm, inkl. Befestigungsmaterial

Nr. / Set 162 006 EK

Zubehör

Farbe	titangrau	mahagoni	kastanienbraun	anthrazit
Dekoreinsatz aus Acryl (transparent, matt), inkl. Adapterprofil	Nr. / Set 162 007 EK	162 017 EK	162 018 EK	162 019 EK
Dekoreinsatz aus Edelstahl, inkl. Adapterprofil	Nr. / Set 162 008 EK	162 020 EK	162 021 EK	162 022 EK



Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at