



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

MULTIPORT® Car, Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 5970 mm, Wandelemente aus Aluminium-Profilen im Holzdekor Douglasie, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

MULTIPORT® Car

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Stützenblende farblich abgesetzt bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch. Dachbegrünung und LED-Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen. Weitere Wandfüllungen auf Anfrage.

EXKLUSIV bei

- Tür:** Türfüllungen analog zu den Wandelementen
- Schiebetür ein- bzw. zweiteilig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, einteilige Schiebetüren optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung
 - Drehflügeltür ein- bzw. zweiflügelig, einflügelige Drehflügeltür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
 - alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30, Drehflügeltüren nach außen öffnend, Türanschlag bei einflügeliger Drehtür wahlweise DIN rechts oder DIN links, bei zweiflügeliger Drehtür standardmäßig DIN rechts
 - Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung gegen Mehrpreis

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H2684




MULTIPORT® Car

Ausführung		für 1 Pkw		für 2 Pkw		
						
Dachbreite x Dachtiefe	mm	3060 x 5970	4030 x 5970	5000 x 5970		5970 x 5970
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
MULTIPORT® Car (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 001 EK	054 104 EK	054 105 EK	055 398 EK	054 082 EK

Längswände auch ohne Zwischenstützen möglich. Bitte fragen Sie an!

MULTIPORT® Car

Ausführung		für 1 Pkw	für 2 Pkw
			
Dachbreite x Dachtiefe	mm	3060 x 5970	5970 x 5970
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
MULTIPORT® Car (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 140 EK	054 141 EK

Tor:

- Sektionaltor inkl. Anlagenintegration siehe Mehrpreis. Besteht aus Einzelelementen (Sektionen), die durch Scharniere miteinander verbunden sind. Das Tor lässt sich bequem senkrecht unter die Decke schieben bzw. öffnen und schließen
- elektrischer Torantrieb, Schlüsseltaster sowie Pulverbeschichtung gegen Mehrpreis

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.



▲ **Preisbeispiel:**

MULTIPOINT® Car

Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 5970 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. 3 Wandelementen Aluminiumwellblech, waagrecht, Dacheindeckung Trapezblech



siehe ziegler-metall.at/farben





siehe ziegler-metall.at/farben



MULTIPOINT® Car Komplettangebot

Nr. 149 586 EK

Preis zuzüglich Fracht & Montage.

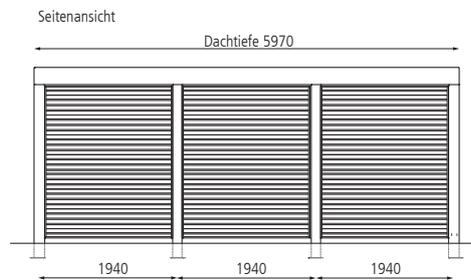

Zugangsautorisierungen:



Schlüssel



RFID-Karte



PIN-Eingabe

Mehrpreis für Tor		
Sektionaltor inkl. Anlagenintegration Novoform Typ E ISO 20	Nr. / Stück	055 138 EK
Elektrischer Torantrieb für Sektionaltor Novomatic 423	Nr. / Stück	055 139 EK
Schlüsseltaster Signal 312 für Integration in Stütze	Nr. / Stück	055 140 EK
Farbe Super-Color für Standardtor und Winkelzargenverkleidung	Nr. / Stück	055 141 EK
Farbe RAL nach Wahl für Standardtor und Winkelzargenverkleidung	Nr. / Stück	055 142 EK

Mehrpreis								
Wandelement / Tür, Raster		970 mm	1940 mm	2910 mm	Drehflügeltür, einflügelig 970 mm	Drehflügeltür, zweiflügelig 1940 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Holzbelattung Douglasie, waagrecht innen blickdicht	Nr. / Stück	054 106 EK	054 107 EK	054 108 EK	054 149 EK	054 117 EK	054 118 EK	054 778 EK
Holzbelattung Lärche, waagrecht	Nr. / Stück	054 112 EK	054 113 EK	054 114 EK	054 153 EK	054 115 EK	054 116 EK	054 590 EK
ESG, satiniert	Nr. / Stück	054 012 EK	054 013 EK	054 014 EK	054 048 EK	-	-	-
WPC-Rhombus-Profil, waagrecht	Nr. / Stück	054 187 EK	054 188 EK	054 189 EK	227 510 EK	227 511 EK	227 512 EK	227 513 EK
Stahlblechpaneele, waagrecht	Nr. / Stück	054 027 EK	054 028 EK	054 029 EK	054 073 EK	054 074 EK	054 070 EK	054 077 EK
Aluminiumwellblech, waagrecht	Nr. / Stück	054 033 EK	054 034 EK	054 035 EK	054 083 EK	054 084 EK	054 080 EK	054 081 EK
Lochblech	Nr. / Stück	054 036 EK	054 037 EK	054 038 EK	054 088 EK	054 089 EK	054 085 EK	054 087 EK
Lochblech Drops	Nr. / Stück	055 050 EK	055 051 EK	055 052 EK	055 053 EK	055 054 EK	055 055 EK	055 056 EK
Doppelstabgittermatten, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	054 042 EK	054 043 EK	054 044 EK	054 098 EK	054 099 EK	054 095 EK	054 096 EK
Streckmetall	Nr. / Stück	055 047 EK	055 048 EK	055 049 EK	-	-	-	-
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	054 039 EK	054 040 EK	054 041 EK	054 093 EK	054 094 EK	054 090 EK	054 097 EK
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	054 142 EK	054 143 EK	054 144 EK	054 154 EK	054 147 EK	054 148 EK	054 092 EK
Z-Lamellen	Nr. / Stück	054 124 EK	054 125 EK	054 126 EK	054 155 EK	054 133 EK	054 134 EK	054 777 EK
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagrecht	Nr. / Stück	054 050 EK	054 051 EK	054 052 EK	054 773 EK	054 774 EK	054 775 EK	054 851 EK

Mehrpreis Zugangsautorisierung				
Ausführung		Drehflügeltür, einflügelig, 970 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
PIN / Code-Autorisierung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 441 EK	054 511 EK	-
RFID-Zugangsberechtigung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 426 EK	054 510 EK	-
Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung	Nr. / Stück	055 493 EK	054 183 EK	055 460 EK