



Raucherunterstand FUMO, Dachbreite x Dachtiefe 2080 mm x 2080 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, mit Abfallbehälter / Ascher CALGARY, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Raucherunterstand FUMO

EXKLUSIV bei 

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Stützen und Wandträgern aus Vierkantrohren. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Edelstahl-Verschraubung. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleitung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Sandwichelemente beidseitig beschichtet in RAL 9002 ähnlich grauweiß.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Sandwichelementen mit einer Polyurethan-Hartschaumfüllung zwischen 2 Metall-Blechen. LED-Beleuchtung ohne bzw. mit Bewegungsmelder gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern gehalten (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.


Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert. Inklusive Verbindungsmittel und Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.



Raucherunterstand FUMO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2080 x 2080	4080 x 2080
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Raucherunterstand FUMO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 025 HW	245 026 HW



▲ Preisbeispiel:

Raucherunterstand FUMO

Dachbreite x Dachtiefe 2080 mm x 2080 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, standardmäßig Klarglas, Dacheindeckung mit Sandwichelementen

Raucherunterstand FUMO Komplettangebot
Preis ohne Zubehör (Ascher), zuzüglich Fracht & Montage.

Nr. 149 020 HW

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 50 02



▲ Detail: Stützenverbindung mittel Edelstahlschrauben




▲ Detail: Dachunterseite aus Sandwichelementen

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.de

H4571



- durch gedämmte Dacheindeckung wird Kondensatbildung an der Dachunterseite verhindert

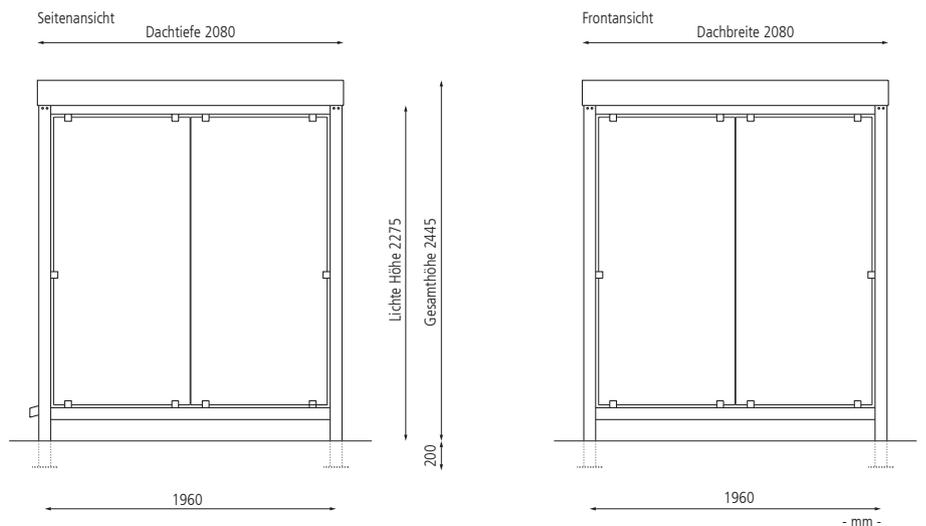

Mehrpreis Rück- und Seitenwände			
Dachbreite	mm	2080	4080
Rückwand, komplett, Klarglas Raster 1960 mm	Nr. / Stück	245 027 HW	245 028 HW
Seitenwand, Klarglas Raster 1960 mm	Nr. / Stück		245 029 HW
Mehrpreis Beleuchtung			
Dachbreite	mm	2080	4080
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	054 503 HW	054 504 HW
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	054 505 HW	054 506 HW
Anschlusskasten, in Stütze integriert	Nr. / Stück		055 795 HW