




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung PURE

054.492

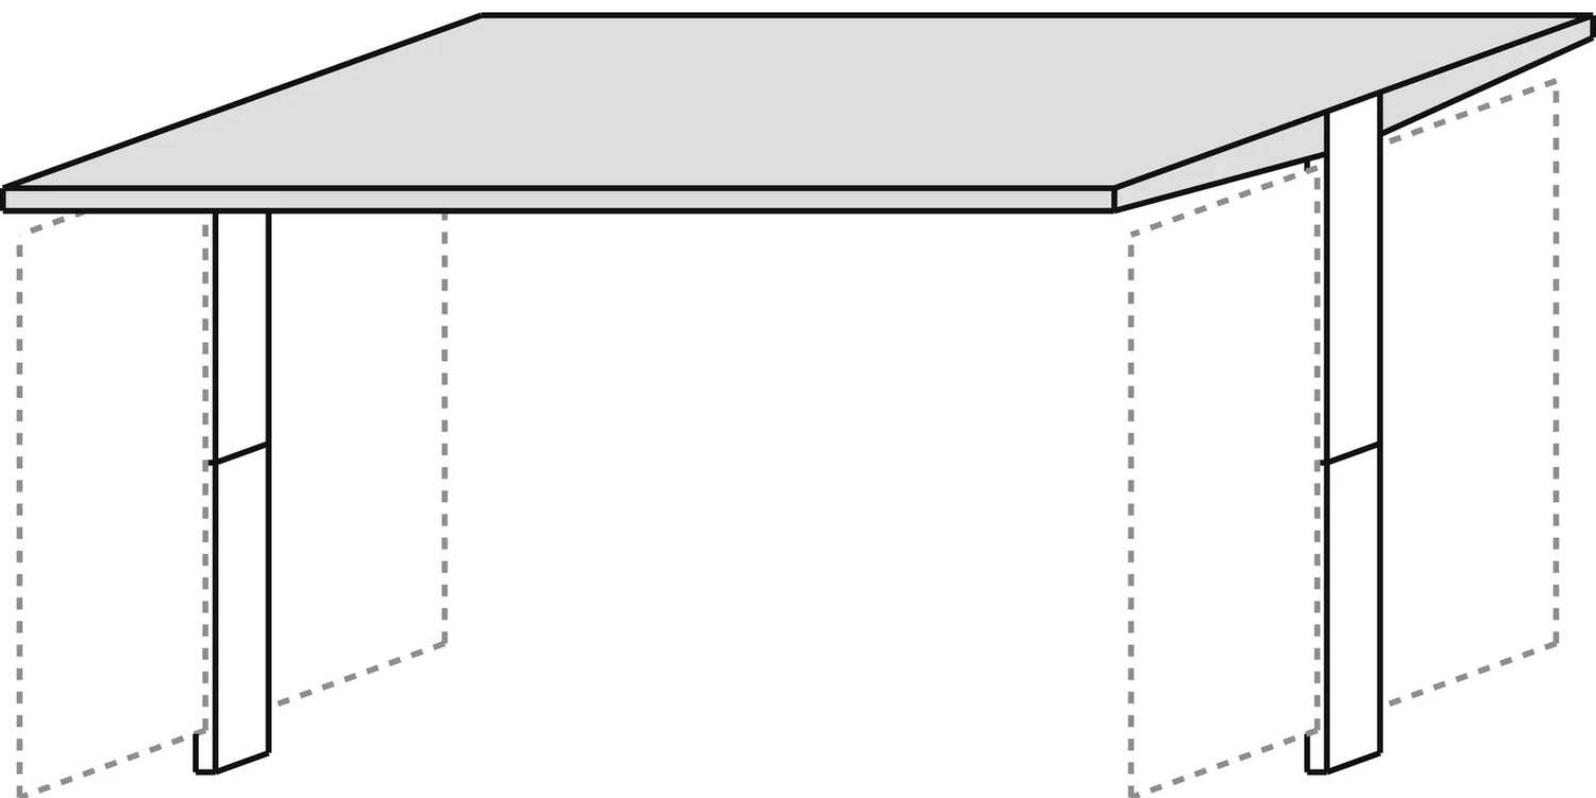

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung PURE

Konstruktion:

Freitragende, feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Allseitig verkleidete Designstützen mit Querfuge. Ohne vordere Stützen.

Dach:

Doppelseitiges Pultdach, Kragarme aus gekantetem Stahlblech. Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas.

Entwässerung:

Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen, Austritt oberirdisch in Stützenmitte. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,25 kN / m²

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Nutzung : doppelseitig

Schneelast (sk) : 1,25 kN/m²

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Lichte Höhe : 2200 mm

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Entwässerung : integriert

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Dachausführung : Pultdach

Feldanzahl : 3

Anzahl Stellplätze : 14 Stück

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m²

Dacheindeckung : VSG 8 mm, glashell

Dachtiefe : 3250 mm

Ausführung : für 14 Fahrräder*

Gesamthöhe : 2390 mm

Dachbreite : 4000 mm

zum Webshop