



# ZIEGLER<sup>®</sup>


**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Überdachung Z05

054.708

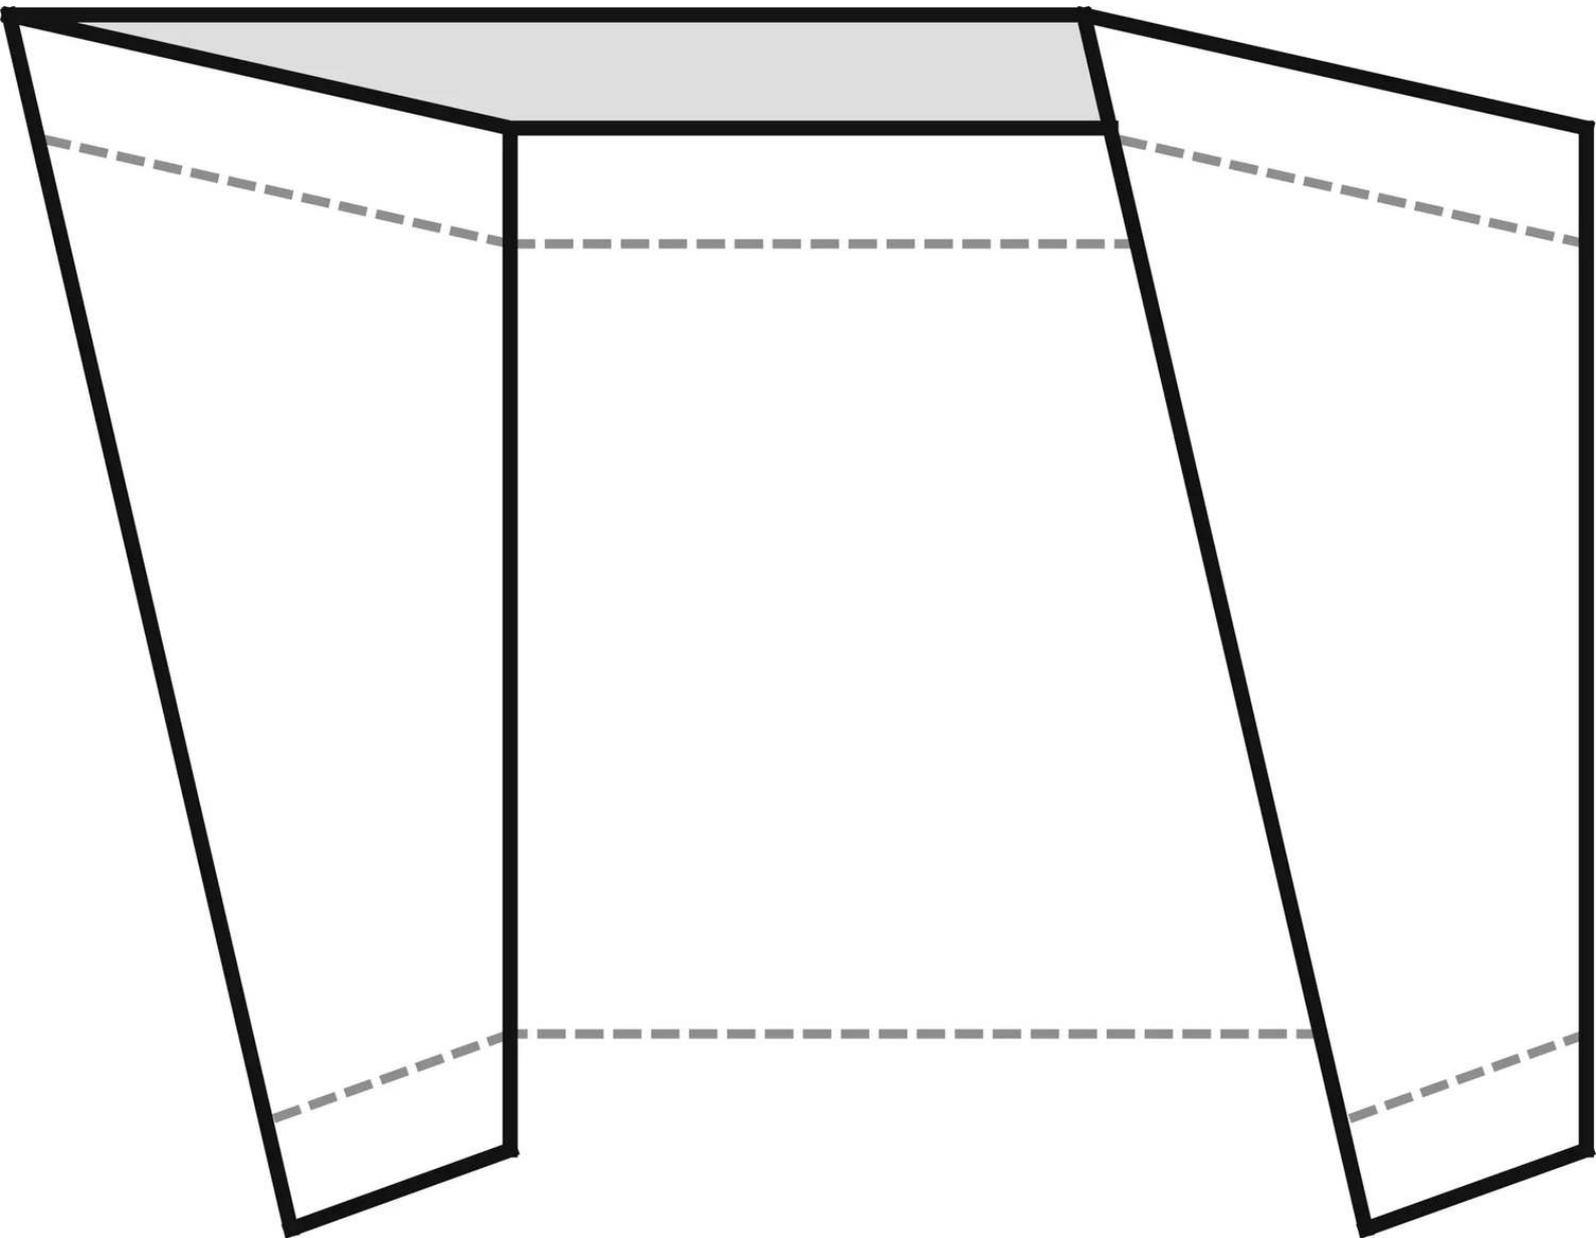

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung Z05

**Konstruktion:**

Stahlkonstruktion aus Seitenwandrahmen, die im Dach durch Querträger miteinander verbunden sind.

**Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

**Dach:**

Pultdach mit Dacheindeckung Trapezblech.

**Entwässerung:**

Das Regenwasser läuft hinten über die Dachkante ab.

**Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m<sup>2</sup>

**Windlast:**

Zone 2

**Befestigung:**

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

**Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inkl. Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montagepläne liegen der Lieferung bei. Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Feldanzahl : 1

Dacheindeckung : Trapezblech

Nutzung : einseitig

Windlast : Zone 2

Dachausführung : Flachdach

Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>

Lichte Höhe : 2130 / 2050 mm

Gesamthöhe : 2350 mm

Anzahl Stellplätze : 5 Stück

Dachtiefe : 2400 mm

Dachbreite : 2530 mm

**zum Webshop**