




**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Überdachung TUCANA

055.073

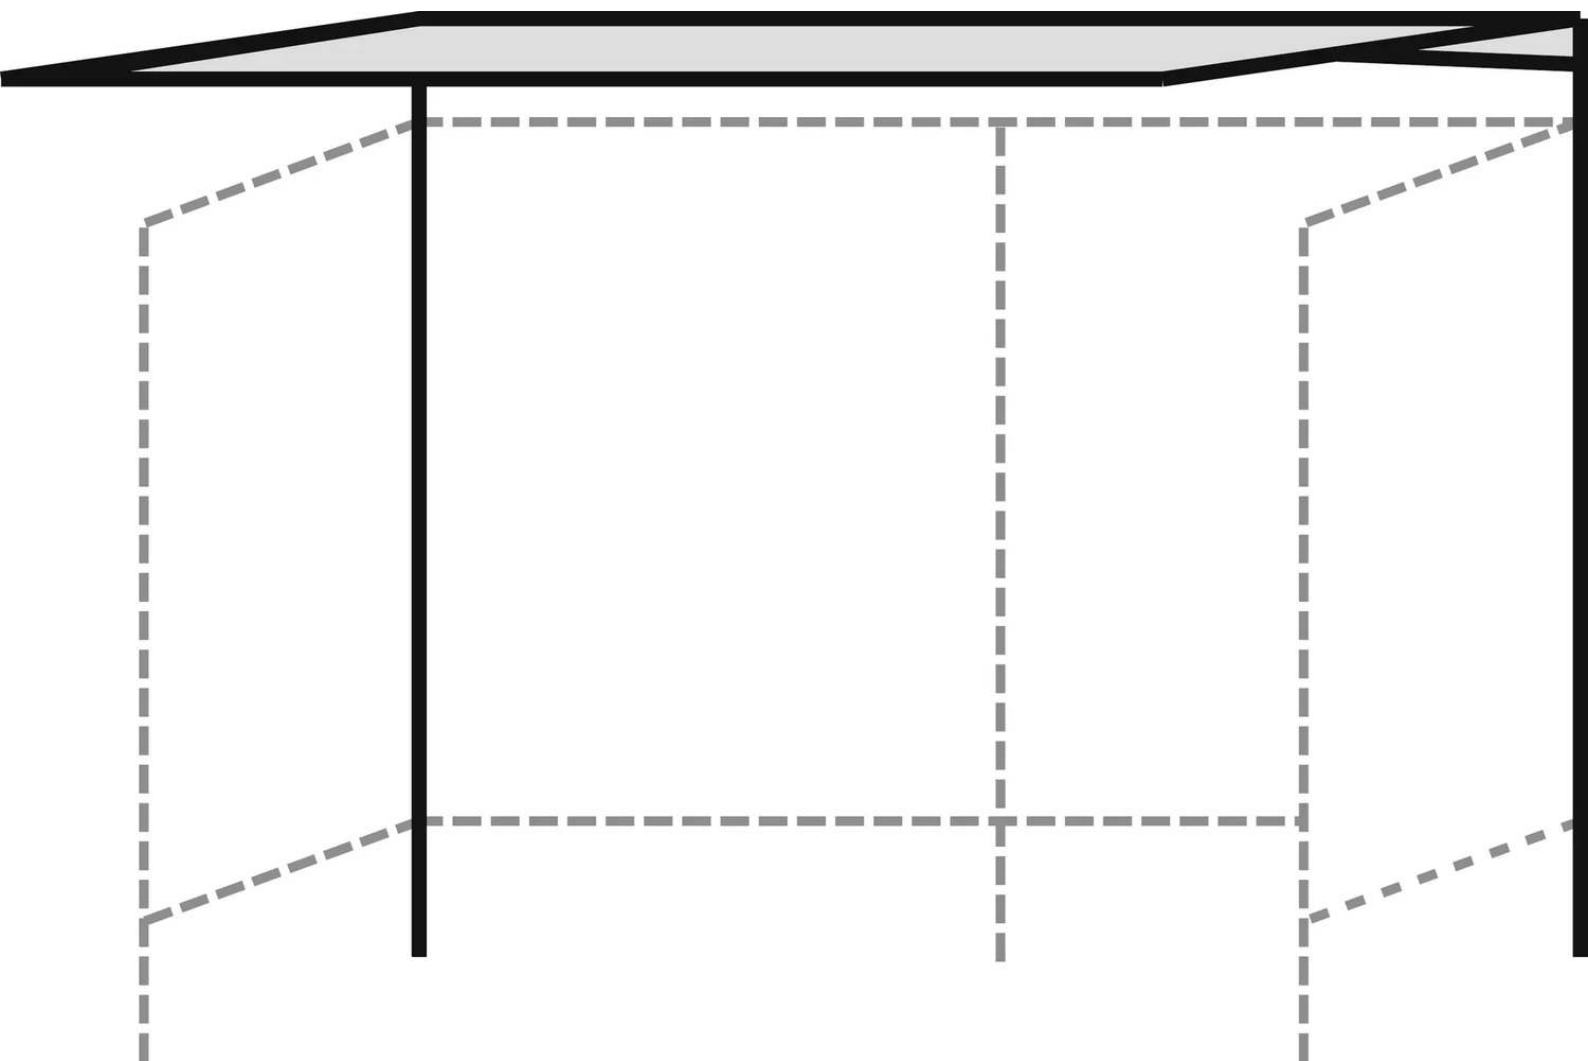

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung TUCANA

## **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion aus Hauptstützen, Kragarmen und Unterzügen aus Rechteckrohren, freitragendes Dach ohne vordere Stützen.

## **Dach:**

Pulldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,80 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

## **Entwässerung:**

Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

## **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

## **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Feldanzahl : 1

Nutzung : einseitig

Windlast : Zone 2

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Entwässerung : integriert

Anzahl Stellplätze : 6 Stück

Dachausführung : Pulldach

Stützenraster : 3000 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Dachtiefe : 2300 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,80 kN/m<sup>2</sup>

Lichte Höhe : 2300 mm

Dachbreite : 3300 mm

Gesamthöhe : 2663 mm

**zum Webshop**