




Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

## Überdachung LUNA

055.920

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

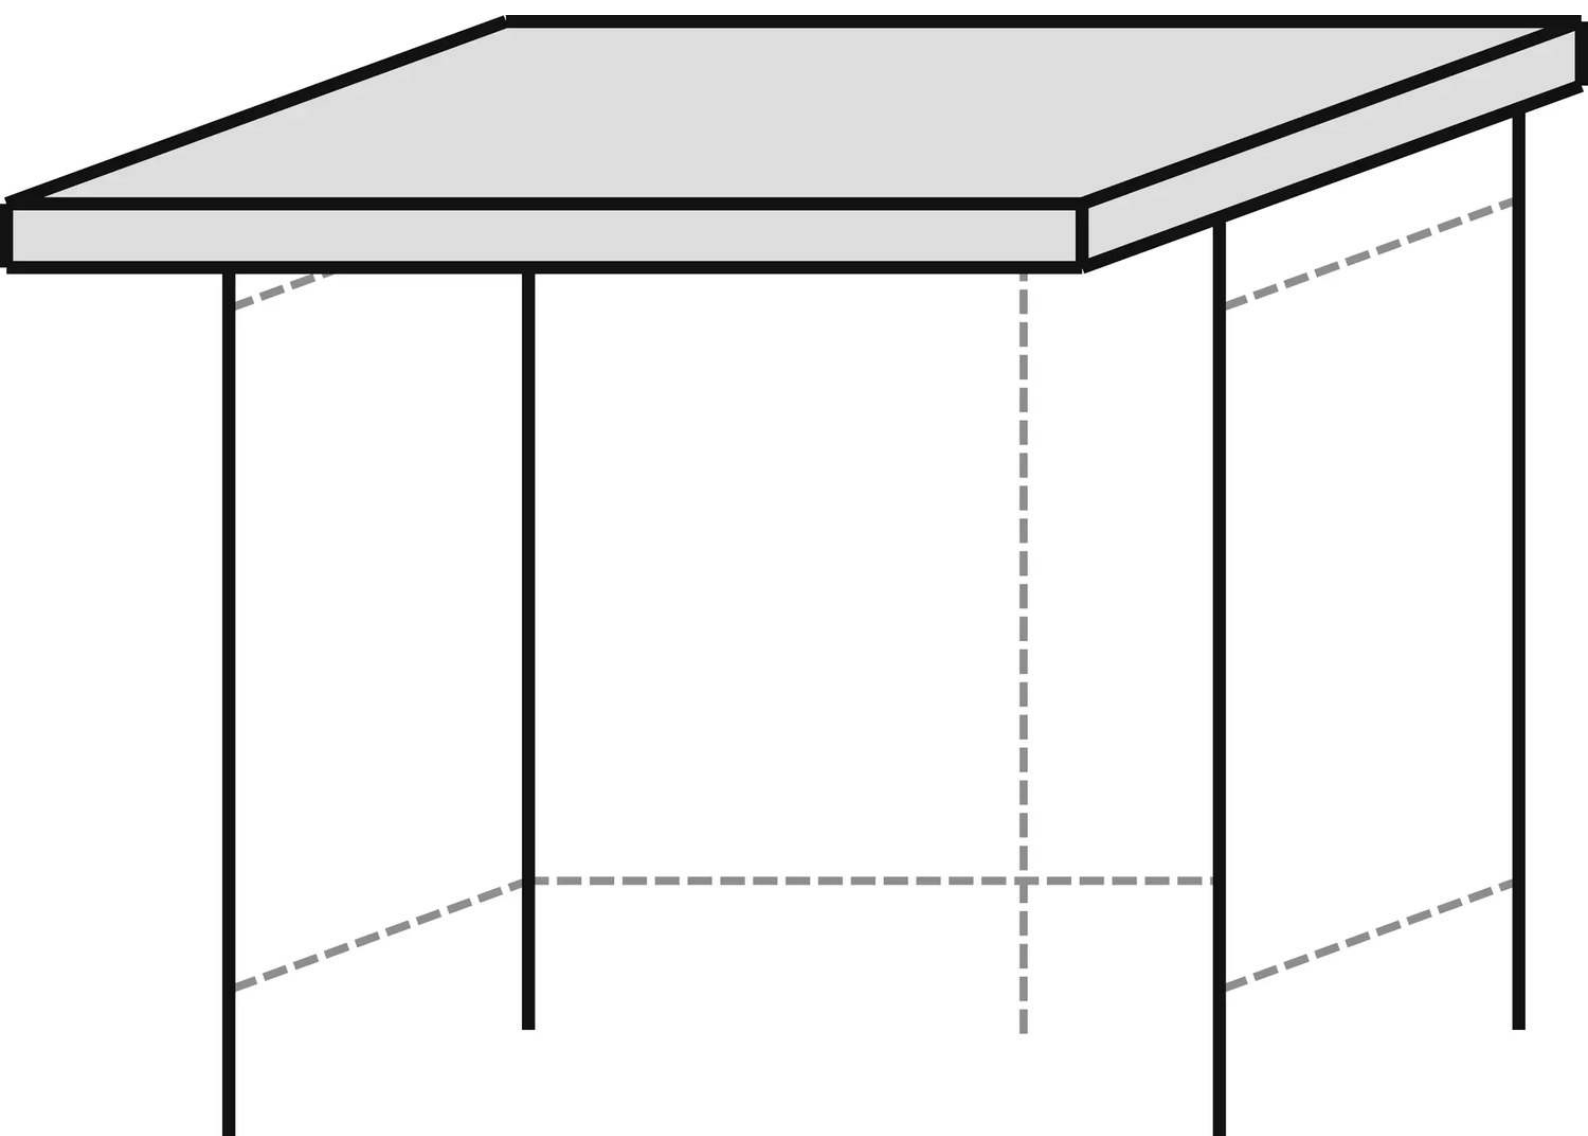

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung LUNA

## Konstruktion:

Robuste Dachkonstruktion aus gekantetem Stahlblech mit Trapezblech-Elementen, Rahmenkonstruktion mit Hauptstützen aus Vierkantrohren.

## Dach:

Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch.  
Gewicht pro Dachsegment: 176 kg

**Schneelast auf dem Boden (sk):** 2,00 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

## Entwässerung:

Das Attikaprofil ist als Regenrinne ausgebildet. Der Ablauf erfolgt korrosionssicher integriert durch die hinteren Stützen. Wasseraustritt ca. 150 mm über OK FFB durch Wasserspeier.

## Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.  
Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

## Befestigung:

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

## Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Dacheinheit vormontiert.

Material Konstruktion : Stahl

Feldanzahl : 1

Dacheindeckung : Trapezblech

Nutzung : einseitig

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß ähnlich RAL 9002

Stützenraster : 1500 mm

Produkttyp : Wartehalle

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dachtiefe : 2000 mm

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Lichte Höhe : 2275 mm

Entwässerung : integriert

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Personenanzahl : 6

Dachbreite : 3160 mm

Gesamthöhe : 2448 mm

[zum Webshop](#)