




**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

## Überdachung MARS

246.591

TOP-QUALITÄT  
– direkt vom –  
HERSTELLER!

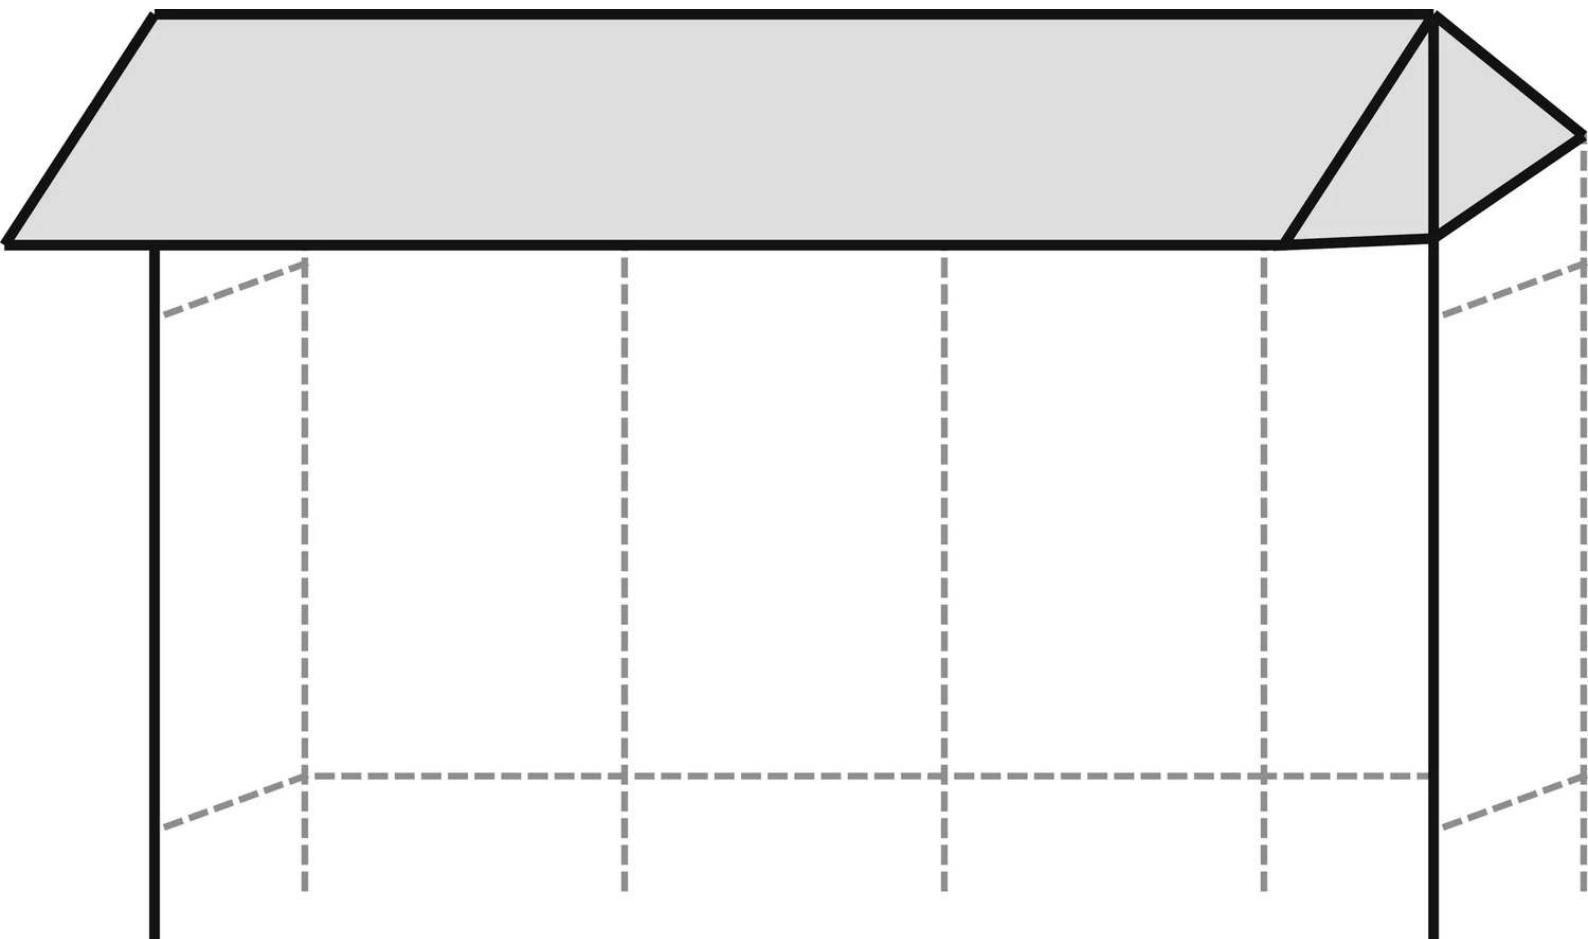

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung MARS

## **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion mit robusten, mittigen Hauptstützen aus Quadratrohren, die im Dachbereich durch Querträger miteinander verbunden sind.

## **Dach:**

Giebeldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas, inkl. Giebelscheiben.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

## **Entwässerung:**

Über die im Dach integrierte Regenrinne und Hauptstützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

## **Oberflächen:**

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

## **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

## **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, Dacheinheit geschweißt, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Material Konstruktion : Stahl

Nutzung : einseitig

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Dachausführung : Giebeldach

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m<sup>2</sup>

Lichte Höhe : 2250 mm

Produkttyp : Wartehalle

Entwässerung : integriert

Dachverglasung : VSG Klarglas

Anlieferung : zerlegt auf Palette, Dacheinheit geschweißt

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Feldanzahl : 4

Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand

Dachtiefe : 1920 mm

Dachbreite : 4000 mm

Gesamthöhe : 2840 mm

[zum Webshop](#)