




Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Überdachung VIRGO

246.934

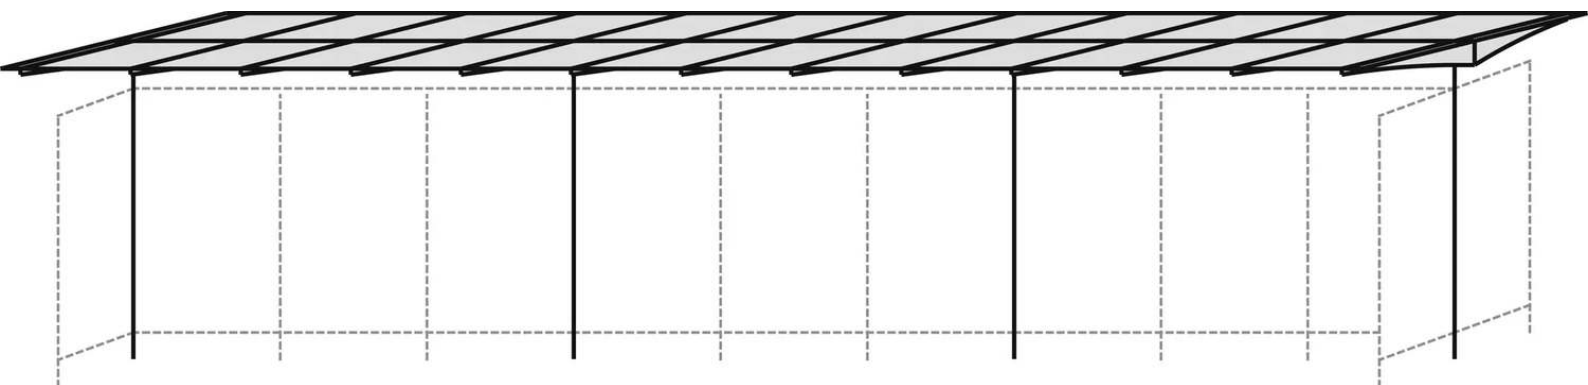

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung VIRGO

**Konstruktion:**

Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren, mit freitragenden konischen Kragarmen ohne vordere Dachstützen.

**Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt.

**Dach:**

Trogdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

**Entwässerung:**

Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen.

**Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:**

Zone 2

**Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

**Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial und Verbindungsmittel aus Edelstahl.

Nutzung : doppelseitig

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt

Dachverglasung : Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas

Material Konstruktion : Stahl

Windlast : Zone 2

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Entwässerung : integriert

Feldanzahl : 3

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Dachausführung : Trogdach

Dachbreite : 13760 mm

Lichte Höhe : 2280 mm

Dachtiefe : 4500 mm

Anzahl Stellplätze : 54 Stück

Gesamthöhe : 2660 mm

**zum Webshop**