




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung Z01

247.219

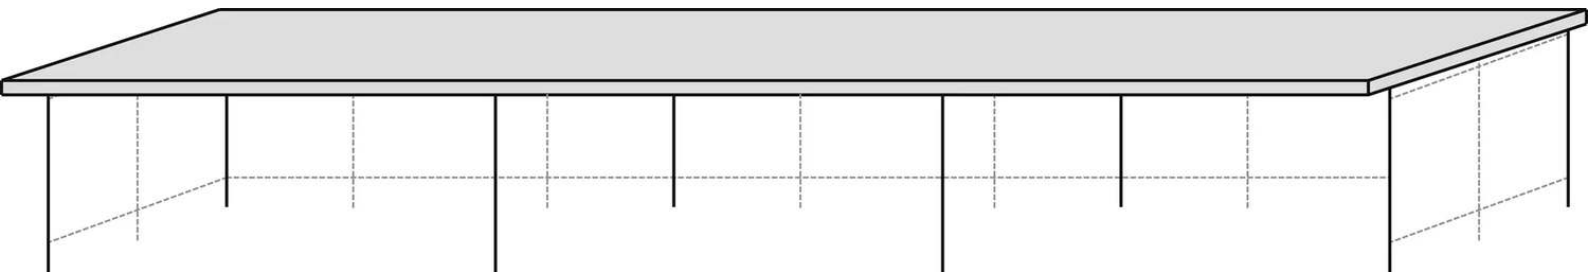

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung Z01

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus Profilstützen HEB140 und gekanteten Dachblenden, vordere Stützen eingerückt. Überdachung vorbereitet für Wandelemente.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch.

Schneelast auf dem Boden (sk): 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Frei abtropfend über hintere Dachkante.

Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigung:

Die Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp : Carport

Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß ähnlich RAL 9002

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dacheindeckung : Trapezblech

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachtiefe : 5500 mm

Stützenraster : 5310 mm

Lichte Höhe : 2200 mm

Lichte Breite : 5210 mm

Gesamthöhe : 2625 mm

Stellplätze : 6 Stück

Anlieferung : zerlegt

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²

Feldanzahl : 3

Dachbreite : 16220 mm

Durchfahrtsbreite : 5210 mm

zum Webshop