




**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Fahrradüberdachung TAURI**

335.500

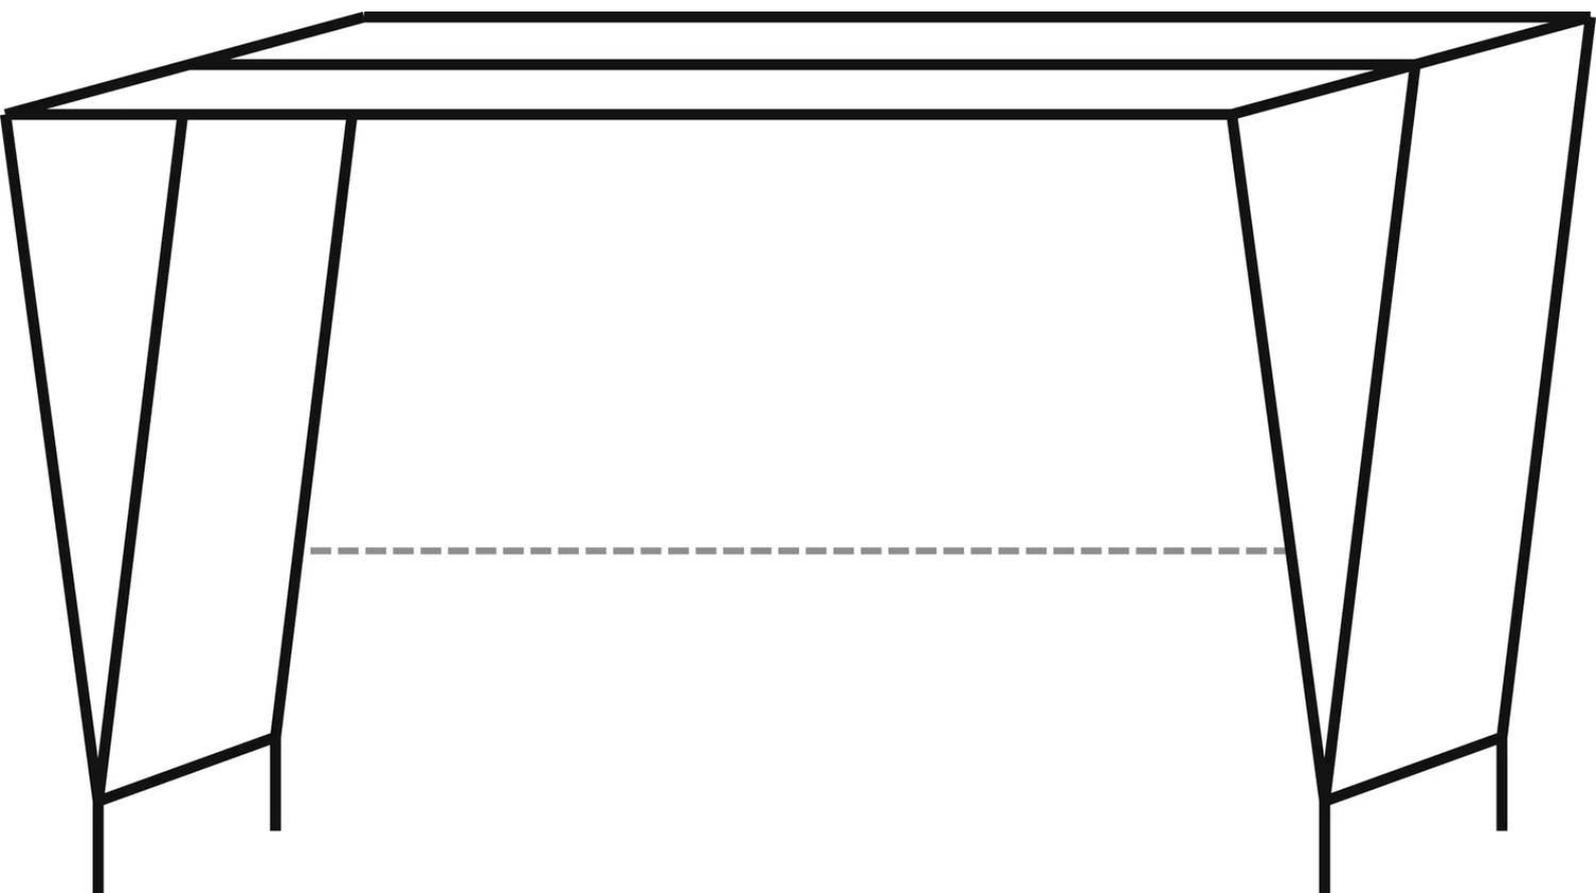

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradüberdachung TAURI

## **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion aus Rechteckrohr (140 x 80 mm) mit designorientierten Stützen.

## **Dach:**

Pulldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, Glaspunkthalterung.

**Schneelast auf dem Boden (sk):** 1,60 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

## **Entwässerung:**

Frei abtropfend.

## **Oberflächen:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt.

## **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

## **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Feldanzahl : 1

Nutzung : einseitig

Windlast : Zone 2

Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt

Rückwand : ohne Rückwand

Artikelbezeichnung : Fahrradüberdachung TAURI (ohne Rück-/ Seitenwände)

Seitenwände : ohne Seitenwand

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Lichte Höhe : 2114 mm

Dachausführung : Pulldach

Dachtiefe : 2500 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,60 kN/m<sup>2</sup>

Anzahl Stellplätze : 7 Stück

Gesamthöhe : 2450 / 2226 mm

Dachbreite : 3940 mm

Ausführung : für 7 Fahrräder\*

**zum Webshop**

Fahrradüberdachung TAURI, Dachbreite x Dachtiefe  
3940 mm x 2500 mm, Dacheindeckung VSG,  
Stahlkonstruktion feuerverzinkt  
/>Fahrradüberdachung TAURI, Dachbreite x Dachtiefe  
3940 mm x 2500 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt,  
Dacheindeckung VSG

