


Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Baumschutzrost TABER

B 1000 x T 1000 mm, pulverbeschichtet - 521.012

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

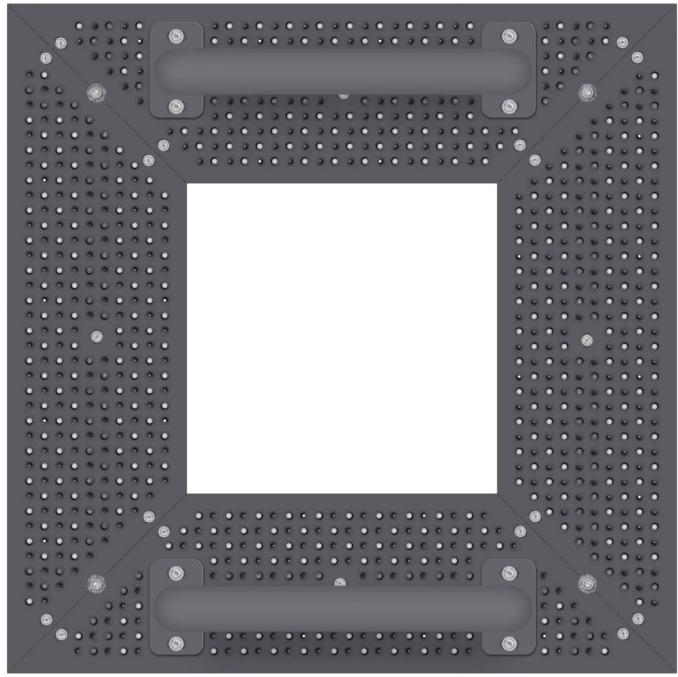

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)
Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Baumschutzrost TABER

B 1000 x T 1000 mm, pulverbeschichtet

Baumschutzrost bestehend aus einer Unterkonstruktion aus Profilrohren aus Stahl und vier Blechprofil-Segmenten mit Prägung für effektive Rutschhemmung, Belüftung des Wurzelbereiches und Drainage. Auf Anfrage mit Personalisierung mit gelasertem Schriftzug, ohne Aufpreis und Zeichenbegrenzung. Einlegeroste als Zubehör verfügbar. Mit zwei verzinkten und pulverbeschichteten Fahrradanlehnbügeln (Rundrohr Ø 48 x 2,9 mm, ADFC empfohlen nach TR 6102), welche für eine optische Abgrenzung (kein Aufprallschutz) zum Baum dienen und den Stamm vor möglichen Schäden schützen. Produkt nach EN 1090 und Belastungskasse A15 nach DIN 124 gefertigt.

Hinweis: Der Bodenuntergrund und jedes Punktfundament müssen als Eigenlast 1/4 des Eigengewichtes (0,2 kN) und 15 kN Nutzlast aufnehmen können.

Material Unterkonstruktion: Stahl

Breite innen: 500 mm Tiefe innen: 500 mm Tiefe außen: 1000 mm Breite außen: 1000 mm Produkttyp: Baumschutzrost

Anlieferung: zerlegt

Oberfläche Unterkonstruktion: verzinkt

Gesamthöhe: 930 mm Höhe außen: 76 mm

Material: Stahl Höhe innen: 76 mm

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet


Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht: 80 kg

zum Webshop

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!

0 0	0		0					•	0		0	
e 0	•	0	•					0		0		0
0 0	0	0	0					ø	0	6	0	-
60	(0)	0	0	\circ	ø	\circ	W	0	0	0	io.	0
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ù.	0
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	è
00	•	0	Ø.	0	0	\circ	0	0	0	0	'n.	0
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	b



City