


Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

# **Baumschutzrost TABER**

B 1500 x T 1500 mm, pulverbeschichtet - 521.014

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

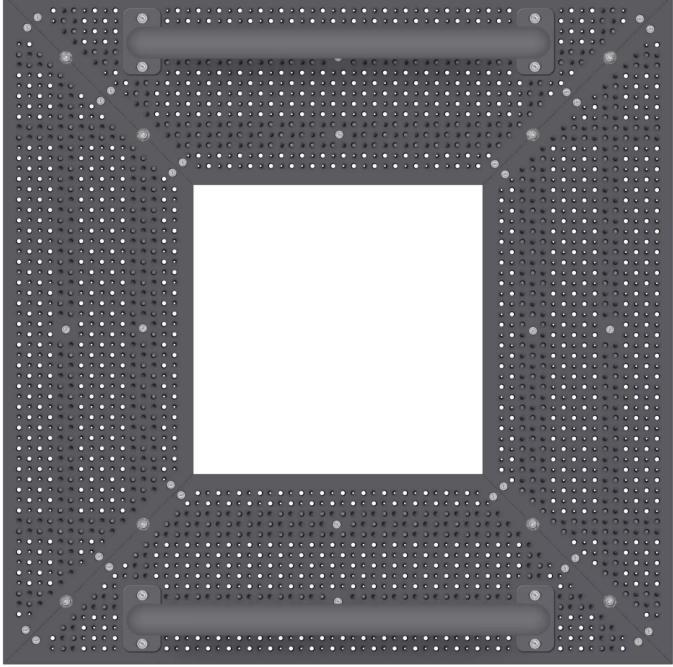

www.ziegler-metall.at

## **Baumschutzrost TABER**

### B 1500 x T 1500 mm, pulverbeschichtet

Baumschutzrost bestehend aus einer Unterkonstruktion aus Profilrohren aus Stahl und vier Blechprofil-Segmenten mit Prägung für effektive Rutschhemmung, Belüftung des Wurzelbereiches und Drainage. Auf Anfrage mit Personalisierung mit gelasertem Schriftzug, ohne Aufpreis und Zeichenbegrenzung. Einlegeroste als Zubehör verfügbar. Mit zwei verzinkten und pulverbeschichteten Fahrradanlehnbügeln (Rundrohr Ø 48 x 2,9 mm, ADFC empfohlen nach TR 6102), welche für eine optische Abgrenzung (kein Aufprallschutz) zum Baum dienen und den Stamm vor möglichen Schäden schützen. Produkt nach EN 1090 und Belastungskasse A15 nach DIN 124 gefertigt.

Hinweis: Der Bodenuntergrund und jedes Punktfundament müssen als Eigenlast 1/4 des Eigengewichtes (0,5 kN) und 15 kN Nutzlast aufnehmen können.

Material Unterkonstruktion: Stahl

Höhe innen: 106 mm Höhe außen: 106 mm

Produkttyp: Baumschutzrost

Tiefe innen: 700 mm Anlieferung: zerlegt

Oberfläche Unterkonstruktion: verzinkt

Breite innen: 700 mm Tiefe außen: 1500 mm Breite außen: 1500 mm

Material: Stahl

Gesamthöhe: 950 mm

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet


Gewicht: 200 kg

Befestigungsart : zum Einbetonieren

#### zum Webshop

#### Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!

0 0	0		0					•	0		0	
e 0	•	0	•					0		0		0
0 0	0	0	0					ø	0	6	0	-
60	(0)	0	0	$\circ$	ø	$\circ$	W	0	0	0	io.	0
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ù.	0
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	è
00	•	0	Ø.	0	0	$\circ$	0	0	0	0	'n.	0
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	b



City