ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR**
UND **ÜBERDACHUNGEN**

Überdachung Z08

054.518

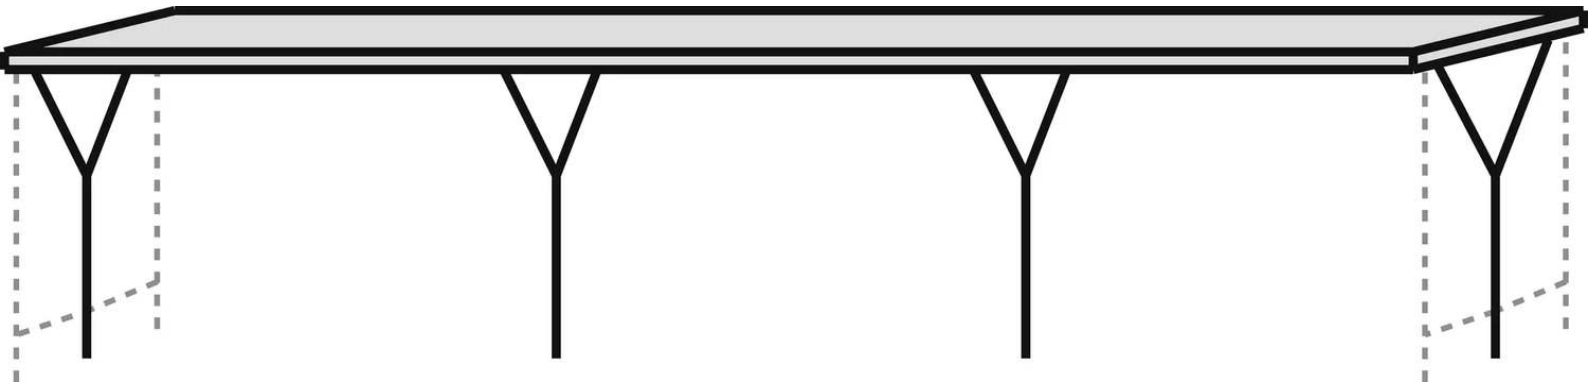

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)
0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung Z08

Konstruktion:
Die Überdachung Z08 besteht aus einer Stahlkonstruktion mit Y-Stützen aus Vierkantrohren, die im Dachbereich durch Querträger miteinander verbunden sind.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.
Dach:
Pultdach mit Dacheindeckung Trapezblech.
Entwässerung:
Das Regenwasser läuft hinten über die Dachkante ab.
Schneelast:
sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m²
Windlast:
Zone 2
Befestigung:
Zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Stützen mit angeschweißten Fußplatten werden inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert.
Lieferung:
Zerlegt auf Palette. Einfache Selbstmontage. Montagepläne liegen der Lieferung bei. Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.

Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dacheindeckung : Trapezblech
Nutzung : einseitig
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Feldanzahl : 3
Anzahl Stellplätze : 15 Stück
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Lichte Höhe : 2140 / 2080 mm
Dachtiefe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2260 mm
Dachbreite : 7100 mm

zum Webshop