ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR**
UND **ÜBERDACHUNGEN**

Überdachung GEMALA

054.783

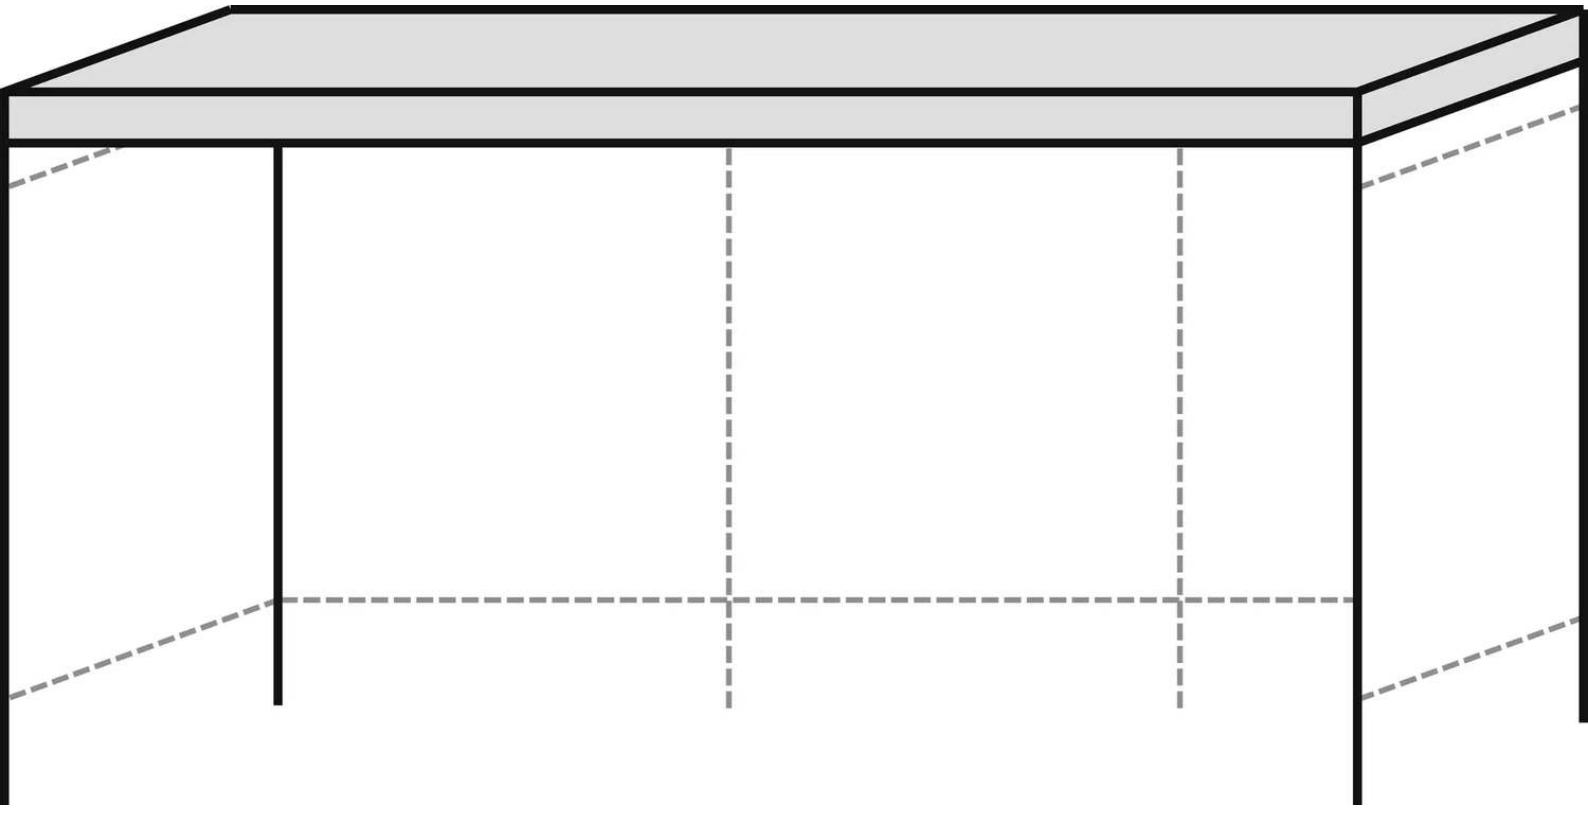

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)
0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung GEMALA

Konstruktion:
Flachdachkonstruktion, Dachrahmen liegt auf Quadratrohrstützen, ohne Rück- und Seitenwände.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.
Dach:
Flachdach mit Dacheindeckung Trapezblech. Umlaufende Dachattika 170 mm hoch.
Entwässerung:
Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.
Schneelast:
sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m²
Windlast:
Zone 2
Befestigung:
Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.
Lieferung:
Zerlegt auf Palette, Dach komplett vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Windlast : Zone 2
Dachtiefe : 1600 mm
Dacheindeckung : Trapezblech
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : integriert
Lichte Höhe : 2275 mm
Feldanzahl : 3
Gesamthöhe : 2445 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Personenanzahl : 7
Dachbreite : 4600 mm

zum Webshop