




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Überdachung GEMALA

054.791

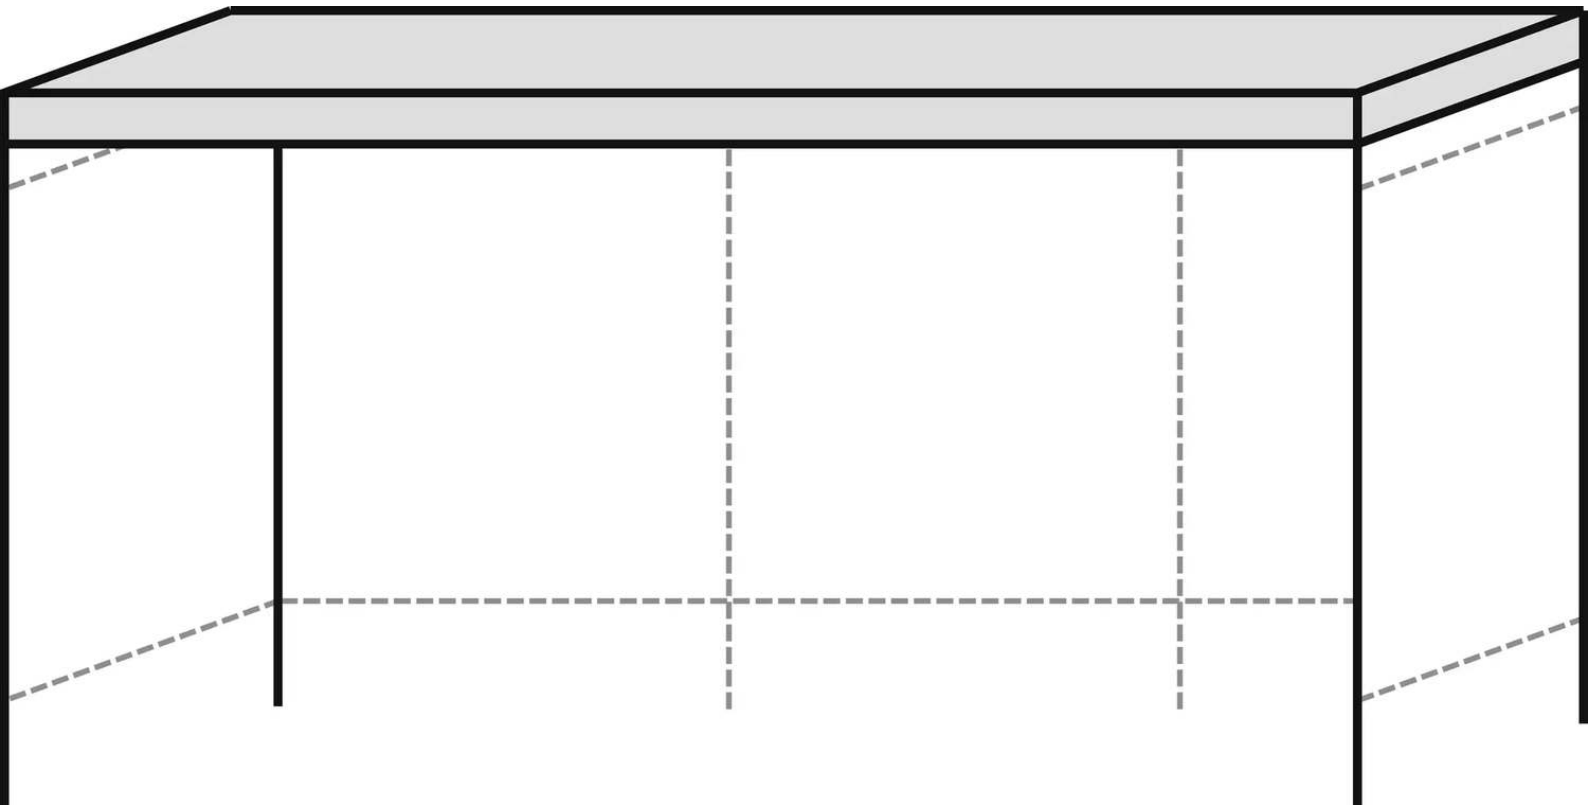

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung GEMALA

**Konstruktion:**

Stahlkonstruktion mit Dachrahmen und Stützen aus Vierkantrohren, ohne Rück- und Seitenwände.

**Dach:**

Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 170 mm hoch.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

**Entwässerung:**

Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

**Oberflächen:**

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

**Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

**Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, Dach komplett vormontiert

**Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

**Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Dach komplett vormontiert.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Windlast : Zone 2

Dachtiefe : 1600 mm

Dacheindeckung : Trapezblech

Nutzung : einseitig

Lichte Höhe : 2275 mm

Feldanzahl : 3

Gesamthöhe : 2445 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>

Personenanzahl : 7

Dachbreite : 4600 mm

**zum Webshop**