


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung FLEXI-BOX

055.387

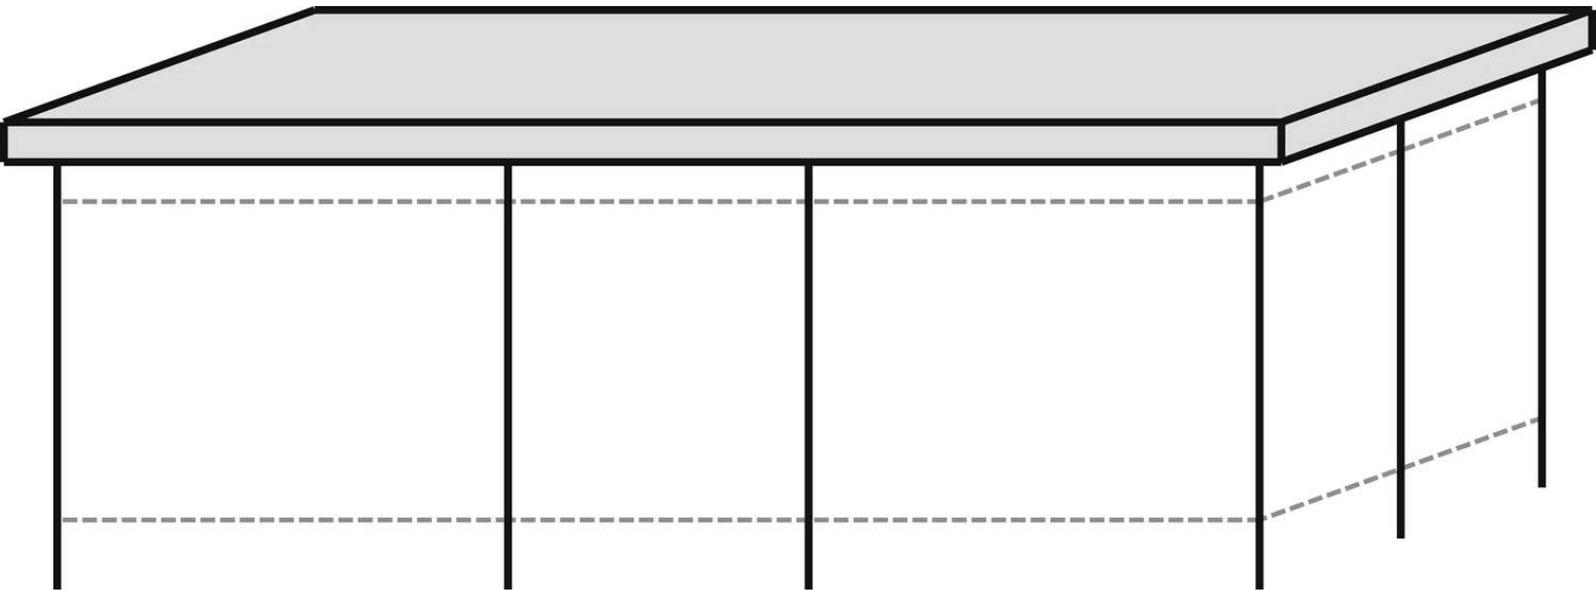

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung FLEXI-BOX

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und Quadratrohren mit Trapezblech-Dach. Stützen umlaufend.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, umlaufende Attika, 225 mm hoch. Dient gleichzeitig als Wasserkasten.

Entwässerung:

Im Dach integriert, Wasserableitung durch Fallrohre an den beiden hinteren Eckstützen, Ablauf oberirdisch über Rohrbogen.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen aus Quadratrohr mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt

Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß ähnlich RAL 9002

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dacheindeckung : Trapezblech

Nutzung : einseitig

Lichte Höhe : 2200 mm

Entwässerung : integriert

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²

Ausführung Überdachung : ohne Wandelemente ohne Tür

Ausführung : für 11 Fahrräder*

Feldanzahl : 4 x 2

Dachtiefe : 3300 mm

Gesamthöhe : 2420 mm

Dachbreite : 6300 mm

zum Webshop