




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Fahrradgarage FULLERTON-E

Anzahl Boxen: 6, für Liege- und Lastenfahrräder - 055.814

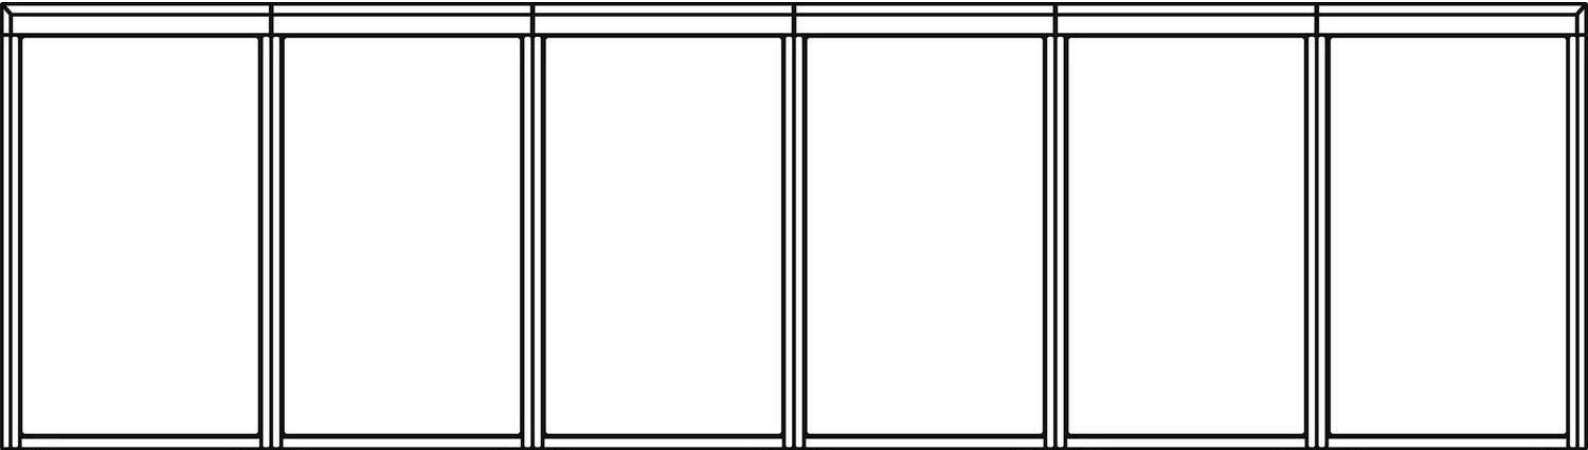

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradgarage FULLERTON-E

## Anzahl Boxen: 6, für Liege- und Lastenfahrräder

### **Konstruktion:**

Modulares Baukastensystem in einstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm.

### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

### **Dach:**

Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern.

### **Rück-, Zwischen- und Seitenwände:**

Aus verzinktem und profilierten Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet.

### **Tür:**

Robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark. Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe und Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder. Inkl. Kleider-/Helmhaken an den Türinnenseiten der Boxen. Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts, bitte bei Bestellung angeben. Elektromechanisches Schließsystem mit Türsensor (Betriebsspannung 12V DC, Betriebsstrom

### **Entwässerung:**

Frei abtropfend über hintere Dachkante.

### **Befestigung:**

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitige Betonplatte nach unseren Fundamentplänen (Platten- oder Streifenfundament im Bereich der Stellfüße). Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

### **Lieferung:**

Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal gegen Mehrpreis wird empfohlen.

Produkttyp : Fahrradgarage

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück

Anlieferung : vormontiert

Material Tür/en : Stahl

Lichte Türhöhe : 1303 mm

Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 6 Stück

Ausführung : einstöckig

Anzahl Fahrradboxen : 6 Stück

Gewicht : 1338 kg

Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung : einstöckig

Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamttiefe : 2580 mm  
Material Korpus : Stahl  
Gesamthöhe : 1510 mm  
Gesamthöhe : 1510 mm  
Lichte Türbreite : 812 mm  
Gesamtbreite : 5704 mm  
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet

**zum Webshop**