


LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Überdachung KALLISTO

245.901

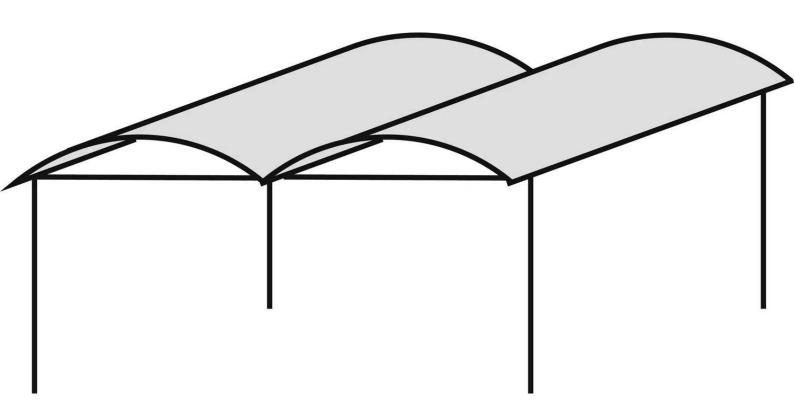

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

Überdachung KALLISTO

Konstruktion:

Stahlkonstruktion mit Hauptstützen aus Quadratrohr, die mit Querträgern aus Rechteckrohren und gekanteten Wasserrinnen miteinander verschraubt sind.

Dach:

Bogendach aus bruchfestem Polycarbonat, glashell.

Schneelast auf dem Boden (sk): 0,93 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigung:

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert.

Dacheindeckung: Polycarbonat Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt

Material Konstruktion: Stahl Befestigungsart : zum Aufdübeln

Schneelast auf dem Boden (sk): 0,93 kN/m²

Dachausführung: Bogendach

Produkttyp: Carport Feldanzahl: 2

Lichte Höhe: 2200 mm Entwässerung: integriert

Oberfläche Konstruktion: verzinkt

Gesamthöhe: 2700 mm Durchfahrtsbreite: 4800 mm

Stellplätze: für 2 Pkw Dachtiefe: 5000 mm Dachbreite: 5120 mm

zum Webshop