




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Fahrradüberdachung KALLISTO doppelseitig

Feldanzahl 2 - 245.979

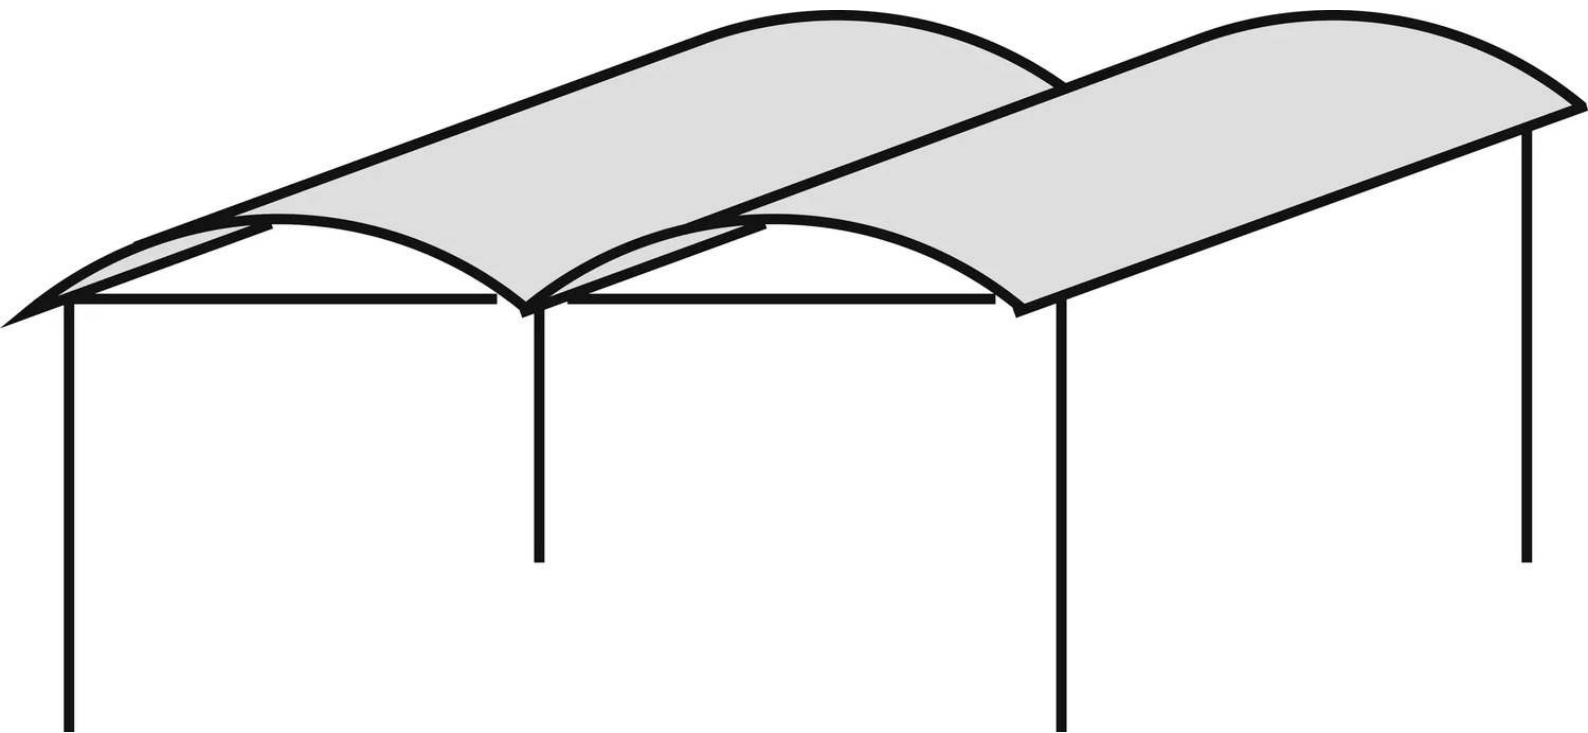

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradüberdachung KALLISTO doppelseitig

## Feldanzahl 2

### **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion mit Hauptstützen aus Quadratrohr, die mit Querträgern aus Rechteckrohren und gekanteten Wasserrinnen miteinander verschraubt sind.

### **Dach:**

Bogendach aus bruchfestem Polycarbonat, glashell.

**Schneelast auf dem Boden (sk):** 0,93 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

### **Entwässerung:**

Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

### **Oberflächen:**

Stahlteile feuerverzinkt.

### **Befestigung:**

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

### **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert.

Nutzung : doppelseitig

Dachausführung : Bogendach

Dacheindeckung : Polycarbonat

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt

Breite Achsmaß : 2500 mm

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m<sup>2</sup>

Feldanzahl : 2

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Lichte Höhe : 2200 mm

Entwässerung : integriert

Oberfläche Konstruktion : verzinkt

Gesamthöhe : 2700 mm

Anzahl Stellplätze : 16 Stück

Dacheindeckung : Polycarbonat 4 mm

Dachtiefe : 5000 mm

Dachbreite : 5120 mm

**zum Webshop**