




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradüberdachung KALLISTO doppelseitig

Feldanzahl 2 - 246.983

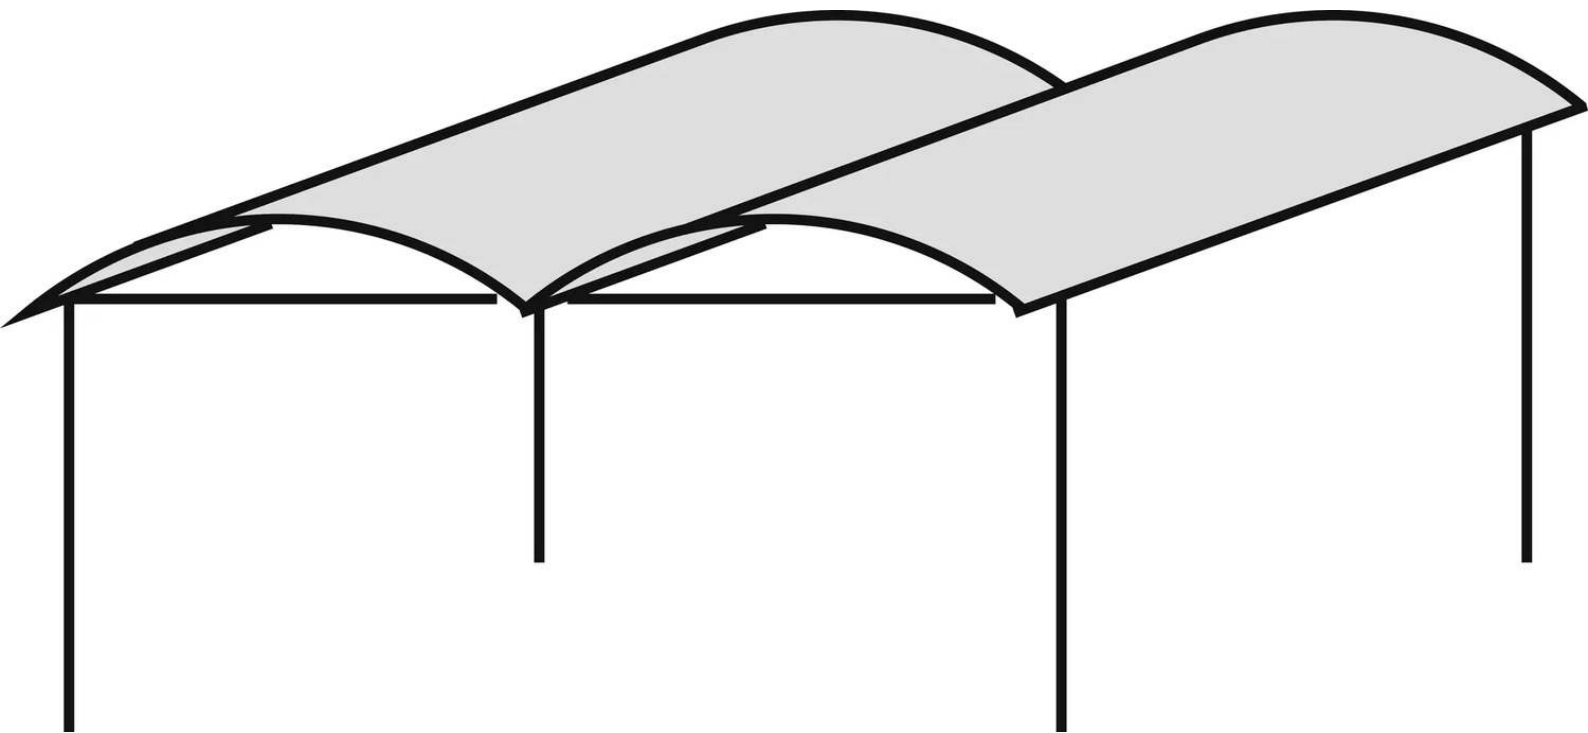

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradüberdachung KALLISTO doppelseitig

Feldanzahl 2

Konstruktion:

Stahlkonstruktion mit Hauptstützen aus Quadratrohr, die mit Querträgern aus Rechteckrohren und gekanteten Wasserrinnen miteinander verschraubt sind.

Dach:

Bogendach aus bruchfestem Polycarbonat, glashell.

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,88 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben.

Befestigung:

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert.

Nutzung : doppelseitig

Dachausführung : Bogendach

Dacheindeckung : Polycarbonat

Breite Achsmaß : 2500 mm

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : integriert

Feldanzahl : 2

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Lichte Höhe : 2200 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Gesamthöhe : 2700 mm

Anzahl Stellplätze : 16 Stück

Dacheindeckung : Polycarbonat, 6 mm

Dachtiefe : 5000 mm

Dachbreite : 5120 mm

zum Webshop