




**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Sonnensegel BENEVENTO

dreieckig, Tuchgröße 5140 x 5140 x 5140 mm - 954.067

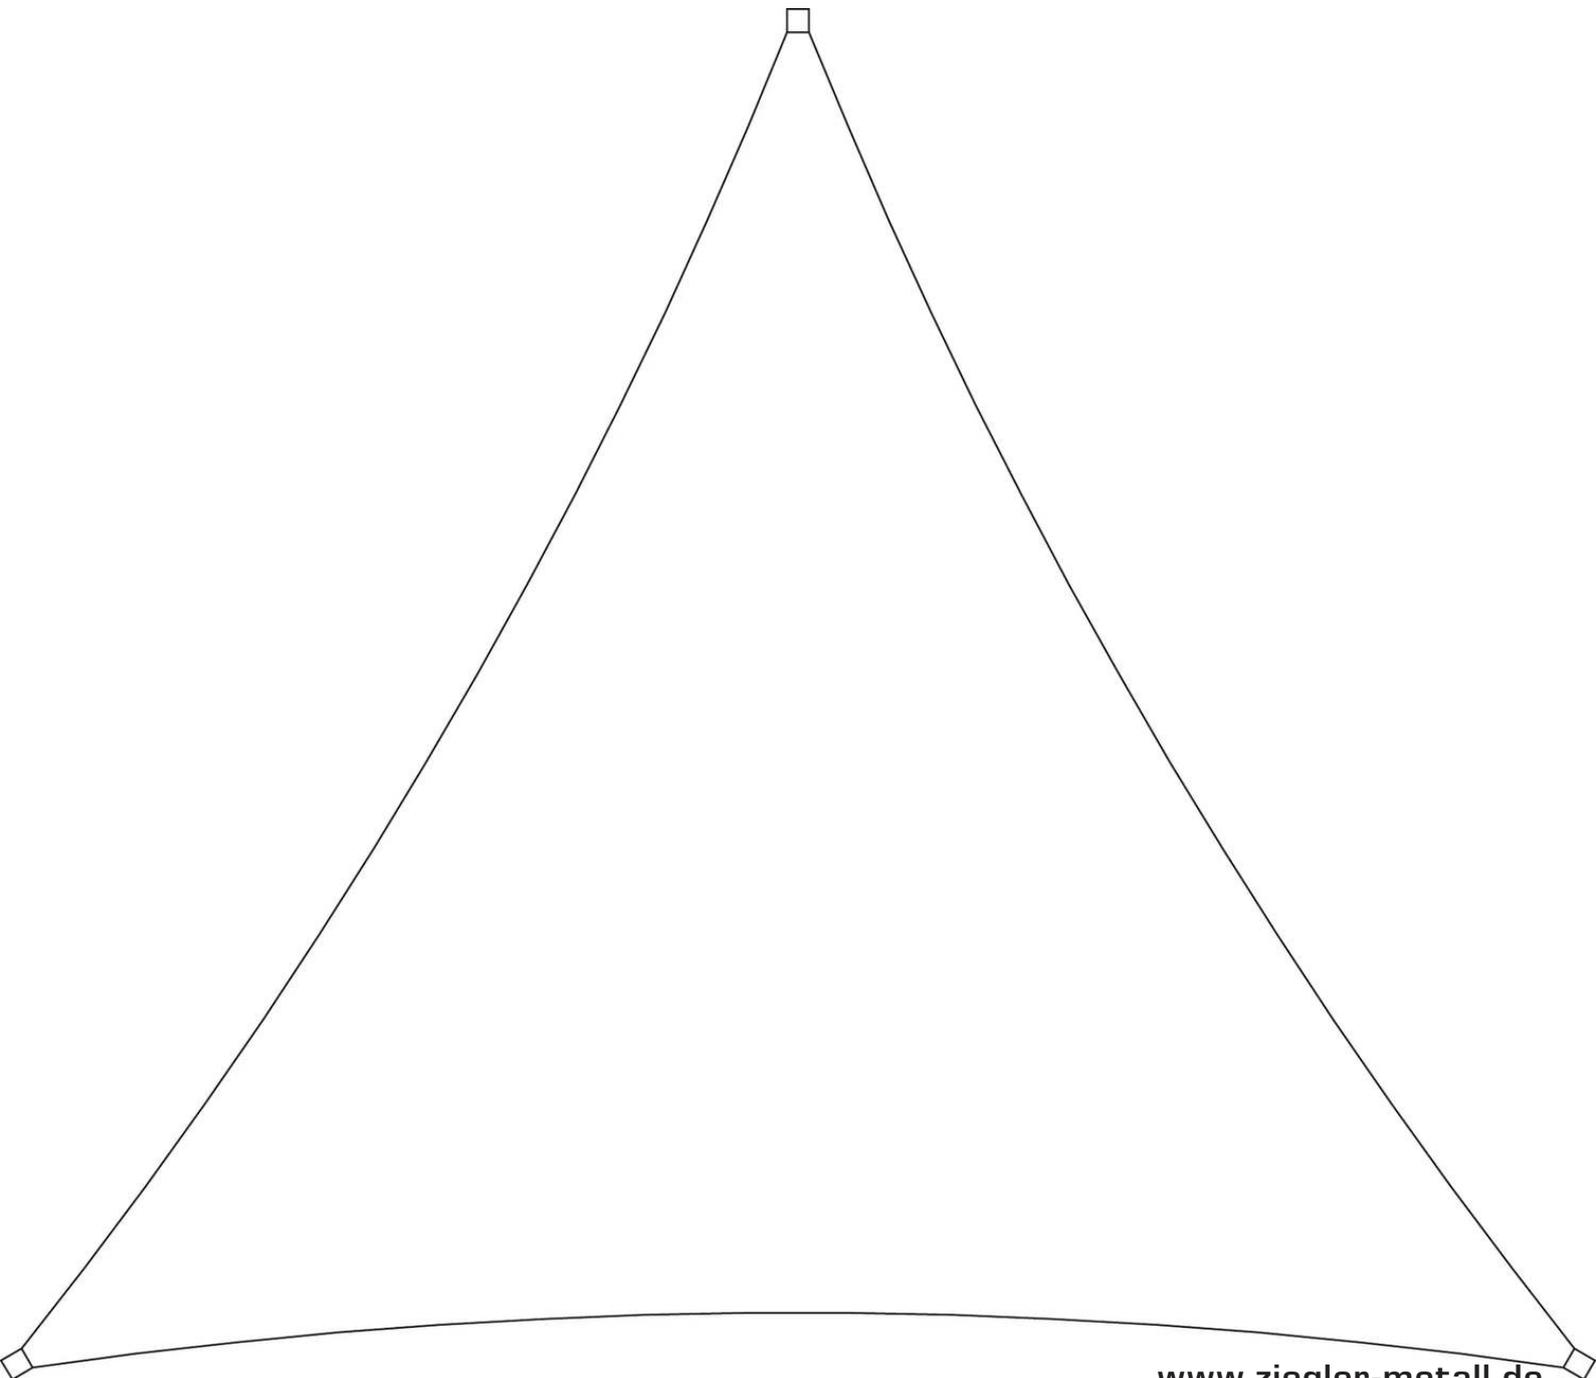

[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Sonnensegel BENEVENTO

dreieckig, Tuchgröße 5140 x 5140 x 5140 mm

## **Konstruktion:**

Wetterfestes dreieckiges Sonnensegel aus Tentmesh (Flächengewicht ca. 340 g/m<sup>2</sup>). Gewebepanzen verschweißt, Ränder umsäumt mit innenliegendem Edelstahlseil (Ø 6 mm). Verstärkte Ecken aus Edelstahl mit integriertem Dreiecksring sowie 3-Wege Edelstahlspannvorrichtung.

## **Sonnensegeltuch:**

Wasser- und winddurchlässiges Tentmesh (Netz aus UV-beständigen Flach- und HDPE Garnen). Je nach Farbe werden die UV-Strahlen zwischen 91% und 98% und Sonnenstrahlen zwischen 77% und 96% reduziert. Das Sonnensegel wurde nach den Anforderungen und Standards des Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert. Alle verwendeten Materialien sind nachweislich frei von schädlichen Substanzen und stellen keine gesundheitlichen Risiken dar.

## **Oberfläche / Farbe:**

Tentmesh in Standardfarben.

## **Befestigungsart:**

Zur Pfostenbefestigung an Edelstahlmasten V2A (Ø 108 mm, komplett inkl. Rohrschelle, und Schäkel) zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, siehe Zubehör.

## **Hinweis:**

Das Sonnensegel ist nicht für Schneelasten ausgelegt und sollte im Winter abgenommen werden.

Tuchfläche : 10,2 m<sup>2</sup>

Material Sonnensegel : Tentmech

Befestigungsart : zur Pfostenbefestigung

Form : dreieckig

Seitenlängen Tuch : 5140 x 5140 x 5140 mm

Gewicht : 4 kg

**zum Webshop**